

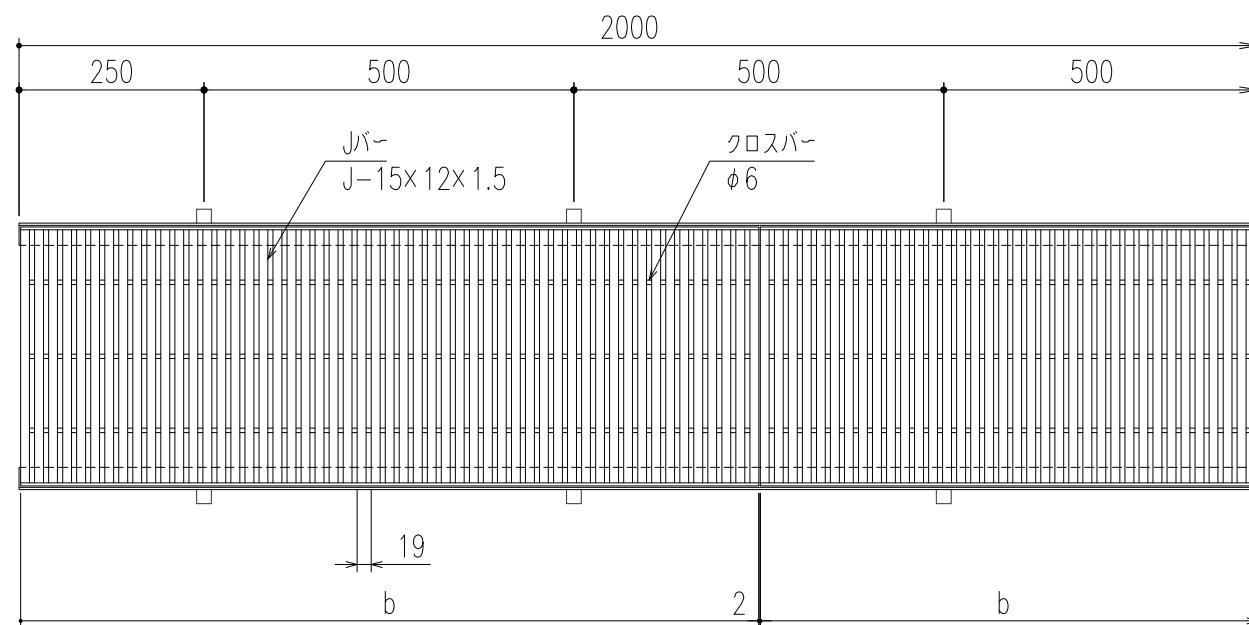


仕様


ステンレス製グレーチング(Jバータイプ)
JP1215 P=19
材質;ステンレス型材(SUS304)
表面処理;電解研磨仕上
ステンレス製受枠 ST-1-15M
材質;ステンレス型材(SUS304)
;アンカー-SPCC(黒染め)

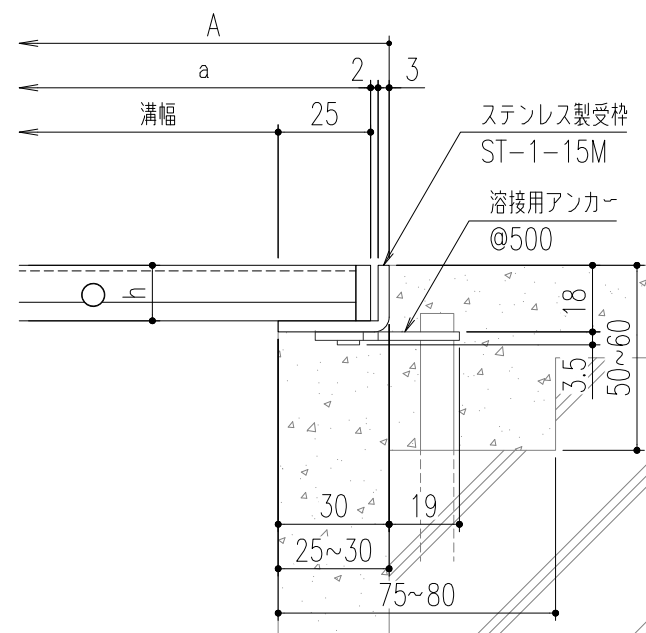

断面詳細図





カバー詳細図

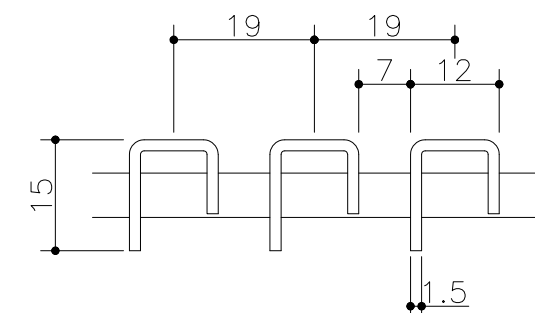

Jバー断面詳細図


350	JP1215-35	410	400	998	15	3	10.1	歩道用	ST-1-15M
300	JP1215-30	360	350			3	9.1		
250	JP1215-25	310	300			2	7.7		
200	JP1215-20	260	250			2	6.7		
150	JP1215-15	210	200			1	5.3		
100	JP1215-10	160	150			1	4.3		
溝幅	型式記号	A	a	b	h	クロスバー本数	重量 (kg/枚)	適用荷重 (横断/側溝)	適用受枠

△						第 三 角 法	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレスグレーチング Jバータイプ	図 番	AFC2040006-1		
△							製 図	陳	07,3,7					-	
△	-	アンカー仕様変更	-	'23.6.1	小森		近藤	検 図	山崎						"
記号	通知番号	変更内容・理由	変更数	年 月 日	担 当		承 認	承認	平野						"
										品 名	本体 JP1215 P=19 / 受枠 ST-1-15M	株式会社 中部コーポレーション			

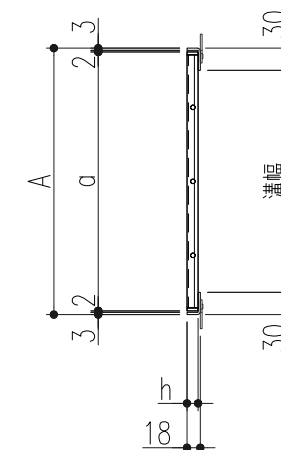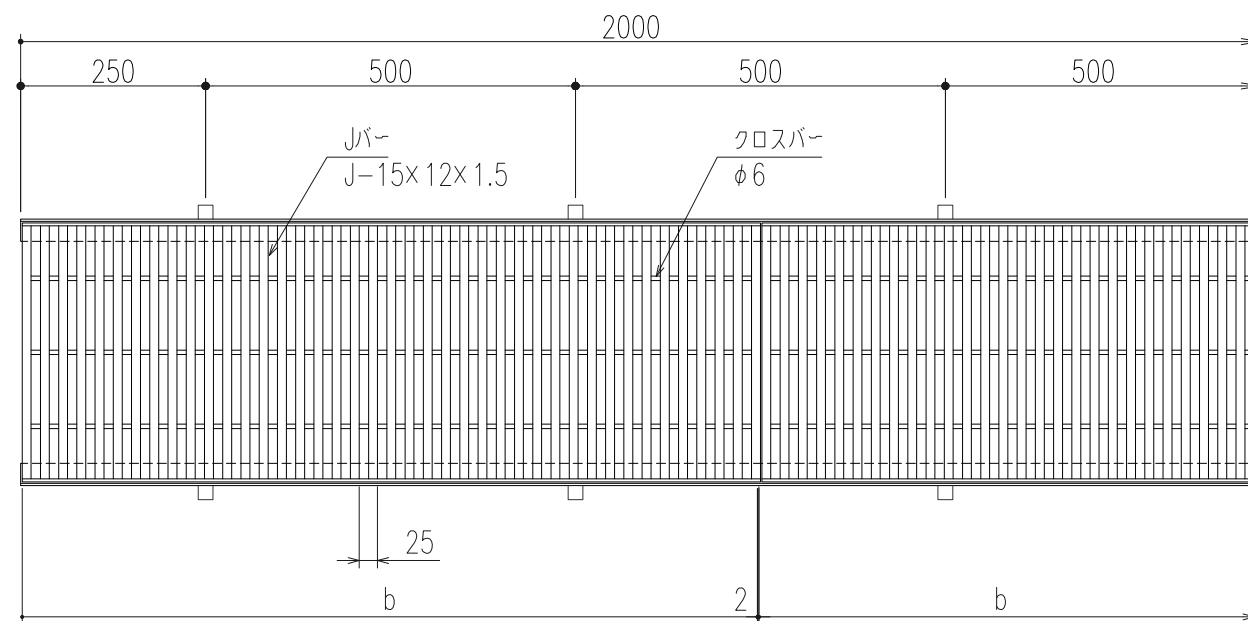


仕様


ステンレス製グレーチング(Jバータイプ)
JP1215 P=25
材質;ステンレス型材(SUS304)
表面处理;電解研磨仕上
ステンレス製受枠 ST-1-15M
材質;ステンレス型材(SUS304)
;アンカー SPCC(黒染め)

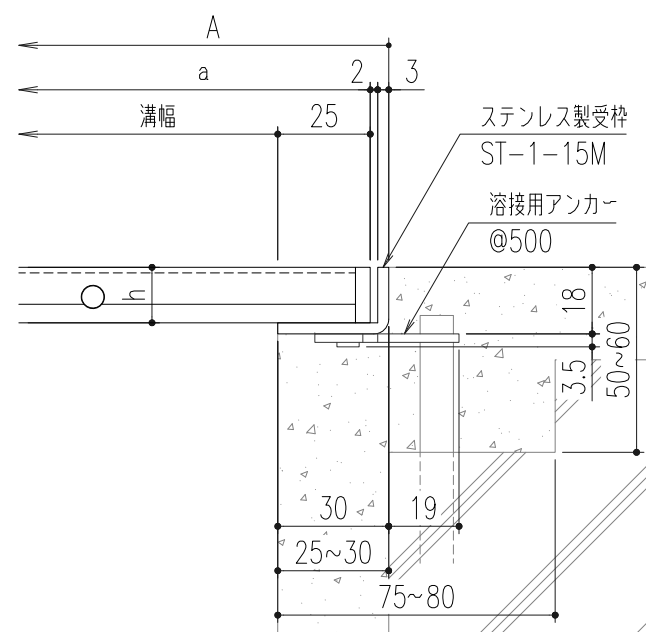

断面詳細図



Jバー詳細図

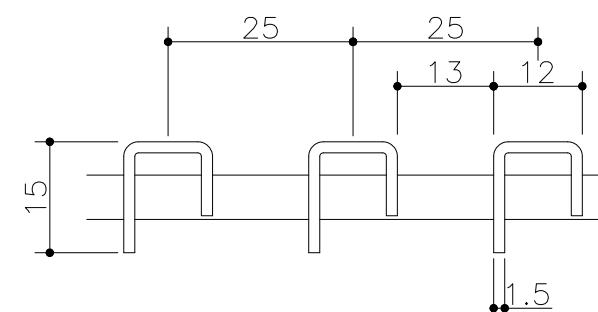

Jバー断面詳細図

350	JP1215-35	410	400	998	15	3	8.2	歩道用	ST-1-15M
300	JP1215-30	360	350			3	7.4		
250	JP1215-25	310	300			2	6.3		
200	JP1215-20	260	250			2	5.5		
150	JP1215-15	210	200			1	4.4		
100	JP1215-10	160	150			1	3.6		
溝幅	型式記号	A	a	b	h	クロスバー本数	重量(kg/枚)	適用荷重(横断/側溝)	適用受枠

△							第三 角 法		担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレスグレーチング Jバータイプ		図 番	AFC2040005-1	
△								製 図	陳	07,3,7	-		品 名				
△	-	アンカー仕様変更	-	'23.6.1	小森	近藤		検 図	山崎	"		本体 JP1215 P=25 / 受枠 ST-1-15M		株式会社 中部コーポレーション			
記号	通知番号	変更内容・理由	変更数	年 月 日	担 当	承 認		承 認	平野	"							