
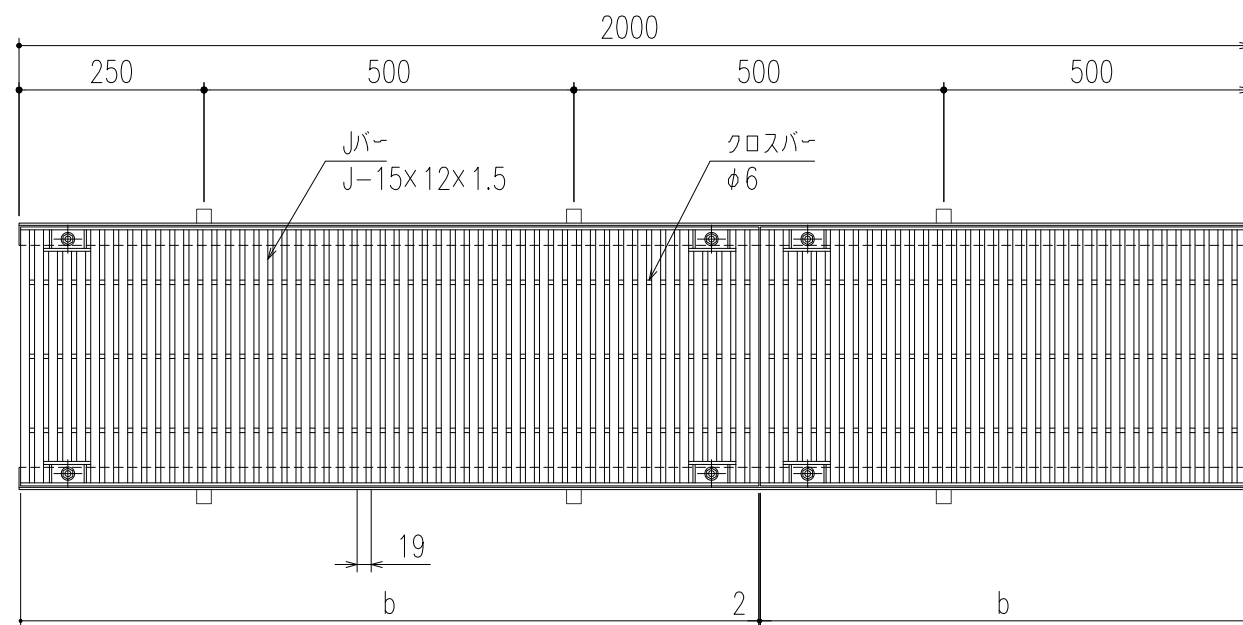



仕様

ステンレス製グレーチング
(ボルト固定式・Jバータイプ)
JP1215B P=19
材質;ステンレス型材(SUS304)
表面処理;電解研磨仕上


ステンレス製受枠 ST-1-15A
材質;ステンレス型材(SUS304)
;アンカー-SPCC(黒染め)
ゴムキャップ(4ヶ所/枚)
材質;クロロプレン(色:グレー)

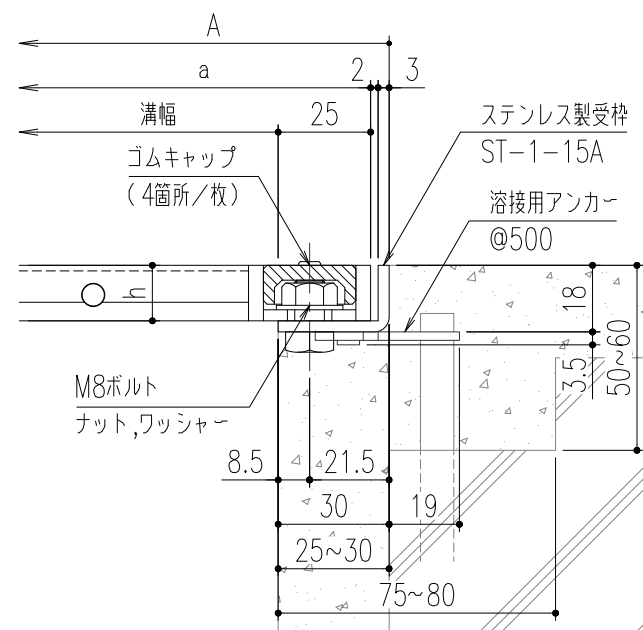

断面詳細図





カバー詳細図

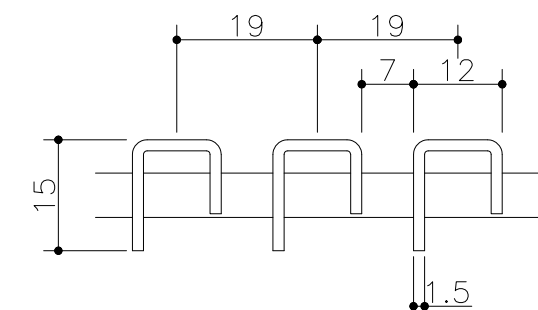

カバー断面詳細図

350	JP1215B-35	410	400	998	15	3	10.1	歩道用	ST-1-15A
300	JP1215B-30	360	350			3	9.1		
250	JP1215B-25	310	300			2	7.7		
200	JP1215B-20	260	250			2	6.7		
150	JP1215B-15	210	200			1	5.3		
100	JP1215B-10	160	150			1	4.3		
溝幅	型式記号	A	a	b	h	クロスバー本数	重量 (kg/枚)	適用荷重 (横断/側溝)	適用受枠

△							第三 角 法	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレスグレーチング ボルト 固定式・Jバータイプ	図 番	AFC2040015-1	
△								製 図	陳	07,3,7					-
△								検 図	山崎	”					
記号	通知番号	変更内容・理由	変更数	年 月 日	担 当	承 認		承認	平野	”					
		アンカー仕様変更	-	'23.6.1	小森	近藤					品 名	本体 JP1215B P=19 / 受枠 ST-1-15A	株式会社 中部コーポレーション		

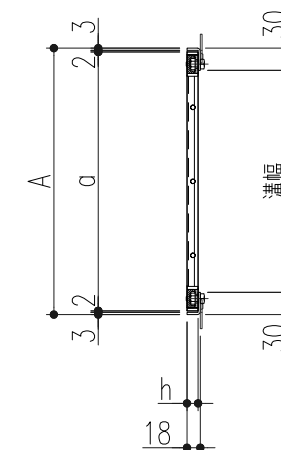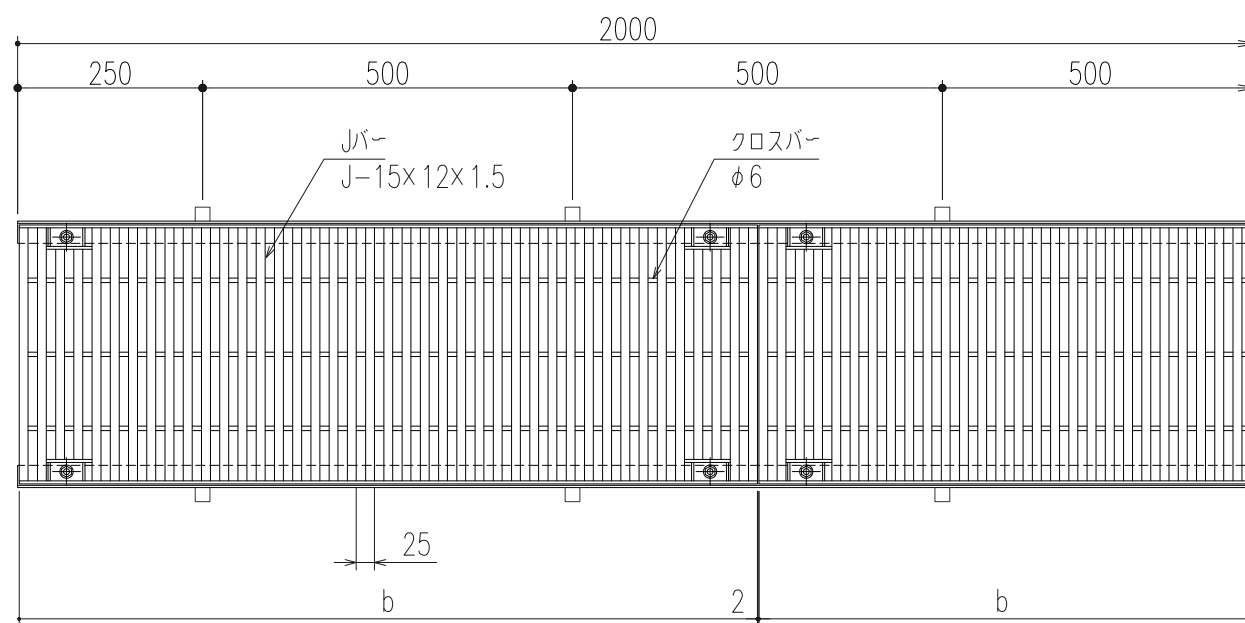

仕様