

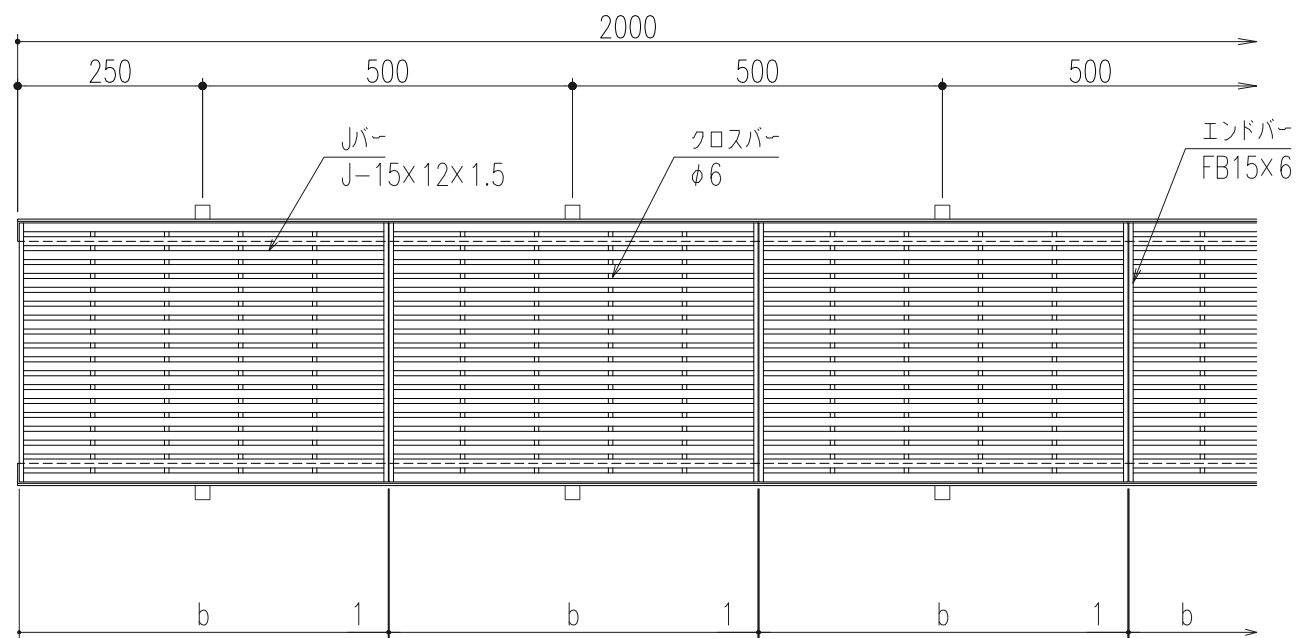


仕様


ステンレス製グレーチング
(主部材平行・Jバータイプ)
JP1215HT P=19
材質;ステンレス型材(SUS304)
表面処理;電解研磨仕上
ステンレス製受枠 ST-1-15M
材質;ステンレス型材(SUS304)
;アンカー-SPCC(黒染め)

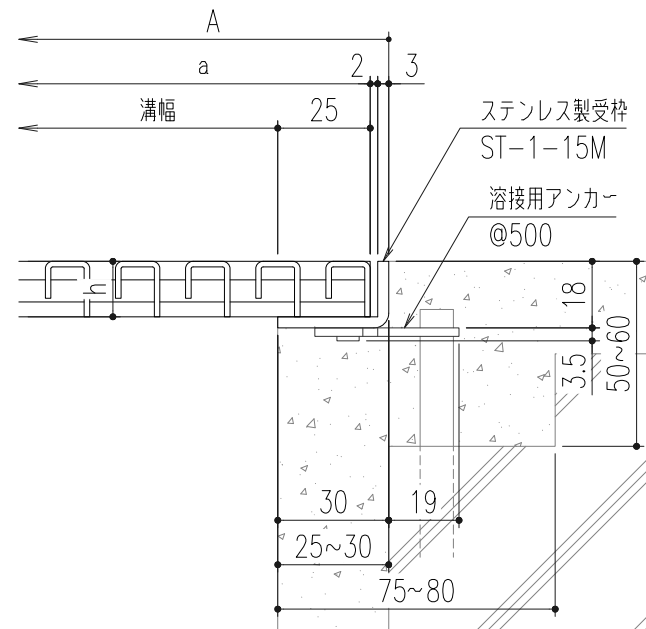

断面詳細図





Jバー詳細図

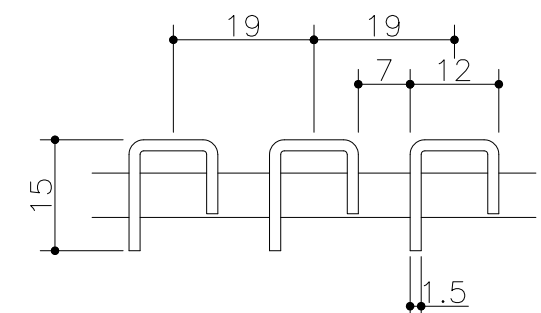

Jバー断面詳細図


350	JP1215HT-35	410	400	499	15	4	5.1	歩道用	ST-1-15M
300	JP1215HT-30	360	350				4.4		
250	JP1215HT-25	310	300				3.9		
200	JP1215HT-20	260	250				3.3		
150	JP1215HT-15	210	200				2.6		
100	JP1215HT-10	160	150				2.1		
溝幅	型式記号	A	a	b	h	クロスバー本数	重量 (kg/枚)	適用荷重 (横断/側溝)	適用受枠

							第三 角 法	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレスグレーチング 主部材平行・Jバータイプ	図 番	AFC2040036
								製 図	陳	07,3,7				
	—	アンカー仕様変更	—	'23.6.1	小森	近藤		検 図	山崎	”				
記号	通知番号	変更内容・理由	変更数	年 月 日	担 当	承 認		承 認	平野	”	品 名	本体 JP1215HT P=19 / 受枠 ST-1-15M	株式会社 中部コーポレーション	

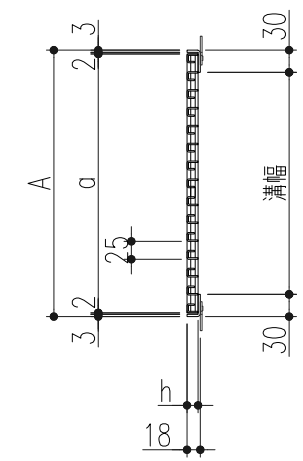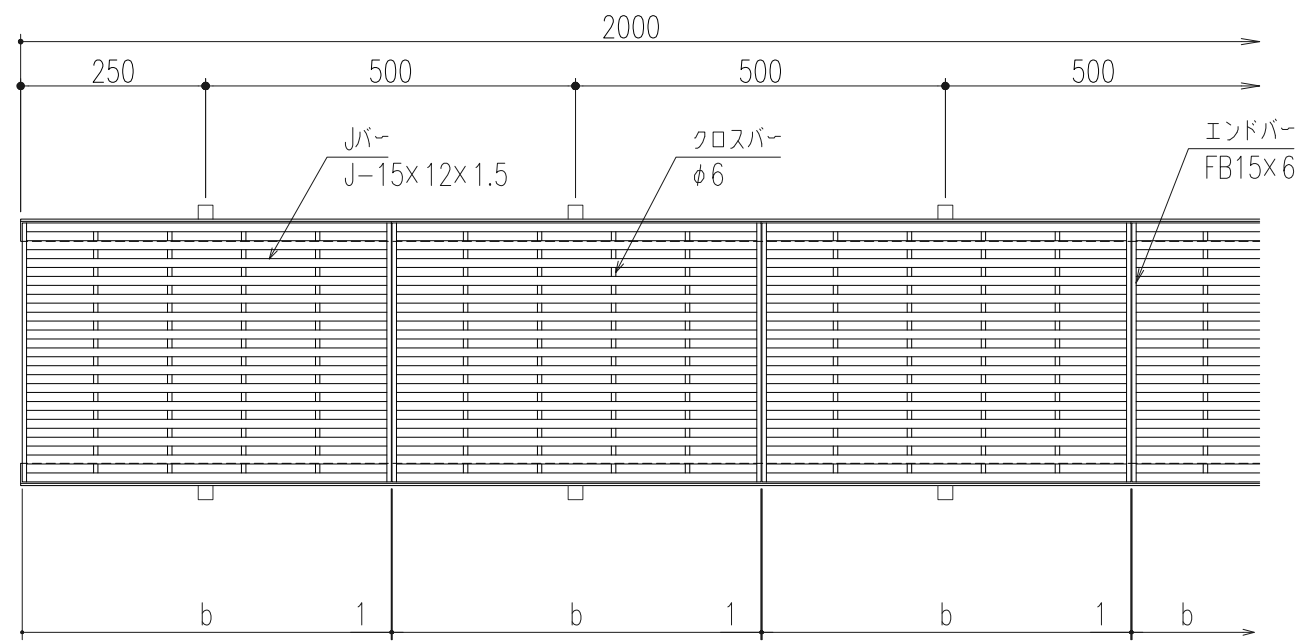


仕様


ステンレス製グレーチング
(主部材平行・Jバータイプ)
JP1215HT P=25
材質;ステンレス型材(SUS304)
表面处理;電解研磨仕上
ステンレス製受枠 ST-1-15M
材質;ステンレス型材(SUS304)
;アンカー SPCC(黒染め)

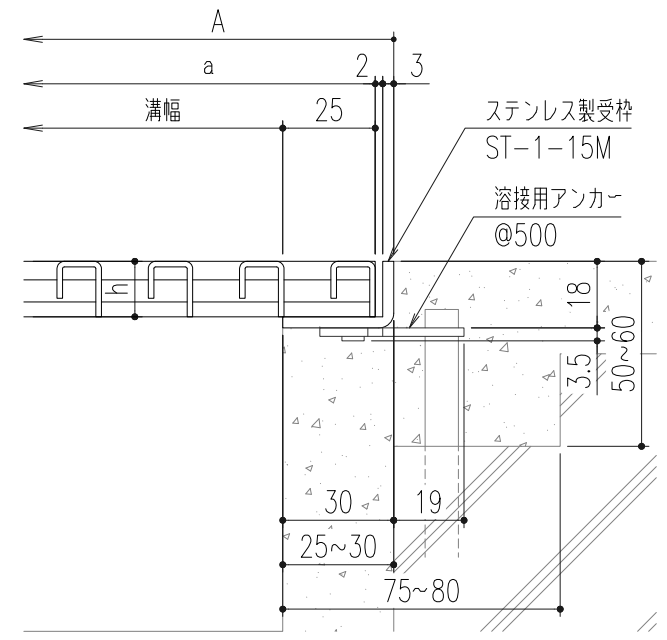

断面詳細図



Jバー詳細図

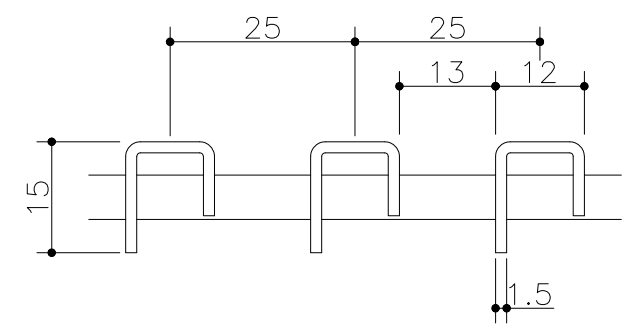

Jバー断面詳細図

350	JP1215HT-35	410	400	499	15	4	4.1	歩道用	ST-1-15M
300	JP1215HT-30	360	350				3.6		
250	JP1215HT-25	310	300				3.2		
200	JP1215HT-20	260	250				2.7		
150	JP1215HT-15	210	200				2.2		
100	JP1215HT-10	160	150				1.7		
溝幅	型式記号	A	a	b	h	クロスバー本数	重量(kg/枚)	適用荷重(横断/側溝)	適用受枠

							第三 角 法	製 図 検 図 承 認	担 当 陳 山 崎 平 野	年 月 日 07,3,7 ” ”	尺 度 —	名 称	ステンレスグレーチング 主部材平行・Jバータイプ		図 番	AFC2040035-1	
																	
	—	アンカー仕様変更	—	'23.6.1	小森	近藤						品 名	本体 JP1215HT P=25 / 受枠 ST-1-15M		株式会社 中部コーポレーション		
記号	通知番号	変更内容・理由	変更数	年 月 日	担 当	承 認											