

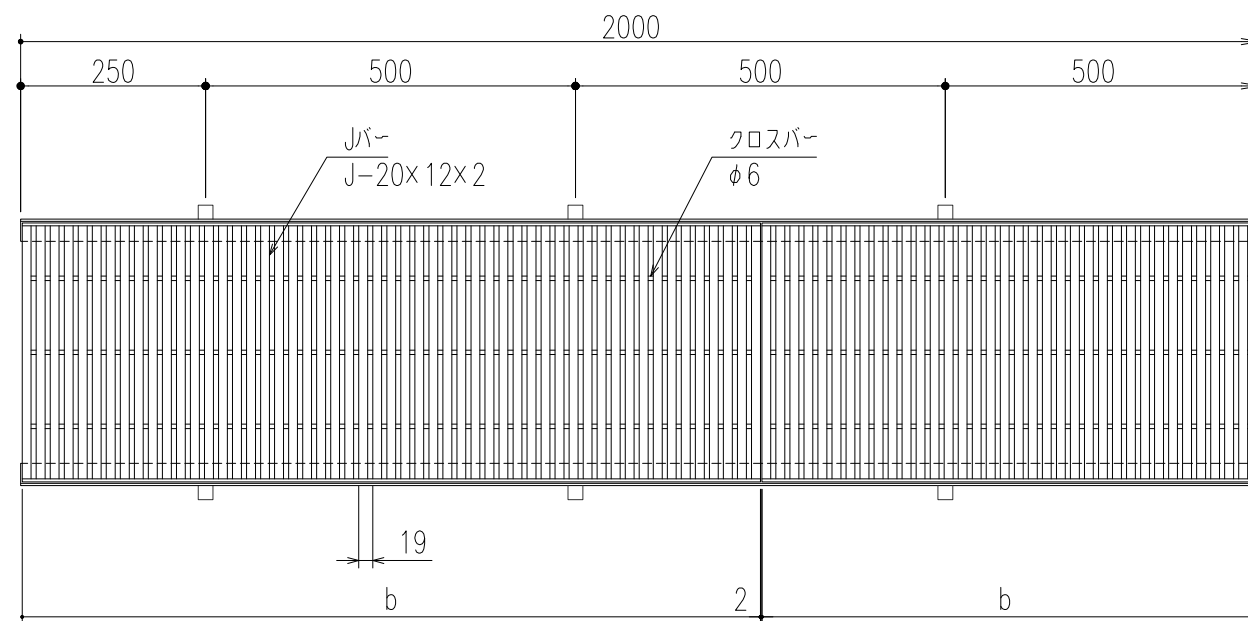


仕様


ステンレス製グレーチング(Jバータイプ)
JP1220 P=19
材質;ステンレス型材(SUS304)
表面処理;電解研磨仕上
ステンレス製受枠 ST-1-20M
材質;ステンレス型材(SUS304)
;アンカー SPCC(黒染め)

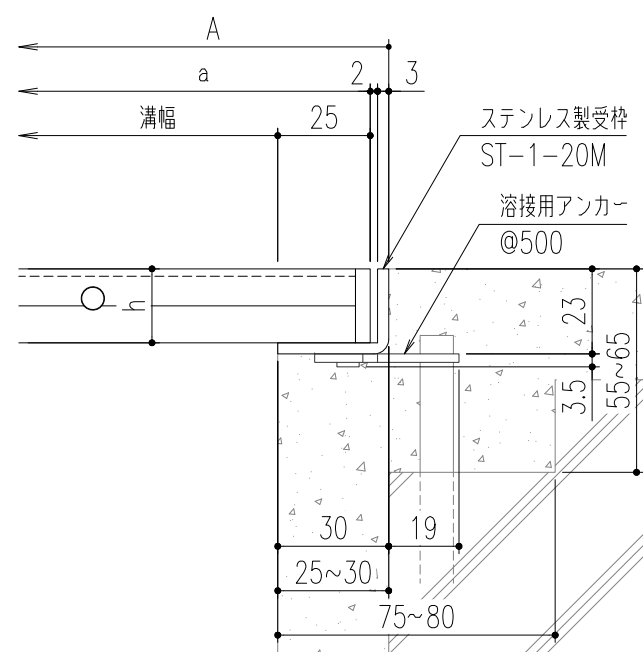

断面詳細図





Jバー詳細図

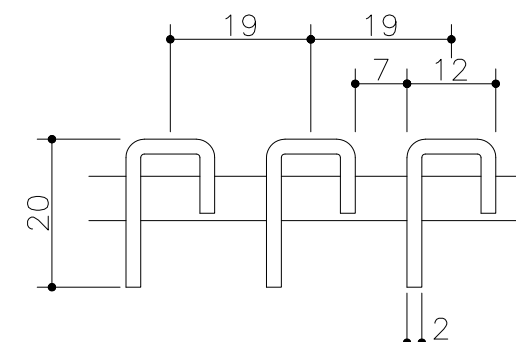

Jバー断面詳細図


350	JP1220-35	410	400	998	20	3	14.1	歩道用	ST-1-20M
300	JP1220-30	360	350			3	12.6		
250	JP1220-25	310	300			2	10.8		
200	JP1220-20	260	250			2	9.2		
150	JP1220-15	210	200			1	7.5		
100	JP1220-10	160	150			1	5.9		
溝幅	型式記号	A	a	b	h	クロスバー本数	重量(kg/枚)	適用荷重(横断/側溝)	適用受枠

							第三 角 法		担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレスグレーチング Jバータイプ		図 番	AFC2040012-1
								製 図	陳	07,3,7	—					
	—	アンカー仕様変更	—	'23.6.1	小森	近藤		検 図	山崎	”	品 名	本体 JP1220 P=19 / 受枠 ST-1-20M	株式会社 中部コーポレーション			
記号	通知番号	変更内容・理由	変更数	年 月 日	担 当	承認		承認	平野	”						

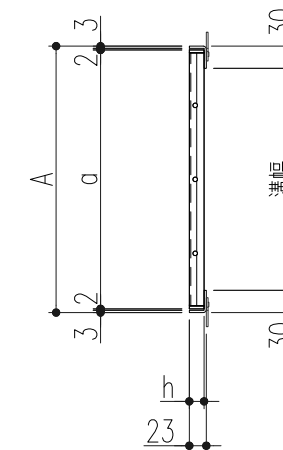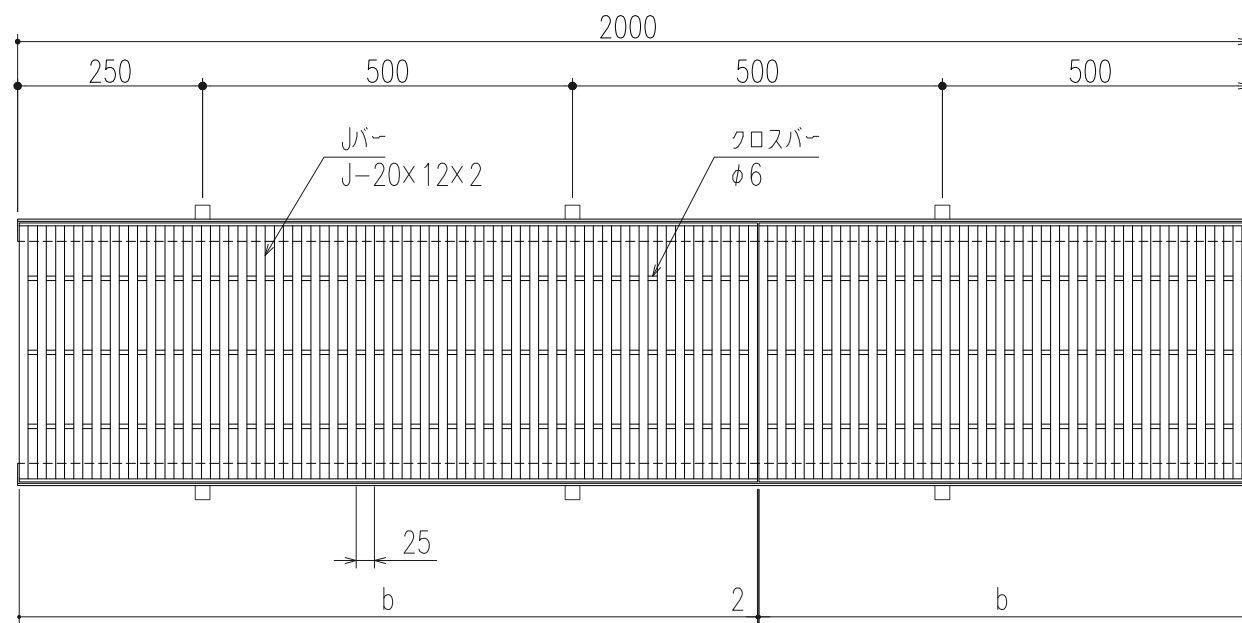


仕様


ステンレス製グレーチング(Jバータイプ)
JP1220 P=25
材質;ステンレス型材(SUS304)
表面処理;電解研磨仕上
ステンレス製受枠 ST-1-20M
材質;ステンレス型材(SUS304)
;アンカー-SPCC(黒染め)

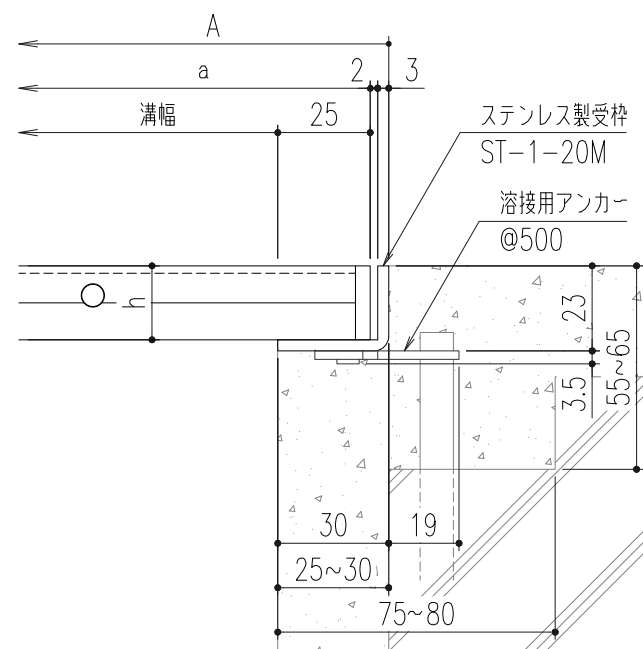

断面詳細図



Jバー詳細図

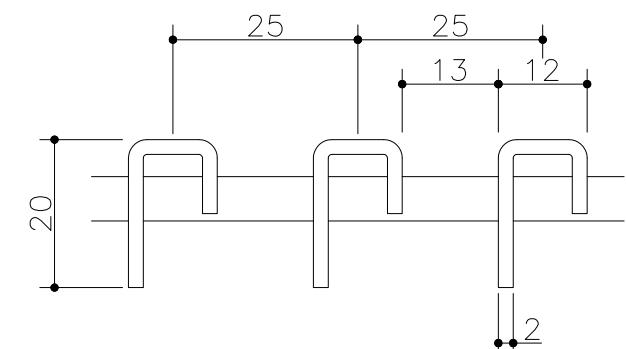

Jバー断面詳細図

350	JP1220-35	410	400	998	20	3	11.4	歩道用	ST-1-20M
300	JP1220-30	360	350			3	10.2		
250	JP1220-25	310	300			2	8.7		
200	JP1220-20	260	250			2	7.5		
150	JP1220-15	210	200			1	6.1		
100	JP1220-10	160	150			1	4.9		
溝幅	型式記号	A	a	b	h	クロスバー本数	重量 (kg/枚)	適用荷重 (横断/側溝)	適用受枠

							第三 角 法	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレスグレーチング Jバータイプ	図 番	AFC2040011-1
								製 図	陳	07,3,7				
	—	アンカー仕様変更	—	'23.6.1	小森	近藤		検 図	山崎	”				
記号	通知番号	変更内容・理由	変更数	年 月 日	担 当	承 認		承認	平野	”	品 名	本体 JP1220 P=25 / 受枠 ST-1-20M	株式会社 中部コーポレーション	