

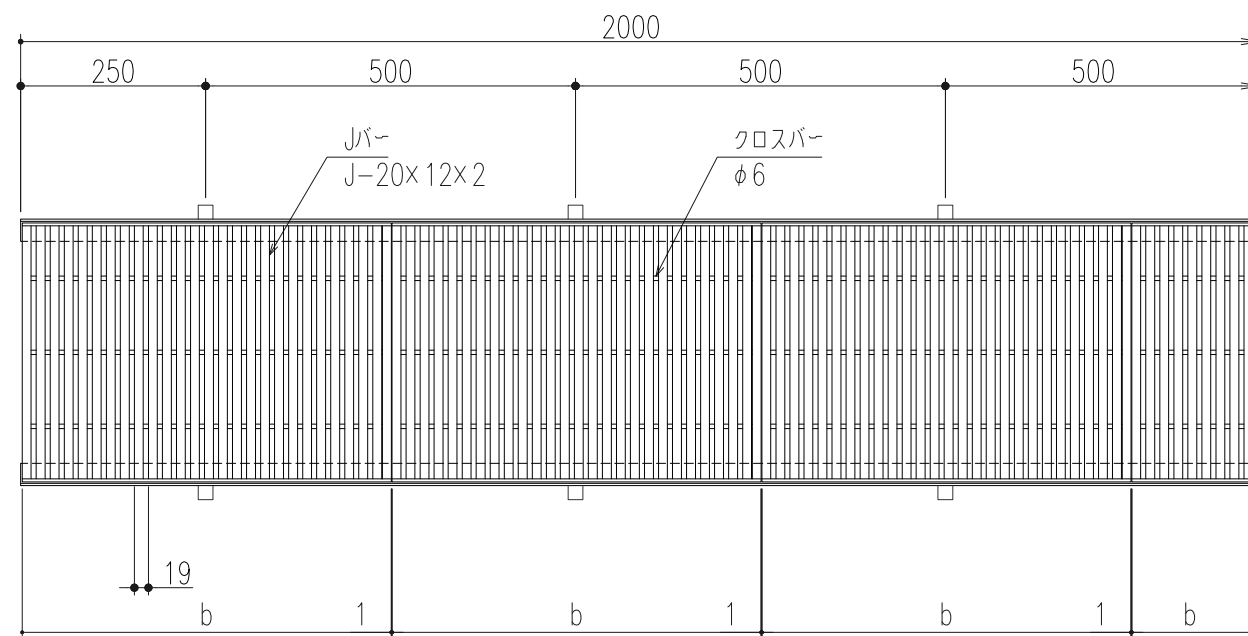


仕様


ステンレス製グレーチング
(ハーフサイズ・Jバータイプ)
JP1220H P=19
材質;ステンレス型材(SUS304)
表面処理;電解研磨仕上
ステンレス製受枠 ST-1-20M
材質;ステンレス型材(SUS304)
;アンカーSPCC(黒染め)

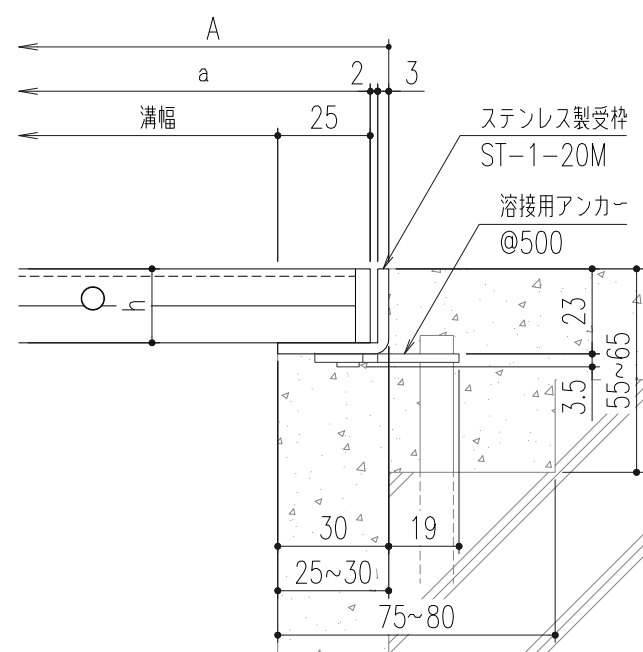

断面詳細図





Jバー詳細図

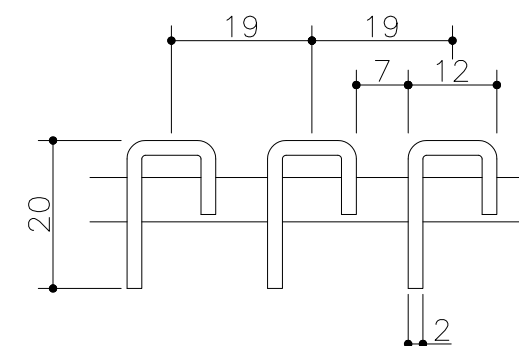

Jバー断面詳細図


350	JP1220H-35	410	400	499	20	3	7.2	歩道用	ST-1-20M
300	JP1220H-30	360	350			3	6.4		
250	JP1220H-25	310	300			2	5.5		
200	JP1220H-20	260	250			2	4.7		
150	JP1220H-15	210	200			1	3.8		
100	JP1220H-10	160	150			1	3.0		
溝幅	型式記号	A	a	b	h	クロスバー本数	重量(kg/枚)	適用荷重(横断/側溝)	適用受枠

							第三 角 法	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレスグレーチング ハーフサイズ・Jバータイプ	図 番	AFC2040030-1
	—	アンカー仕様変更	—	'23.6.1	小森	近藤								
記号	通知番号	変更内容・理由	変更数	年 月 日	担 当	承 認								
														株式会社 中部コーポレーション

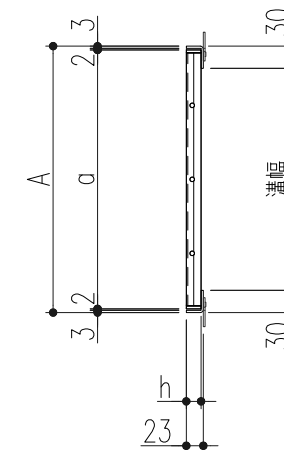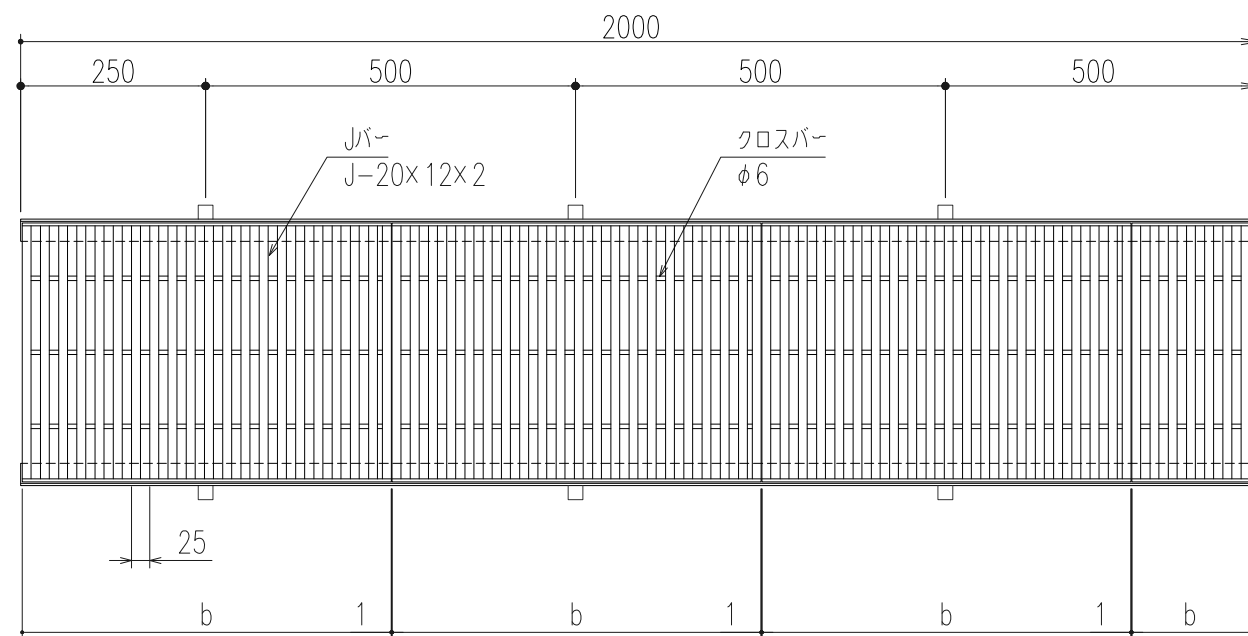


仕様


ステンレス製グレーチング
(ハーフサイズ・Jバータイプ)
JP1220H P=19
材質;ステンレス型材(SUS304)
表面処理;電解研磨仕上
ステンレス製受枠 ST-1-20M
材質;ステンレス型材(SUS304)
;アンカー SPCC(黒染め)

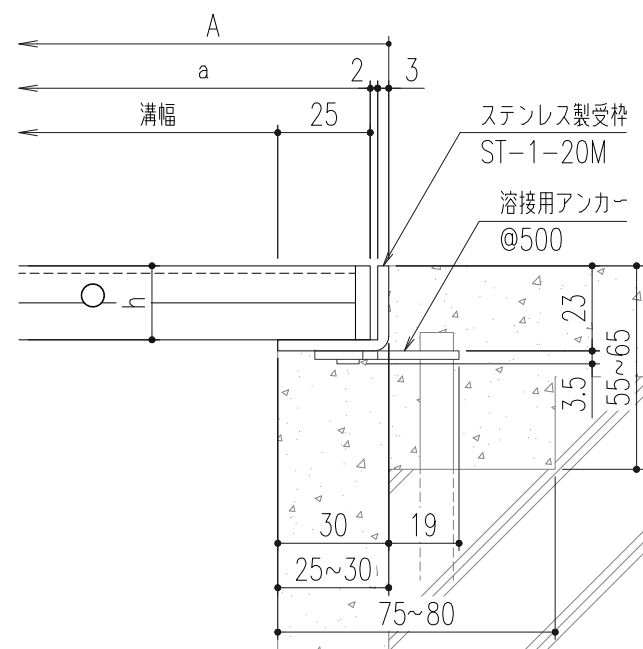

断面詳細図



Jバー詳細図

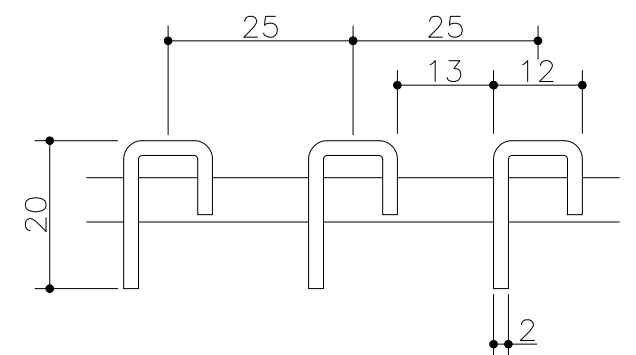

Jバー断面詳細図

350	JP1220H-35	410	400	499	20	3	5.8	歩道用	ST-1-20M
300	JP1220H-30	360	350			3	5.2		
250	JP1220H-25	310	300			2	4.5		
200	JP1220H-20	260	250			2	3.8		
150	JP1220H-15	210	200			1	3.1		
100	JP1220H-10	160	150			1	2.5		
溝幅	型式記号	A	a	b	h	クロスバー本数	重量(kg/枚)	適用荷重(横断/側溝)	適用受枠

							第三 角 法	製 図 検 図 承 認	担 当 陳 山崎 平野	年 月 日 07,3,7 " "	尺 度 —	名 称	ステンレスグレーチング ハーフサイズ・Jバータイプ		図 番	AFC2040029-1	
	—	アンカー仕様変更	—	'23.6.1	小森	近藤						品 名	本体 JP1220H P=25 / 受枠 ST-1-20M		株式会社 中部コーポレーション		
記号	通知番号	変更内容・理由	変更数	年 月 日	担 当	承 認							JP1220H P=25 / 受枠 ST-1-20M				