

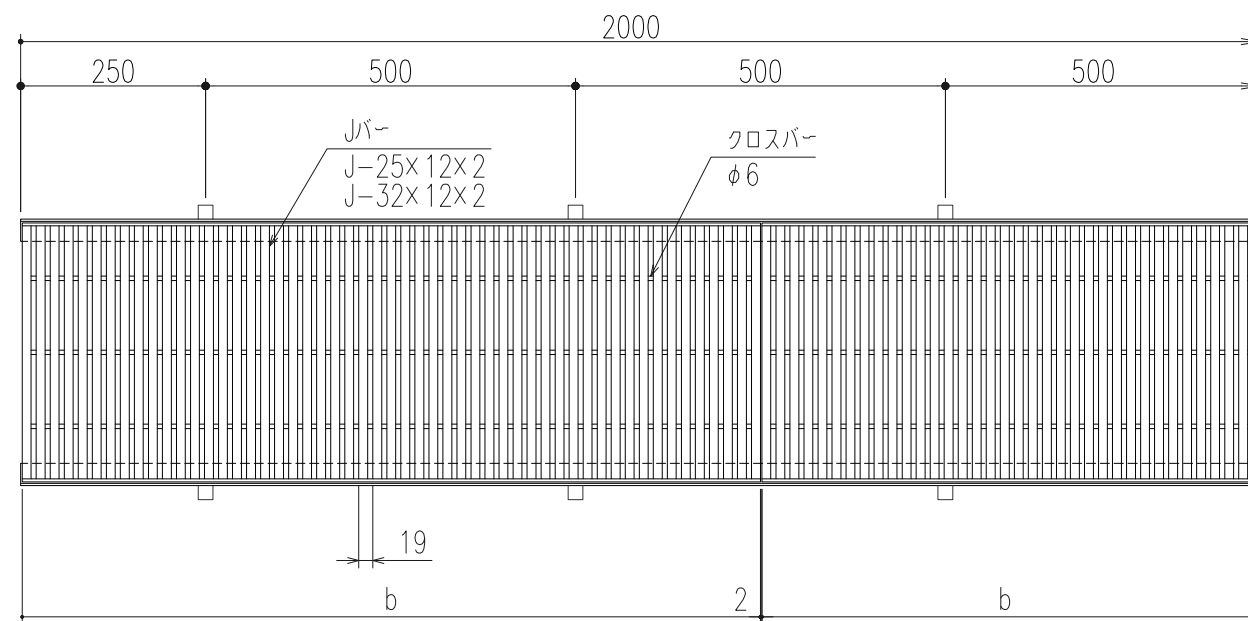


仕様


ステンレス製グレーチング(Jバータイプ)
JP1225 P=19
JP1232 P=19
材質;ステンレス型材(SUS304)
表面処理;電解研磨仕上
ステンレス製受枠 ST-1-25M
ST-1-32M
材質;ステンレス型材(SUS304)
;アンカー-SPCC(黒染め)

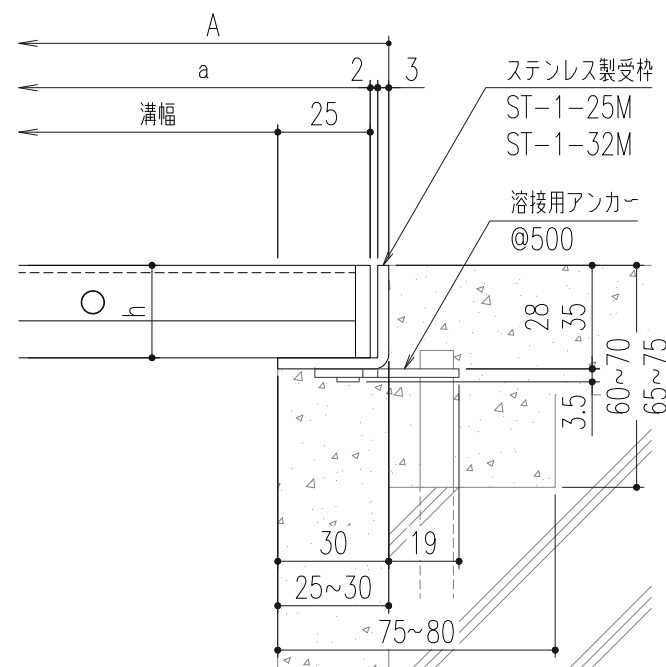

断面詳細図

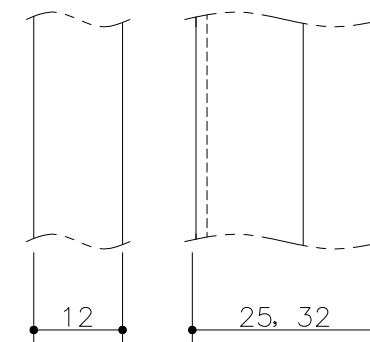

Jバー詳細図

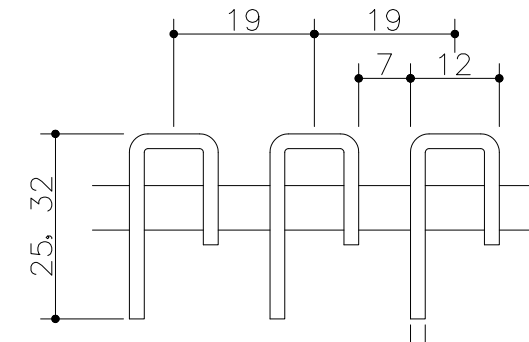

Jバー断面詳細図

350	JP1232-35	410	400	998	32	3	22.2	T-2	ST-1-32M
300	JP1232-30	360	350			3	19.7		
250	JP1225-25	310	300		25	2	13.6		ST-1-25M
200	JP1225-20	260	250			2	11.6		
150	JP1225-15	210	200			1	9.4		
100	JP1225-10	160	150			1	7.4		
溝幅	型式記号	A	a	b	h	クロスバー本数	重量(kg/枚)	適用荷重(横断/側溝)	適用受枠

△							第 三 角 法	製 図	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレスグレーチング Jバータイプ	図 番	AFC2040013-1
△								検 図	山崎	"		品 名	本体 JP1225,32 P=19 / 受枠 ST-1-25,32M	株式会社 中部コーポレーション	
△	—	アンカー仕様変更	—	'23.6.1	小森	近藤		承認	平野	"					
記号	通知番号	変更内容・理由	変更数	年 月 日	担 当	承認									