

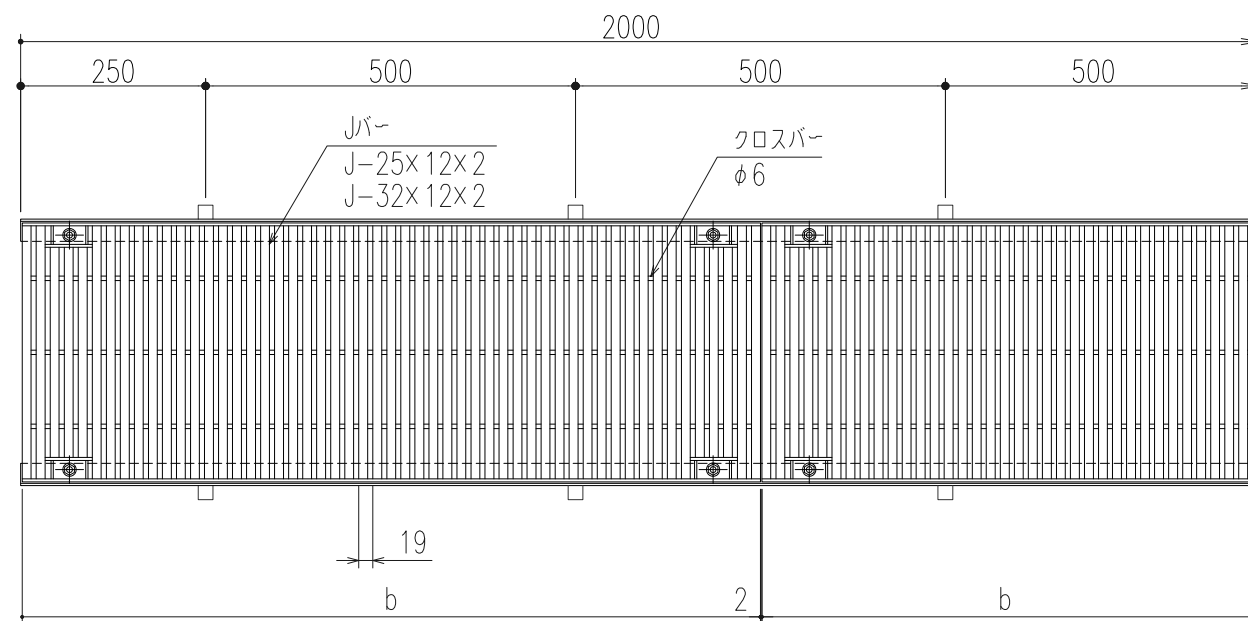


仕様


ステンレス製グレーチング
(ボルト固定式・Jバータイプ)
JP1225B P=19
JP1232B P=19
材質;ステンレス型材(SUS304)
表面処理;電解研磨仕上
ステンレス製受枠 ST-1-25A
ST-1-32A
材質;ステンレス型材(SUS304)
;アンカーSPCC(黒染め)
ゴムキャップ (4箇所/枚)
材質;クロロプレン(色:グレー)

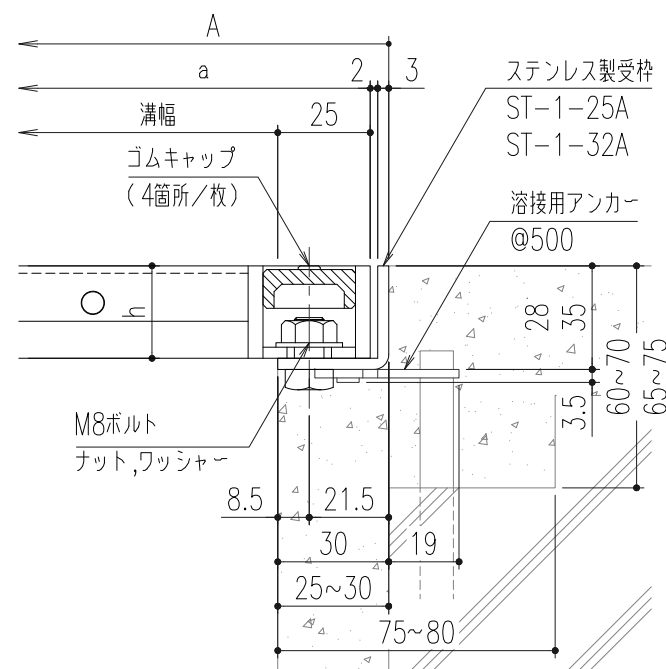

断面詳細図

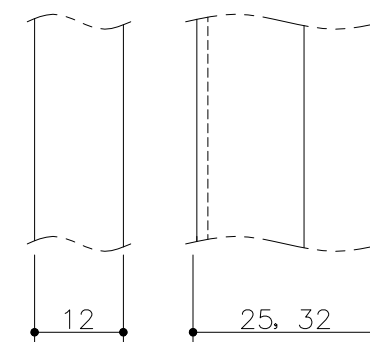

Jバー詳細図

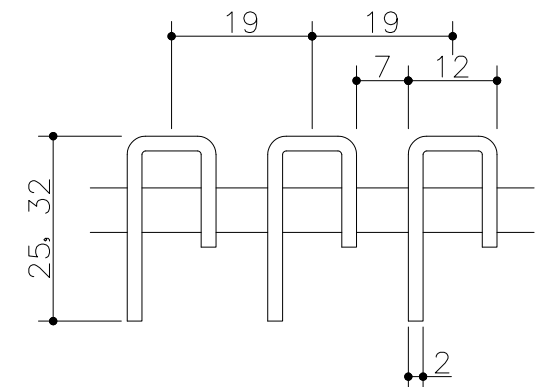

Jバー断面詳細図

350	JP1232B-35	410	400	998	32	3	22.2	T-2	ST-1-32A
300	JP1232B-30	360	350			3	19.7		
250	JP1225B-25	310	300		25	2	13.6		ST-1-25A
200	JP1225B-20	260	250			2	11.6		
150	JP1225B-15	210	200			1	9.4		
100	JP1225B-10	160	150			1	7.4		
溝幅	型式記号	A	a	b	h	クロスバー本数	重量(kg/枚)	適用荷重(横断/側溝)	適用受枠

						第三 角 法	製 図 陳 山 崎 平 野	担 当 陳 山 崎 平 野	年 月 日 07,3,7 " "	尺 度 —	名 称	ステンレスグレーチング ボルト 固定式・Jバータイプ		図 番	AFC2040018-1		
	—	アンカー仕様変更	—	'23.6.1	小森						近藤	品 名	本体 JP1225,32B P=19 / 受枠 ST-1-25,32A		株式会社 中部コーポレーション		
記号	通知番号	変更内容・理由	変更数	年 月 日	担 当						承 認		JP1225,32B P=19 / 受枠 ST-1-25,32A				