
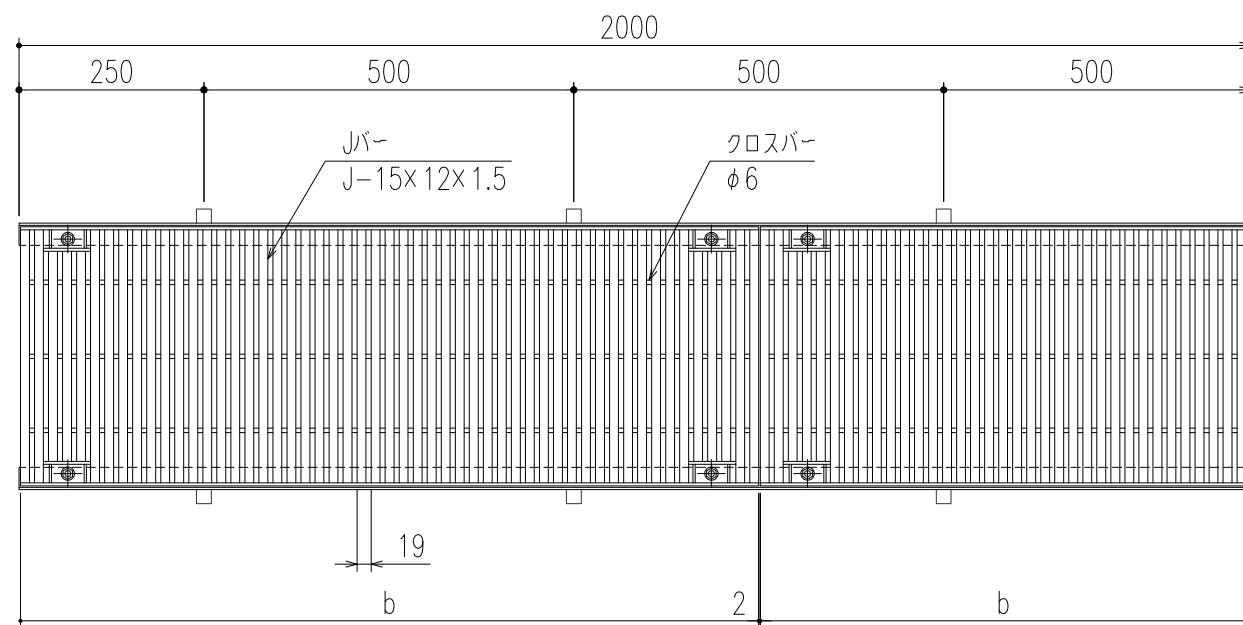



仕様


ステンレス製グレーチング
(ボルト固定式・ハイグリップ加工Jバータイプ)
JQ1215B P=19
材質;ステンレス型材(SUS304)
表面处理;電解研磨仕上

ステンレス製受枠 ST-1-15A
材質;ステンレス型材(SUS304)
;アンカーSPCC(黒染め)

ゴムキャップ(4ヶ所/枚)
材質;クロロプレン(色:グレー)

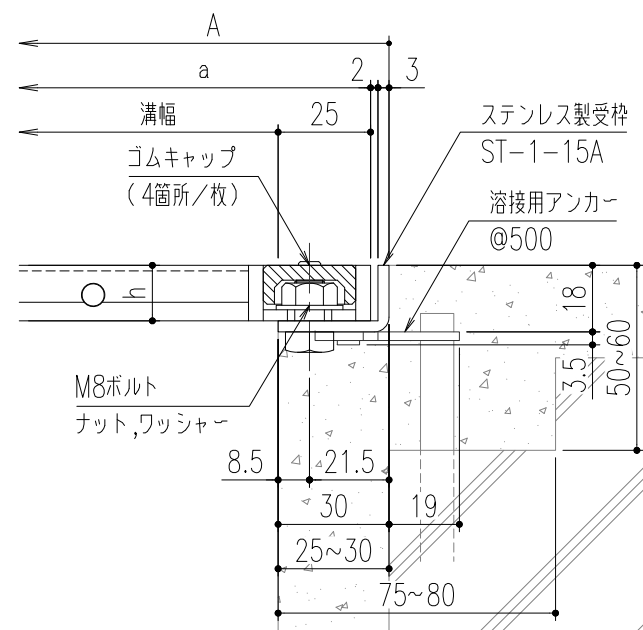

カバー詳細図

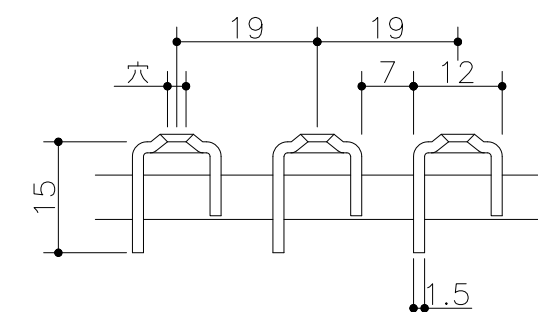

Jバー断面詳細図

350	JQ1215B-35	410	400	998	15	3	10.1	歩道用	ST-1-15A
300	JQ1215B-30	360	350			3	9.1		
250	JQ1215B-25	310	300			2	7.7		
200	JQ1215B-20	260	250			2	6.7		
150	JQ1215B-15	210	200			1	5.3		
100	JQ1215B-10	160	150			1	4.3		
溝幅	型式記号	A	a	b	h	クロスバー本数	重量 (kg/枚)	適用荷重 (横断/側溝)	適用受枠

△							第 三 角 法	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレスグレーチング ボルト固定式・ハイグリップ加工Jバータイプ	図 番	AN43040041-1	
△								製 図	黒田	14,4,8		-	品 名	本体 JQ1215B P=19 / 受枠 ST-1-15A	株式会社 中部コーポレーション
△	-	アンカー仕様変更	-	'23.6.1	小森	近藤		検 図	黒田	"					
記号	通知番号	変更内容・理由	変更数	年 月 日	担 当	承 認		承認	近藤	"					

