
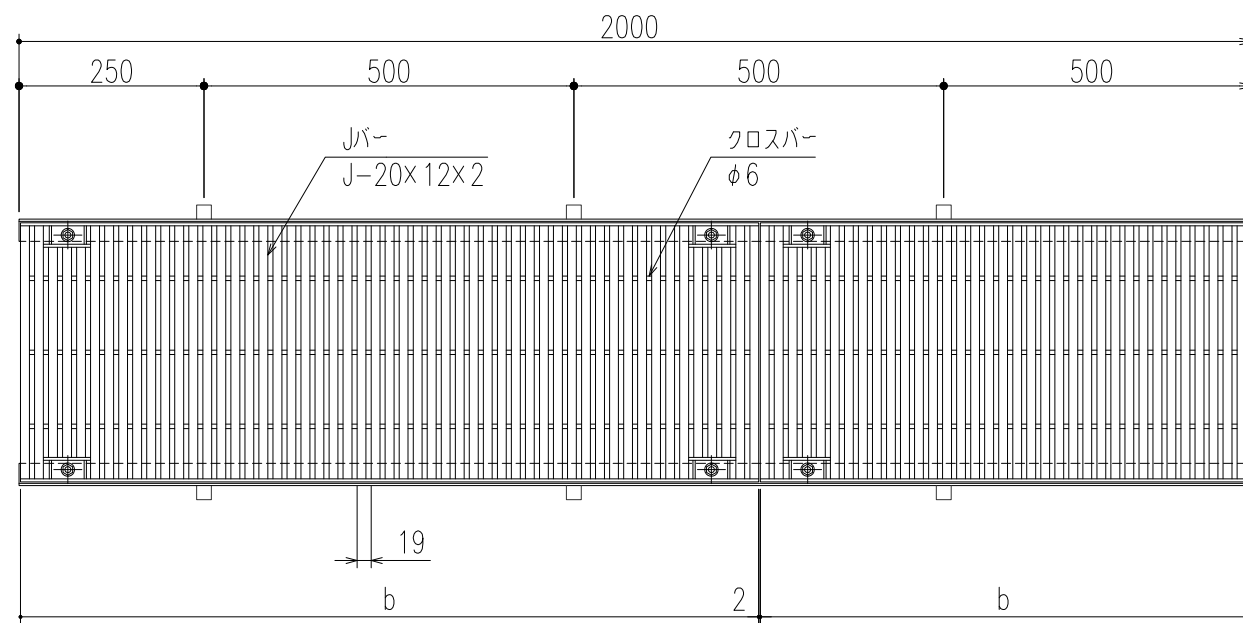


仕様


ステンレス製グレーチング
(ボルト固定式・ハイグリップ加工Jバータイプ)
JQ1220B P=19
材質;ステンレス型材(SUS304)
表面処理;電解研磨仕上

ステンレス製受枠 ST-1-20A
材質;ステンレス型材(SUS304)
;アンカー-SPCC(黒染め)


ゴムキャップ (4ヶ所/枚)
材質;クロロプレン(色:グレー)

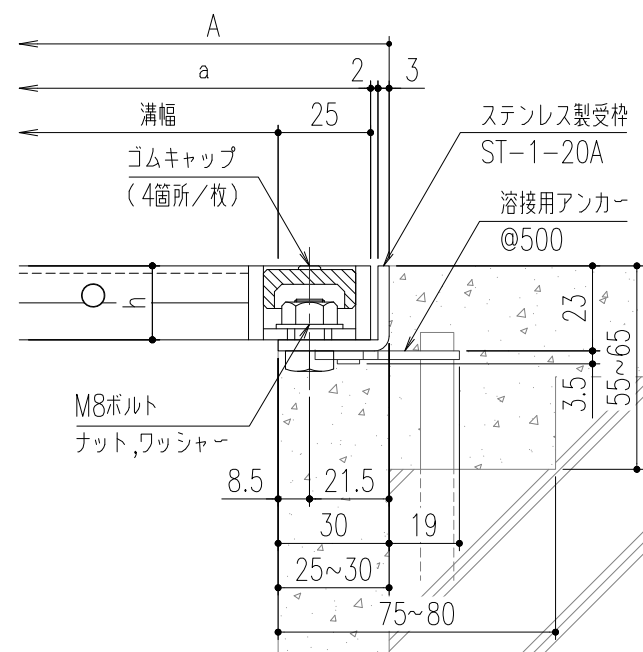

断面詳細図





Jバー詳細図

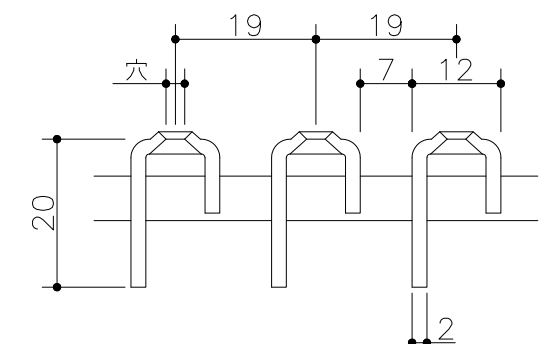

Jバー断面詳細図


350	JQ1220B-35	410	400	998	20	3	14.1	歩道用	ST-1-20A
300	JQ1220B-30	360	350			3	12.6		
250	JQ1220B-25	310	300			2	10.8		
200	JQ1220B-20	260	250			2	9.2		
150	JQ1220B-15	210	200			1	7.5		
100	JQ1220B-10	160	150			1	5.9		
溝幅	型式記号	A	a	b	h	クロスバー本数	重量 (kg/枚)	適用荷重 (横断/側溝)	適用受枠

△							第三 角 法	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレスグレーチング ボルト 固定式・ハイグリップ加工 Jバータイプ		図 番	AN43040049-1	
△								製 図	黒田	14,4,8		-	品 名	本体 JQ1220B P=19 / 受枠 ST-1-20A	株式会社 中部コーポレーション	
△	-	アンカー仕様変更	-	'23.6.1	小森	近藤		検 図	黒田	"						
記号	通知番号	変更内容・理由	変更数	年 月 日	担 当	承 認		承 認	近藤	"						

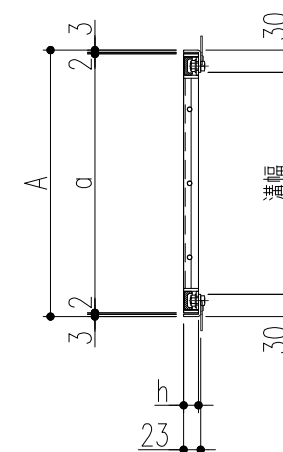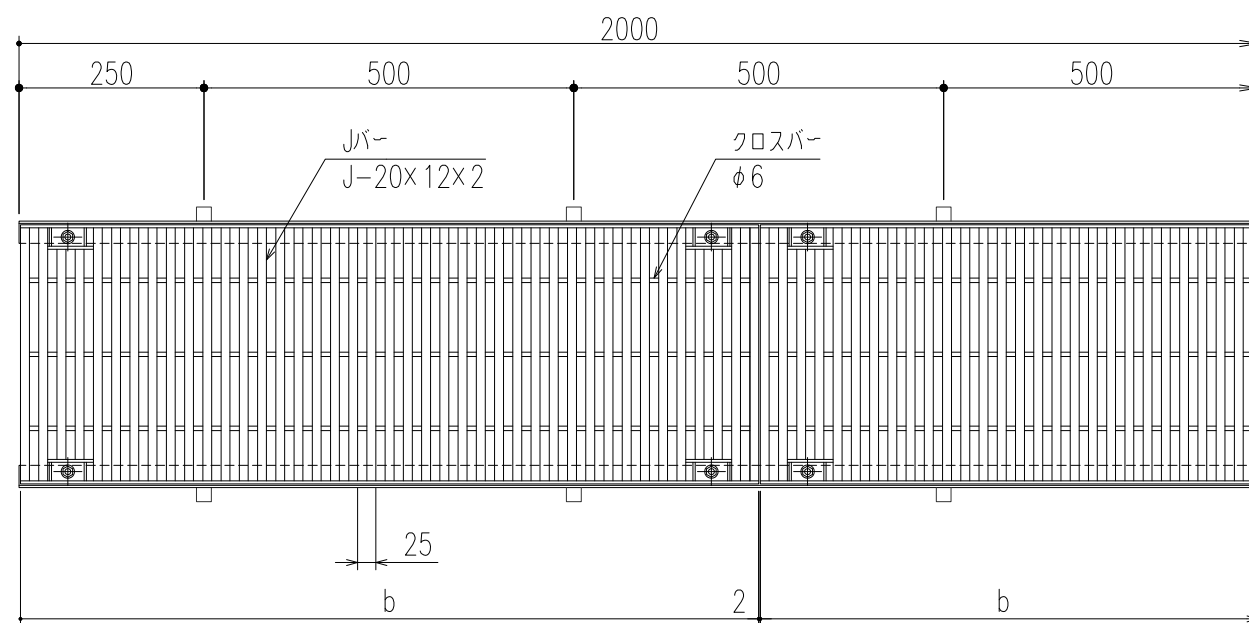


仕様


ステンレス製グレーチング
(ボルト固定式・ハイグリップ加工Jバータイプ)
JQ1220B P=25
材質;ステンレス型材(SUS304)
表面処理;電解研磨仕上
ステンレス製受枠 ST-1-20A
材質;ステンレス型材(SUS304)
;アンカーSPCC(黒染め)
ゴムキャップ (4ヶ所/枚)
材質;クロロブレン(色:グレー)

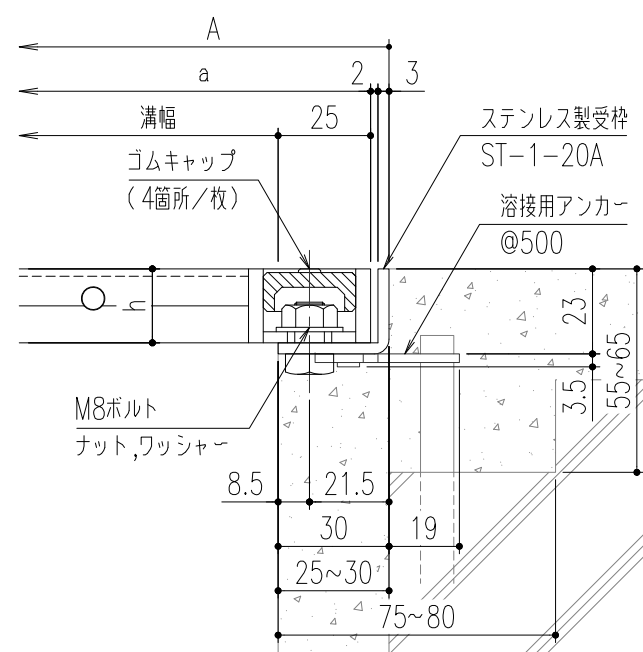

断面詳細図



Jバー詳細図

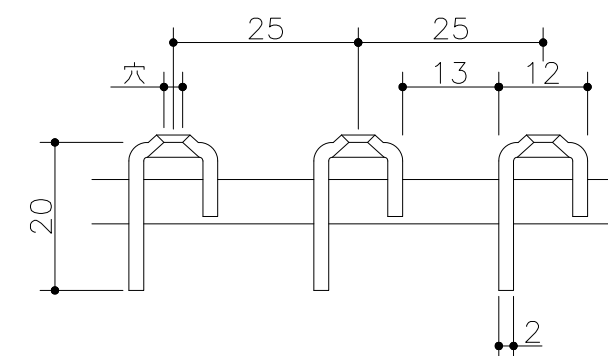

Jバー断面詳細図

350	JQ1220B-35	410	400	998	20	3	11.4	歩道用	ST-1-20A
300	JQ1220B-30	360	350			3	10.2		
250	JQ1220B-25	310	300			2	8.7		
200	JQ1220B-20	260	250			2	7.5		
150	JQ1220B-15	210	200			1	6.1		
100	JQ1220B-10	160	150			1	4.9		
溝幅	型式記号	A	a	b	h	クロスバー本数	重量(kg/枚)	適用荷重(横断/側溝)	適用受枠

△							第三 角 法	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレスグレーチング ボルト固定式・ハイグリップ加工Jバータイプ		図 番	AN43040050-1
△								製 図	黒田	14,4,8		-			
△								検 図	黒田	”					
記号	通知番号	変更内容・理由	変更数	年 月 日	担 当	承 認		承 認	近藤	”	品 名	本体 JQ1220B P=25 / 受枠 ST-1-20A	株式会社 中部コーポレーション		
	-	アンカー仕様変更	-	'23.6.1	小森	近藤									