

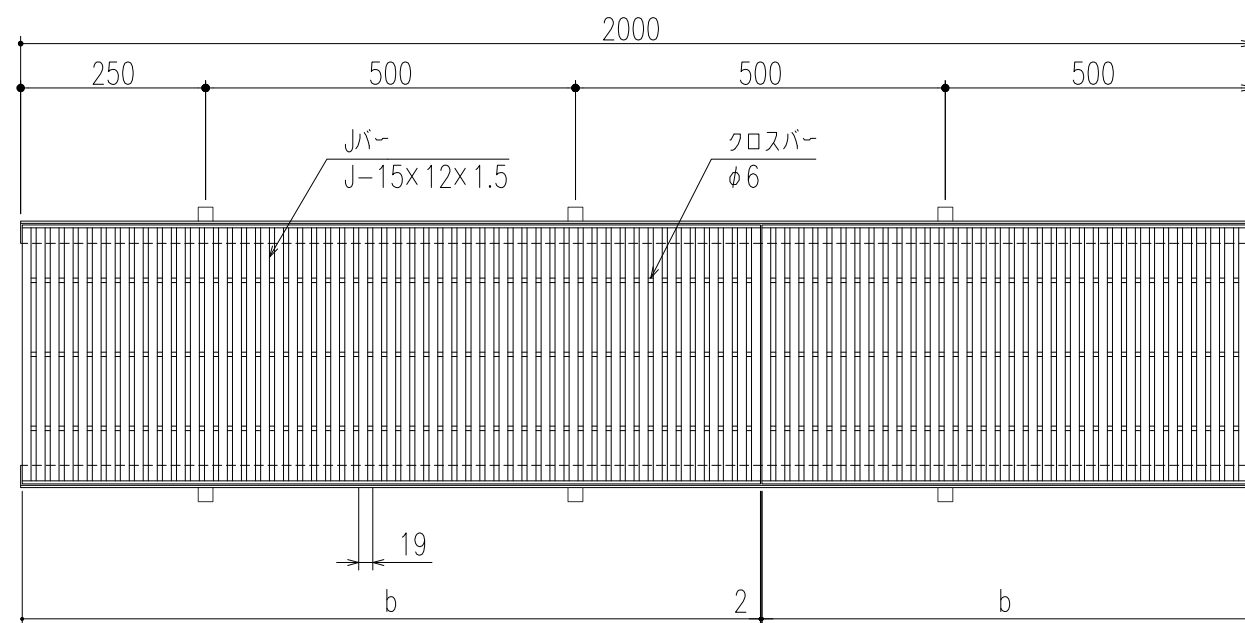


仕様


ステンレス製グレーチング
(凹凸加工Jバータイプ)
JW1215 P=19
材質;ステンレス型材(SUS304)
表面処理;電解研磨仕上
ステンレス製受枠 ST-1-15M
材質;ステンレス型材(SUS304)
;アンカー-SPCC(黒染め)

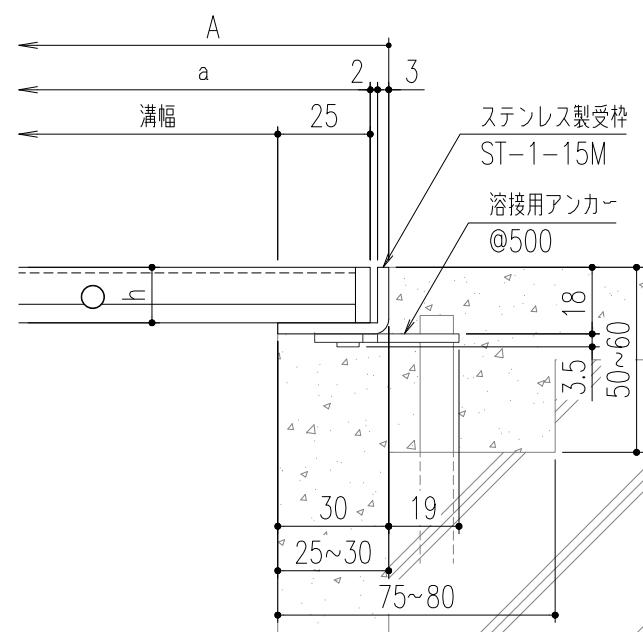

断面詳細図





カバー詳細図

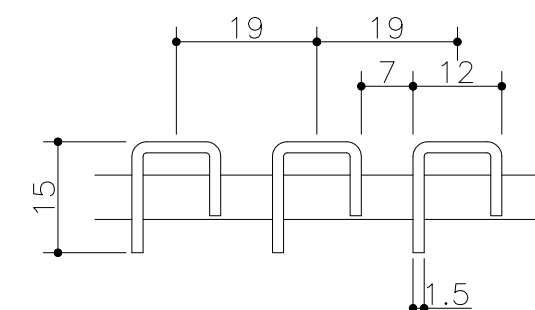

Jバー断面詳細図


350	JW1215-35	410	400	998	15	3	10.1	歩道用	ST-1-15M
300	JW1215-30	360	350			3	9.1		
250	JW1215-25	310	300			2	7.7		
200	JW1215-20	260	250			2	6.7		
150	JW1215-15	210	200			1	5.3		
100	JW1215-10	160	150			1	4.3		
溝幅	型式記号	A	a	b	h	クロスバー本数	重量 (kg/枚)	適用荷重 (横断/側溝)	適用受枠

							第三角法	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレスグレーチング 凹凸加工Jバータイプ	図 番	AFC2040048-1
								製 図	陳	07,3,7				
	—	アンカー仕様変更	—	'23.6.1	小森	近藤		検 図	山崎	”	品 名	本体 JW1215 P=19 / 受枠 ST-1-15M	株式会社 中部コーポレーション	
記号	通知番号	変更内容・理由	変更数	年 月 日	担 当	承認		承認	平野	”				

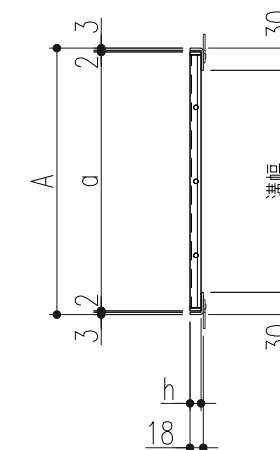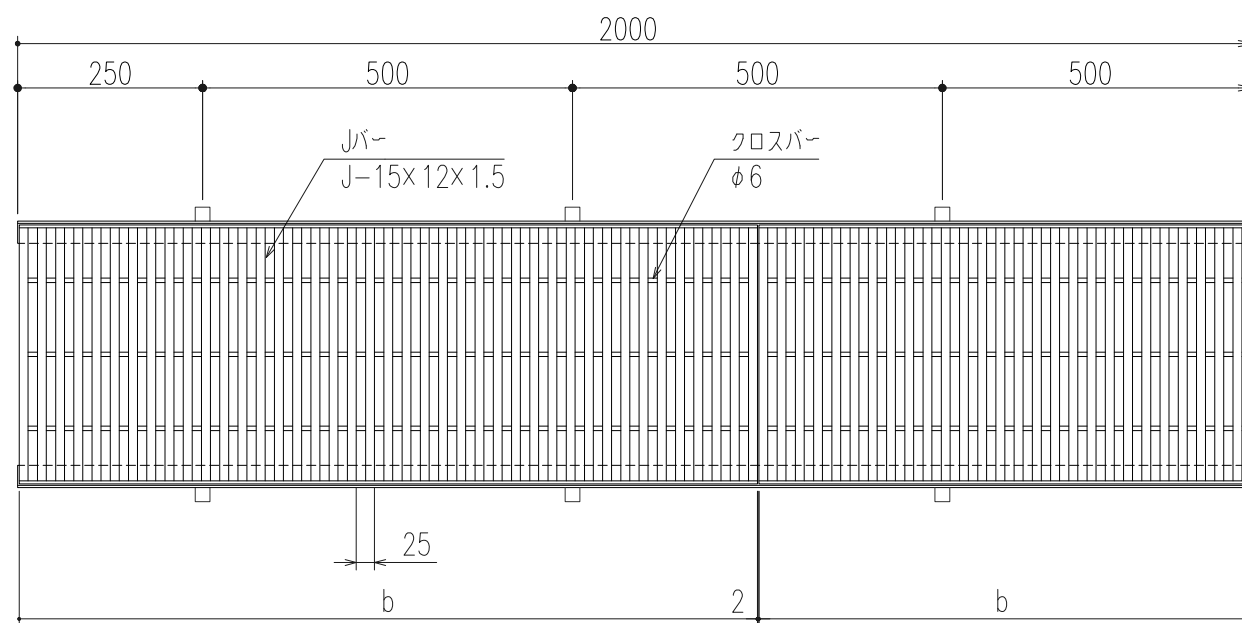


仕様


ステンレス製グレーチング
(凹凸加工Jバータイプ)
JW1215 P=25
材質:ステンレス型材(SUS304)
表面処理:電解研磨仕上
ステンレス製受枠 ST-1-15M
材質:ステンレス型材(SUS304)
;アンカー-SPCC(黒染め)

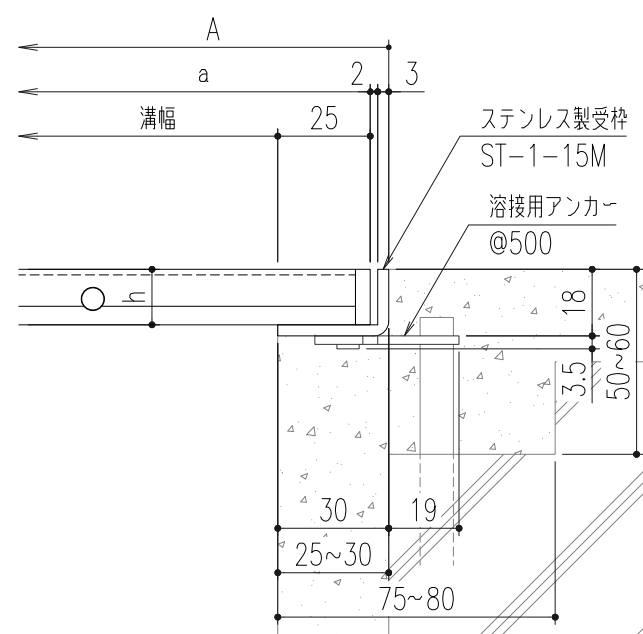

断面詳細図



カバー詳細図

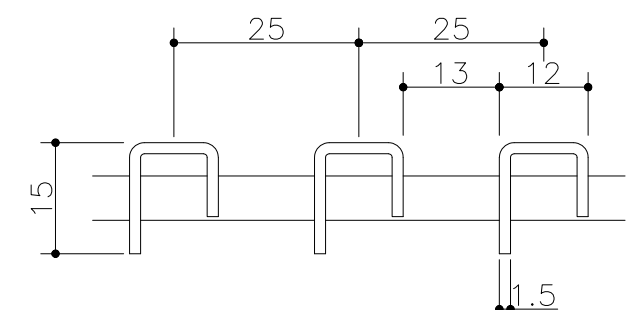

Jバー断面詳細図

350	JW1215-35	410	400	998	15	3	8.2	歩道用	ST-1-15M
300	JW1215-30	360	350			3	7.4		
250	JW1215-25	310	300			2	6.3		
200	JW1215-20	260	250			2	5.5		
150	JW1215-15	210	200			1	4.4		
100	JW1215-10	160	150			1	3.6		
溝幅	型式記号	A	a	b	h	クロスバー本数	重量 (kg/枚)	適用荷重 (横断/側溝)	適用受枠

△							第三 角 法	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレスグレーチング 凹凸加工Jバータイプ	図 番	AFC2040047-1
△								製 図	陳	07,3,7				
△	—	アンカー仕様変更	—	'23.6.1	小森	近藤		検 図	山崎	”				
記号	通知番号	変更内容・理由	変更数	年 月 日	担 当	承 認		承 認	平野	”	品 名	本体 JW1215 P=25 / 受枠 ST-1-15M	株式会社 中部コーポレーション	