

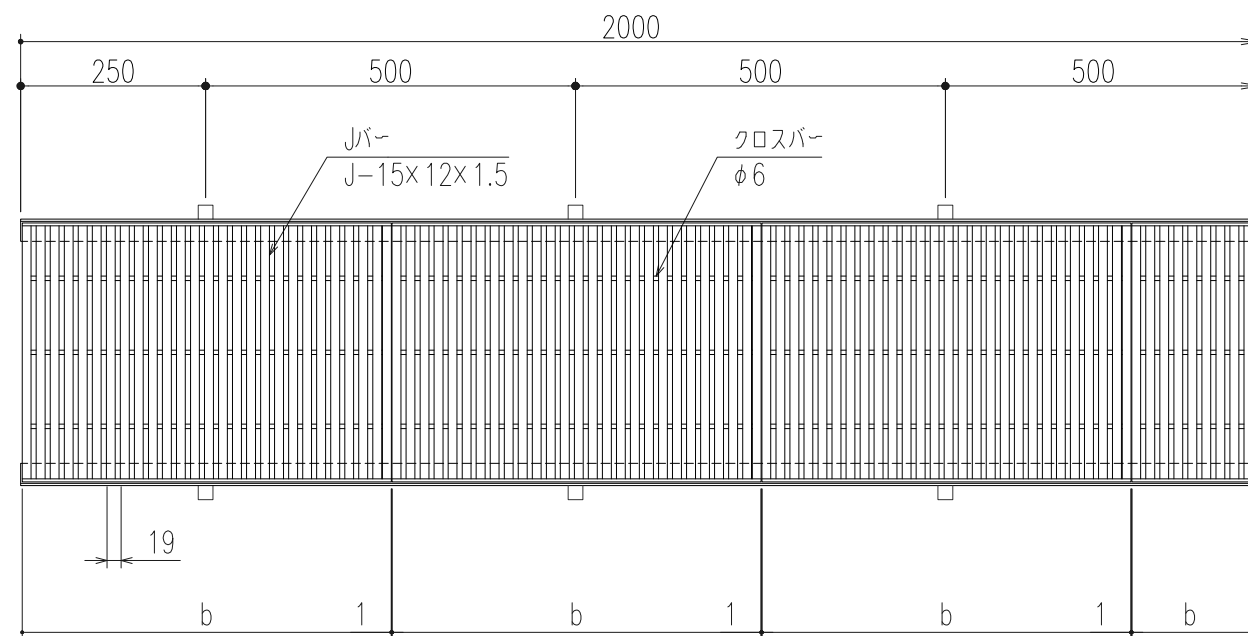


仕様


ステンレス製グレーチング
(ハーフサイズ・凹凸加工Jバータイプ)
JW1215H P=19
材質;ステンレス型材(SUS304)
表面処理;電解研磨仕上
ステンレス製受枠 ST-1-15M
材質;ステンレス型材(SUS304)
;アンカー SPCC(黒染め)

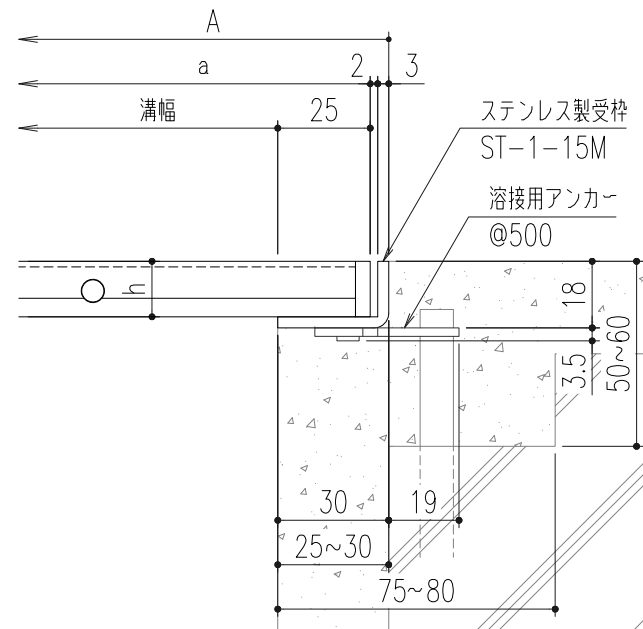

断面詳細図





Jバー詳細図

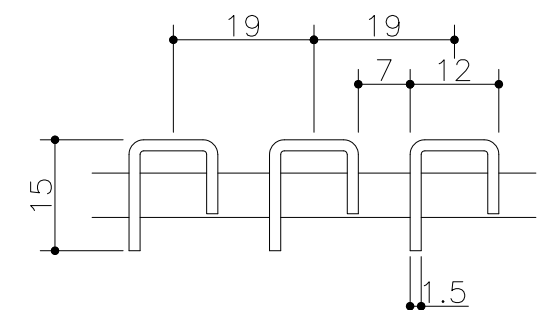

Jバー断面詳細図


350	JW1215H-35	410	400	499	15	3	5.2	歩道用	ST-1-15M
300	JW1215H-30	360	350			3	4.6		
250	JW1215H-25	310	300			2	3.9		
200	JW1215H-20	260	250			2	3.4		
150	JW1215H-15	210	200			1	2.7		
100	JW1215H-10	160	150			1	2.2		
溝幅	型式記号	A	a	b	h	クロスバー本数	重量(kg/枚)	適用荷重(横断/側溝)	適用受枠

△							第三 角 法	製図	担当	年月日	尺度	名称	ステンレスグレーチング ハーフサイズ・凹凸加工Jバータイプ	図番	AFC2040066-1
△								検図	山崎	"		品名	本体 JW1215H P=19 / 受枠 ST-1-15M	株式会社 中部コーポレーション	
△	-	アンカー仕様変更	-	'23.6.1	小森	近藤		承認	平野	"					
記号	通知番号	変更内容・理由	変更数	年月日	担当	承認									

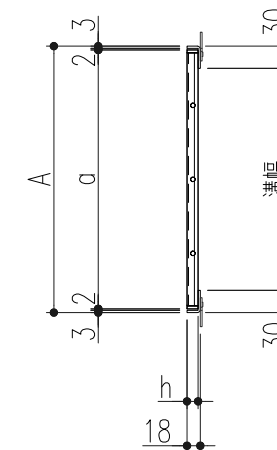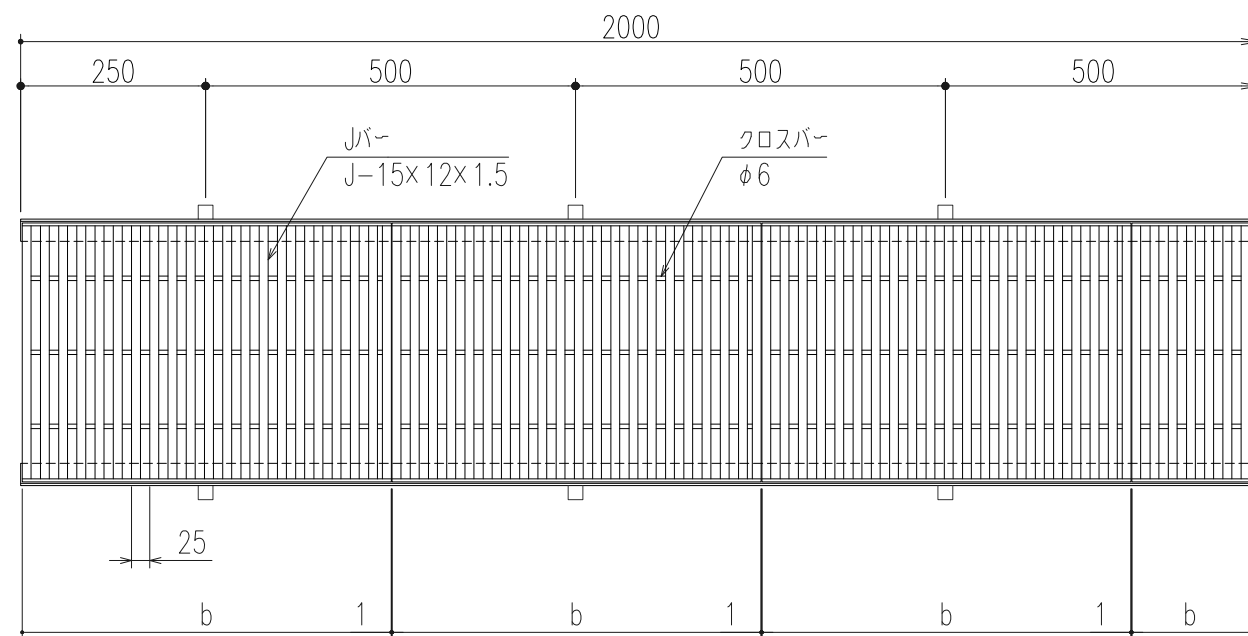


仕様


ステンレス製グレーチング
(ハーフサイズ・凹凸加工Jバータイプ)
JW1215H P=25
材質;ステンレス型材(SUS304)
表面処理;電解研磨仕上
ステンレス製受枠 ST-1-15M
材質;ステンレス型材(SUS304)
;アンカー-SPCC(黒染め)

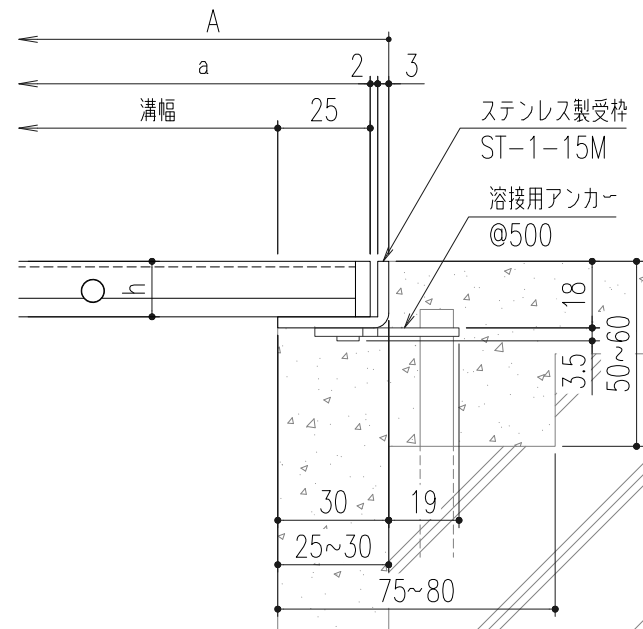

断面詳細図



Jバー詳細図

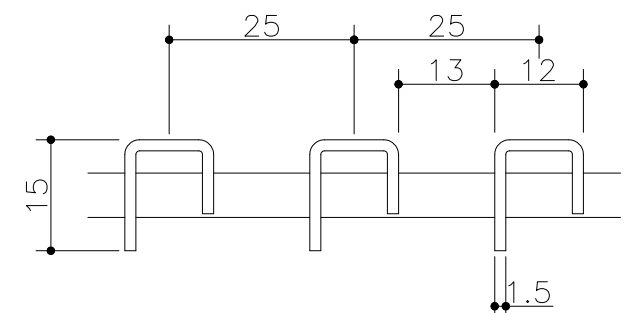

Jバー断面詳細図

350	JW1215H-35	410	400	499	15	3	4.2	歩道用	ST-1-15M
300	JW1215H-30	360	350			3	3.8		
250	JW1215H-25	310	300			2	3.2		
200	JW1215H-20	260	250			2	2.8		
150	JW1215H-15	210	200			1	2.2		
100	JW1215H-10	160	150			1	1.8		
溝幅	型式記号	A	a	b	h	クロスバー本数	重量(kg/枚)	適用荷重(横断/側溝)	適用受枠

△							第三 角 法	製 図 検 認	担 当 陳 山 崎 平 野	年 月 日 07,3,7 ” ”	尺 度 —	名 称 品 名	ステンレスグレーチング ハーフサイズ・凹凸加工Jバータイプ		図 番	AFC2040065-1	
△													ステンレスグレーチング ハーフサイズ・凹凸加工Jバータイプ			AFC2040065-1	
△	—	アンカー仕様変更	—	'23.6.1	小森	近藤							本体 JW1215H P=25 / 受枠 ST-1-15M			株式会社 中部コーポレーション	
記号	通知番号	変更内容・理由	変更数	年 月 日	担 当	承 認							本体 JW1215H P=25 / 受枠 ST-1-15M			株式会社 中部コーポレーション	