


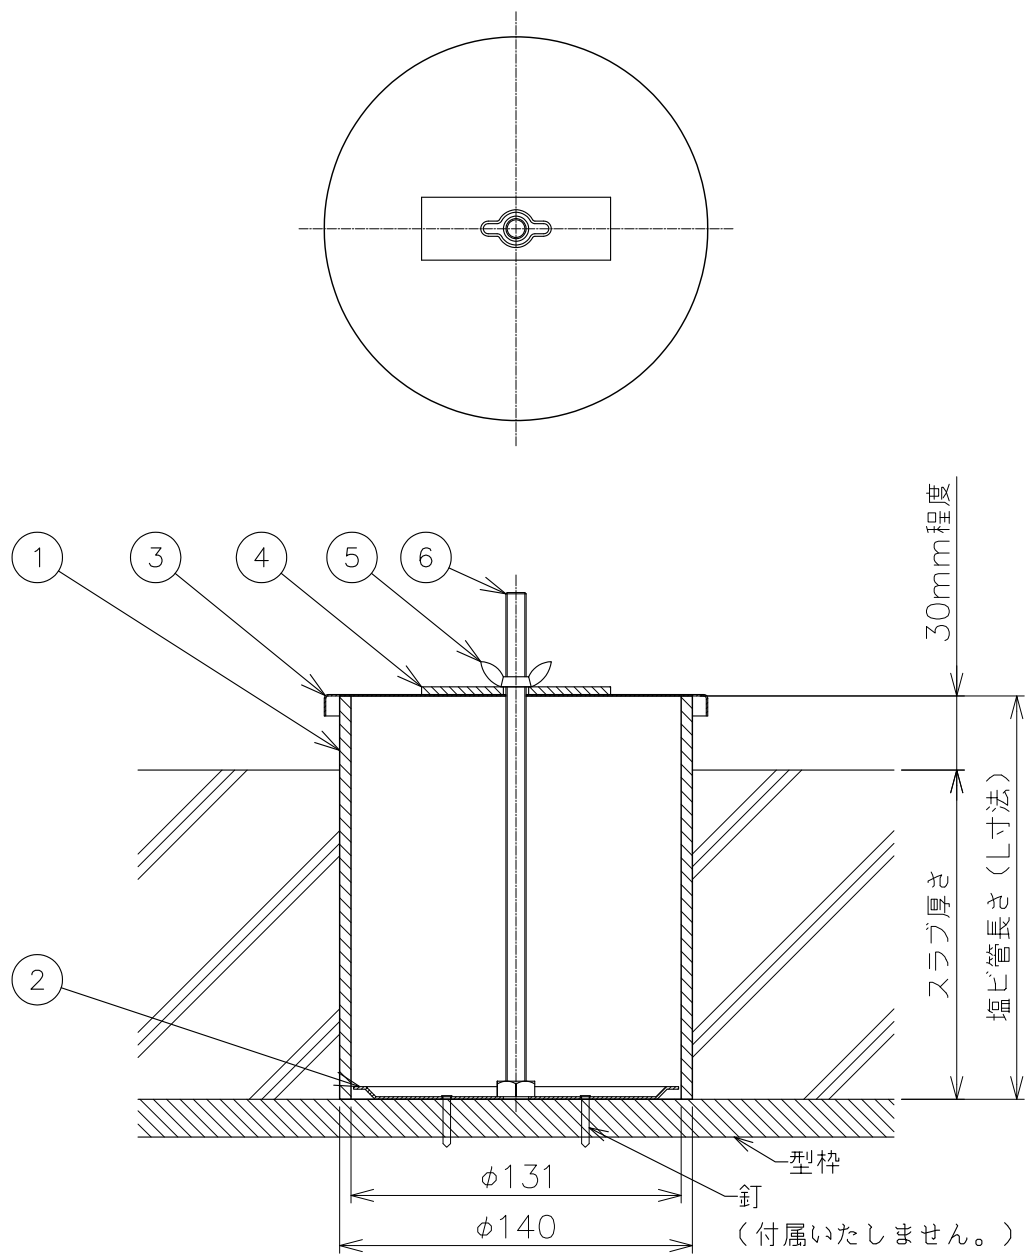

| 型式記号       | スリーブ長さ  |
|------------|---------|
| KS-VU125-1 | ~200    |
| KS-VU125-2 | 201~250 |
| KS-VU125-3 | 251~300 |
| KS-VU125-4 | 301~360 |

| 6  | スタッドボルト | 1  | SWRM | —       | M8      |
|----|---------|----|------|---------|---------|
| 5  | 蝶ナット    | 1  | SWRM | ユニクロメッキ | M8      |
| 4  | 押え板     | 1  | SGCC | —       | FB25×75 |
| 3  | 保護カバー   | 1  | SPCC | —       |         |
| 2  | 位置決め座   | 1  | SPCC | —       |         |
| 1  | スリーブ    | 1  | 塩ビ   | —       | VU管     |
| 品番 | 部品名     | 数量 | 材質   | 表面処理    | 備考      |

|      |    |     |          |     |    |          |    |                 |
|------|----|-----|----------|-----|----|----------|----|-----------------|
| 第三角法 |    | 担当  | 年月日      | 尺度  | 品名 | 貫通スリーブ   | 図番 | LX02010056      |
|      | 製図 | 中村  | '24.6.21 | 1/3 | 型式 | KS-VU125 |    | 株式会社 中部コーポレーション |
|      | 検図 | 太田統 | '24.6.21 |     |    |          |    |                 |
|      | 承認 | 太田統 | '24.6.21 |     |    |          |    |                 |