


型式記号	塩ビ管サイズ	A	B	スリーブ長さ			
				～200	201～250	251～300	301～350
KSA	VU65	71	76	KSA-VU65-1	KSA-VU65-2	KSA-VU65-3	KSA-VU65-4
	VU75	83	89	KSA-VU75-1	KSA-VU75-2	KSA-VU75-3	KSA-VU75-4
	VU100	107	114	KSA-VU100-1	KSA-VU100-2	KSA-VU100-3	KSA-VU100-4
	VU125	131	140	KSA-VU125-1	KSA-VU125-2	KSA-VU125-3	KSA-VU125-4
	VU150	154	165	KSA-VU150-1	KSA-VU150-2	KSA-VU150-3	KSA-VU150-4

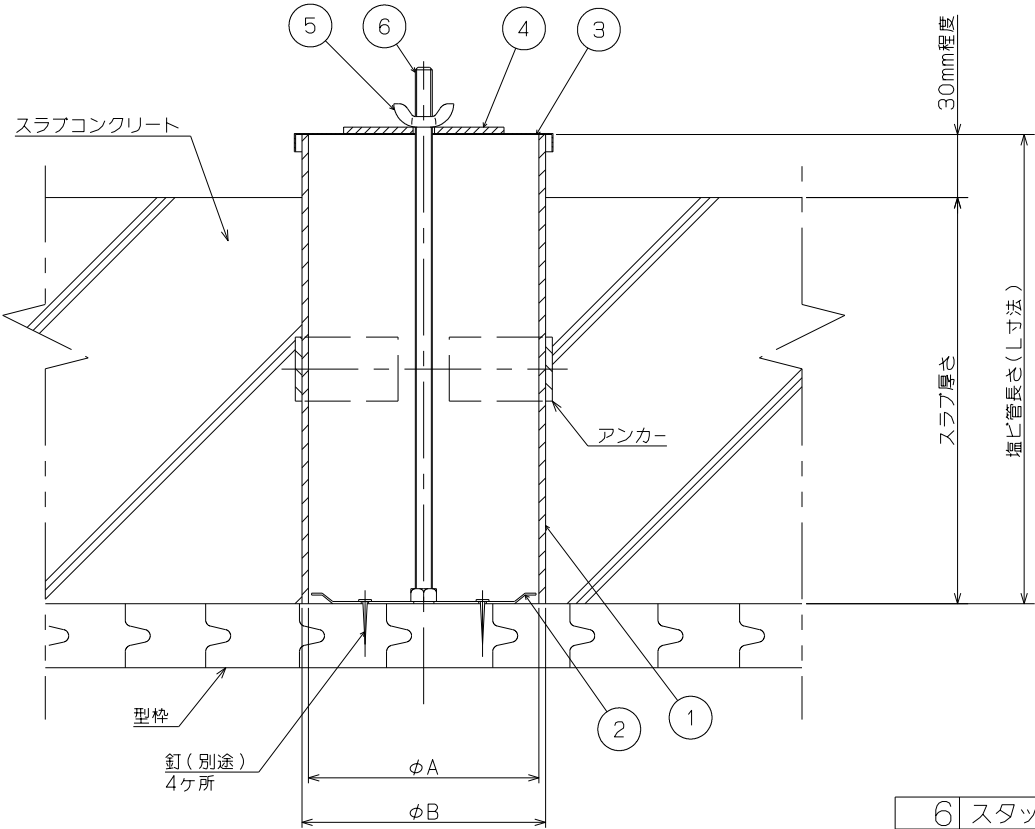

6	スタッドボルト	SWRM	1		M8
5	蝶ナット	SWRM	1	ユニクロメッキ	M8
4	押え板	SS400	1		FB25X75
3	保護カバー	SPCC	1		
2	位置決め座	SGCC	1		
1	スリーブ	塩ビ	1		VU管
品番	品名	材質	個数	表面処理	備考

* コンクリート打設後、脱落防止用のアンカー付きです。

* スラブコンクリート打設と同時に縦管などを上下に通すための貫通穴を設ける為の打込み金具です。

* 塩ビ管長さ（L寸法）は、スラブ厚+30mm程度で設定してください。

ご注文の際は塩ビ管長さ（L寸法）をご指示ください。

第三 角 法		担 当	年 月 日	尺 度	名 称	貫通スリーブ (脱落防止仕様)	図 番	CU52010001
	製 図	伊 藤	・21.5.10	—				
	検 図	伊 藤	・21.5.10					
	承 認	江 上	・21.5.10					
					品 名	KSA	株式会社	中部コーポレーション