
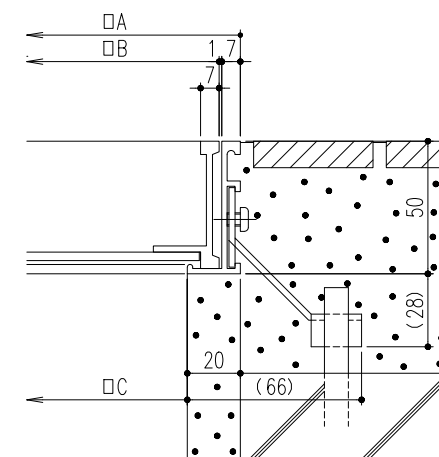
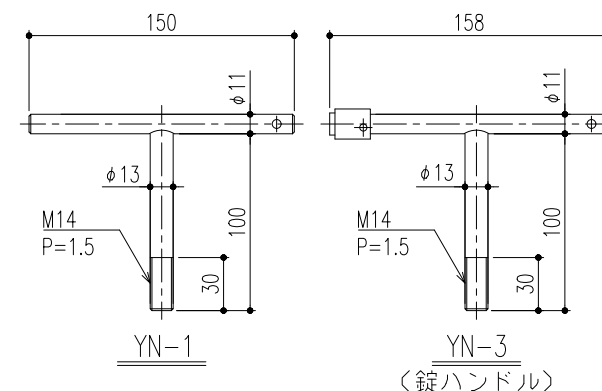


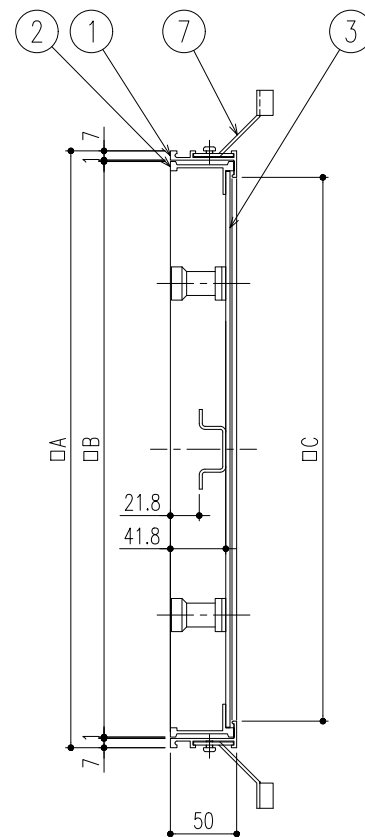

- ※ 開閉時は専用ハンドルをご使用下さい。
- ※ 専用ハンドルは、2本中1本が専用錠ハンドルです。
- ※ 呼称600の場合、アンカーは12個になります。
- ※ 呼称600の場合、取手位置は（ ）寸法になります。

7	アンカー	SGHC	8	
6	取手インサート	SCS13	2	
5	錠キャップ	SCS13	2	
4	補 強 材	SGHC	1	t=2.3
3	底 板	SGHC	1	t=3.2
2	内 枠	A6063S-T5	1	アルマイト＋クリアー仕上
1	外 枠	A6063S-T5	1	アルマイト＋クリアー仕上
品番	品 名	材 質	数量	備 考

△					第三 角 法	担 当 年 月 日 尺 度	名 称	図 番	AP22020011					
△										製 図 黄	'16.2.22	品 名	アルミ地製フロアーハッチ（モルタル用） MA-1-MT 450・600（ボルト施錠式）	株式会社 中部コーポレーション
△										検 図 黄	"			
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認						承 認 荒木	'16.2.22			

特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。