
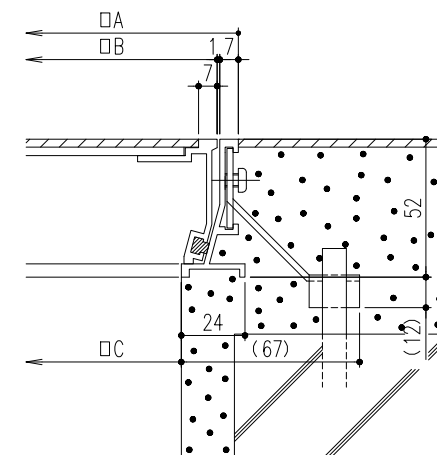
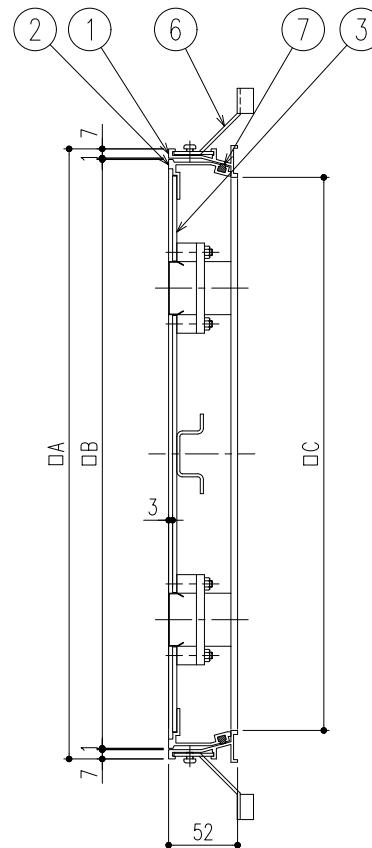


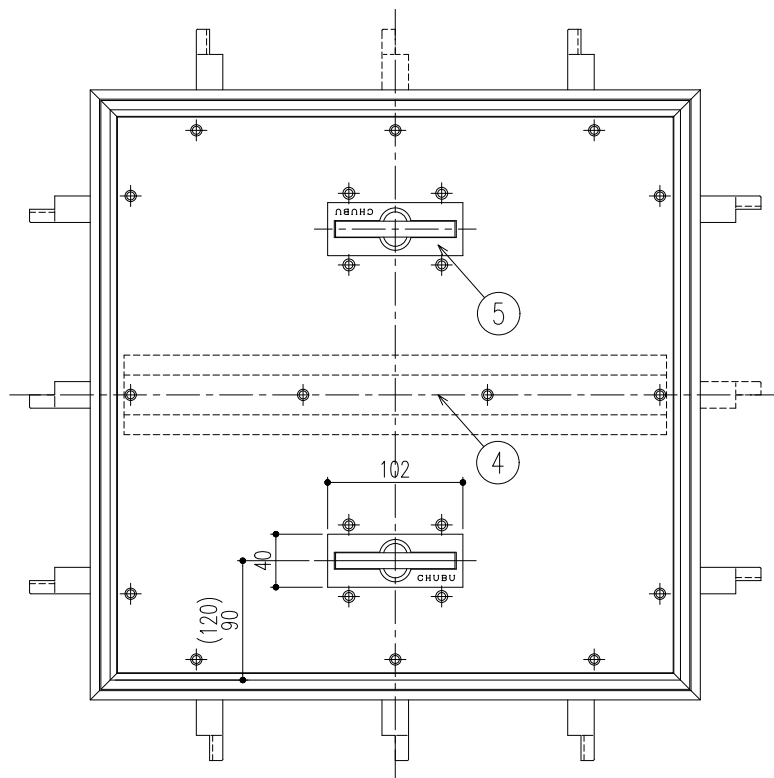

600	610	594	567
500	510	494	467
450	460	444	417
呼称	A	B	C

※ 呼称 600 の場合、アンカーは 12 個になります。
※ 呼称 600 の場合、取手位置は () 寸法になります。

7	パッキン	ネオスポンジ	一式	
6	アンカー	SGHC	8	
5	取手	SUS304	2	SUS304+特殊樹脂
4	補強材	SGHC	1	t=2.3
3	底板	SGHC	1	t=3.2
2	内枠	A6063S-T5	1	アルマイト+クリアー仕上
1	外枠	A6063S-T5	1	アルマイト+クリアー仕上
品番	品名	材質	数量	備考

△						第三	製図	担当	年月日	尺度	名称		図番	AP22020016
△						角	検図	黄	'16.2.22	1/4	品名	アルミ目地製フローアーハッチ (パッキン付・Pタイル用)		
△						法	承認	荒木	'16.2.22			MA-1-PD 450・500・600	株式会社 中部コーポレーション	
記号	変更内容・理由	年月日	担当	承認										

特記事項・・・指示なき製作基準は製品規格による。