
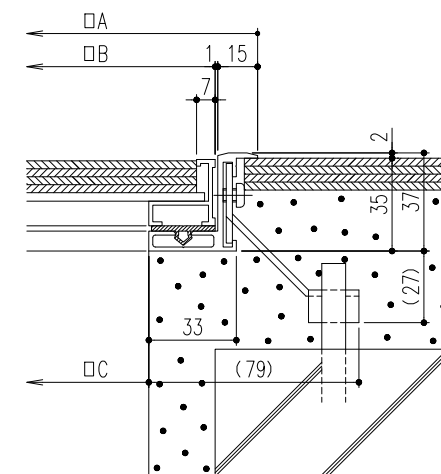
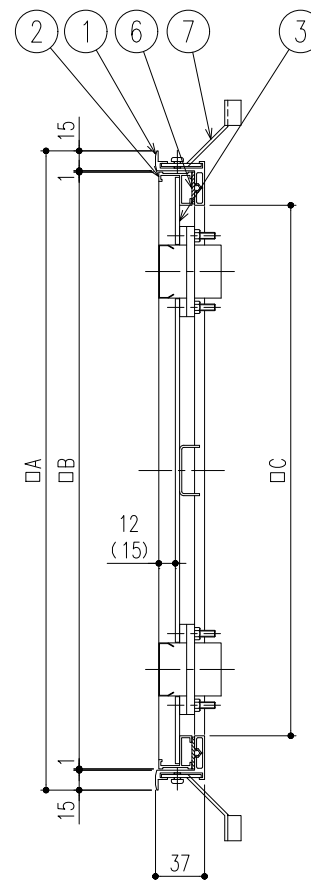


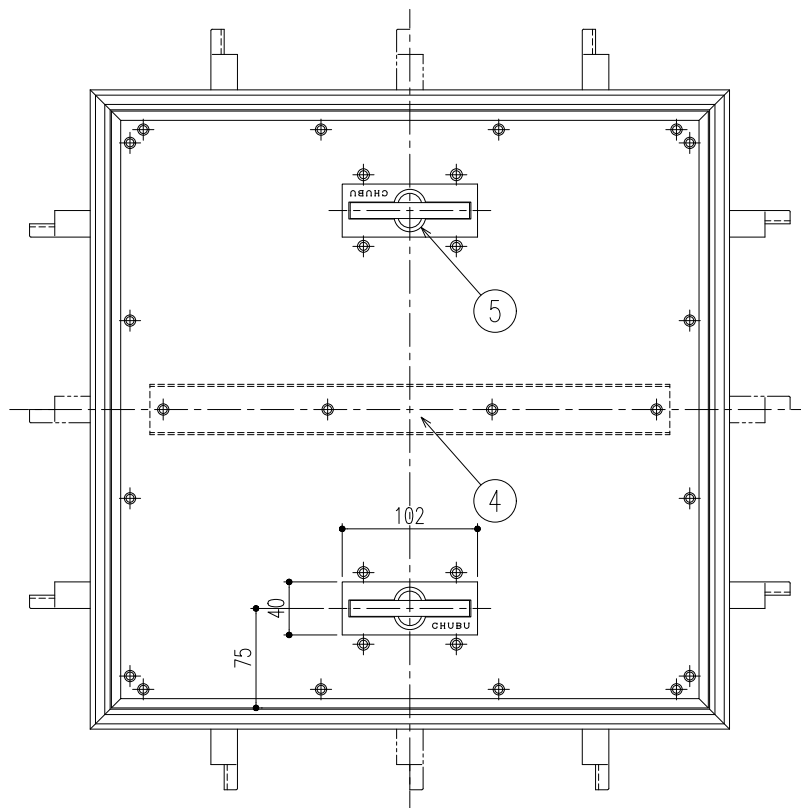

600	632	600	550
500	532	500	450
450	482	450	400
400	432	400	350
呼称	A	B	C

※ 呼称600の場合、アンカーは12個になります。

7	アンカー	SGHC	8	
6	パッキン	塩ビ系ゴム	一式	
5	取 手	SUS304	2	SUS304+特殊樹脂
4	補 強 材	SGHC	1	[-38x15x1.6
3	底 板	SGHC	1	t=3.2
2	内 枠	A6063S-T5	1	アルマイト+クリアー仕上
1	外 枠	A6063S-T5	1	アルマイト+クリアー仕上
品番	品 名	材 質	数 量	備 考

△						第	担 当	年 月 日	尺 度	名 称		図 番	AP22020004
△						製 図	黄	'16.2.22	1/4				
△						検 図	黄	"		品 名	アルミ目地製フローアハッチ (フローア材用)		
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承認	法	承認	荒木	'16.2.22			MA-1F-B 400・450・500・600 (アンカー固定式)	株式会社 中部コーポレーション	

特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。