



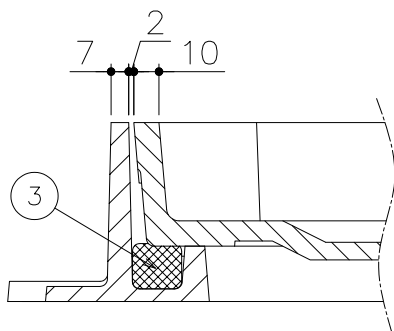

目地部詳細

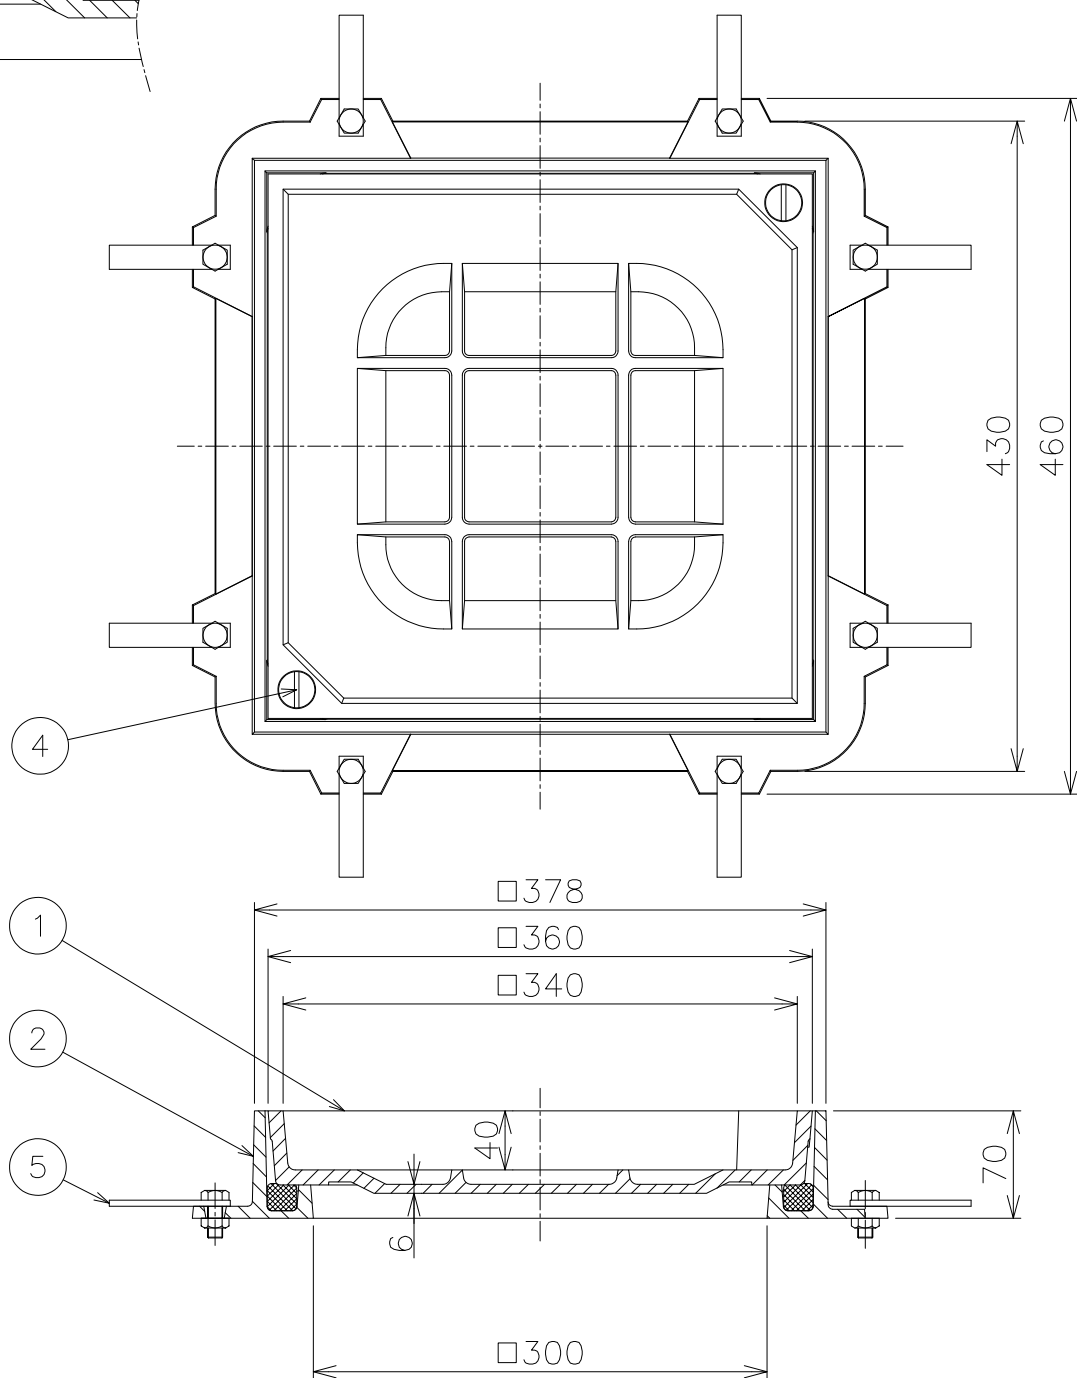

- ・充填深さは40mmですので、30mmまでの人造石、クレンカタイル、モザイクタイル、磁器タイル等が貼付けられます。
- ・パッキン付が標準です。
- ・開閉用ハンドルFをご使用ください。

5	アンカー	8	SS400		
4	キャップ	2	SUS304		
3	パッキン	1	エチレンプロピレンゴム		
2	枠	1	FC200	CSコート	
1	フタ	1	FC200	CSコート	
品番	部品名	数量	材質	表面処理	備考

破壊荷重		60KN以上 (6,123kgf以上) 圧子φ170		安全荷重 (1,531kgf)		5		1					
						2 枠		1 FC200		CSコート			
						1 フタ		1 FC200		CSコート			
						品番	部品名	数量	材質	表面処理	備考		
第三角法		担当	年月日	尺度	品名	カラー舗装用化粧鉄蓋 簡易密閉形				図番	LN42170003		
	製図	武田	'19.1.16	1/5		鋳鉄目地 充填深さ40mm 中荷重用							
	検図	伊藤	'19.1.16										
	承認	伊藤	'19.1.16										
						MCA-1-300				株式会社中部コーポレーション			