


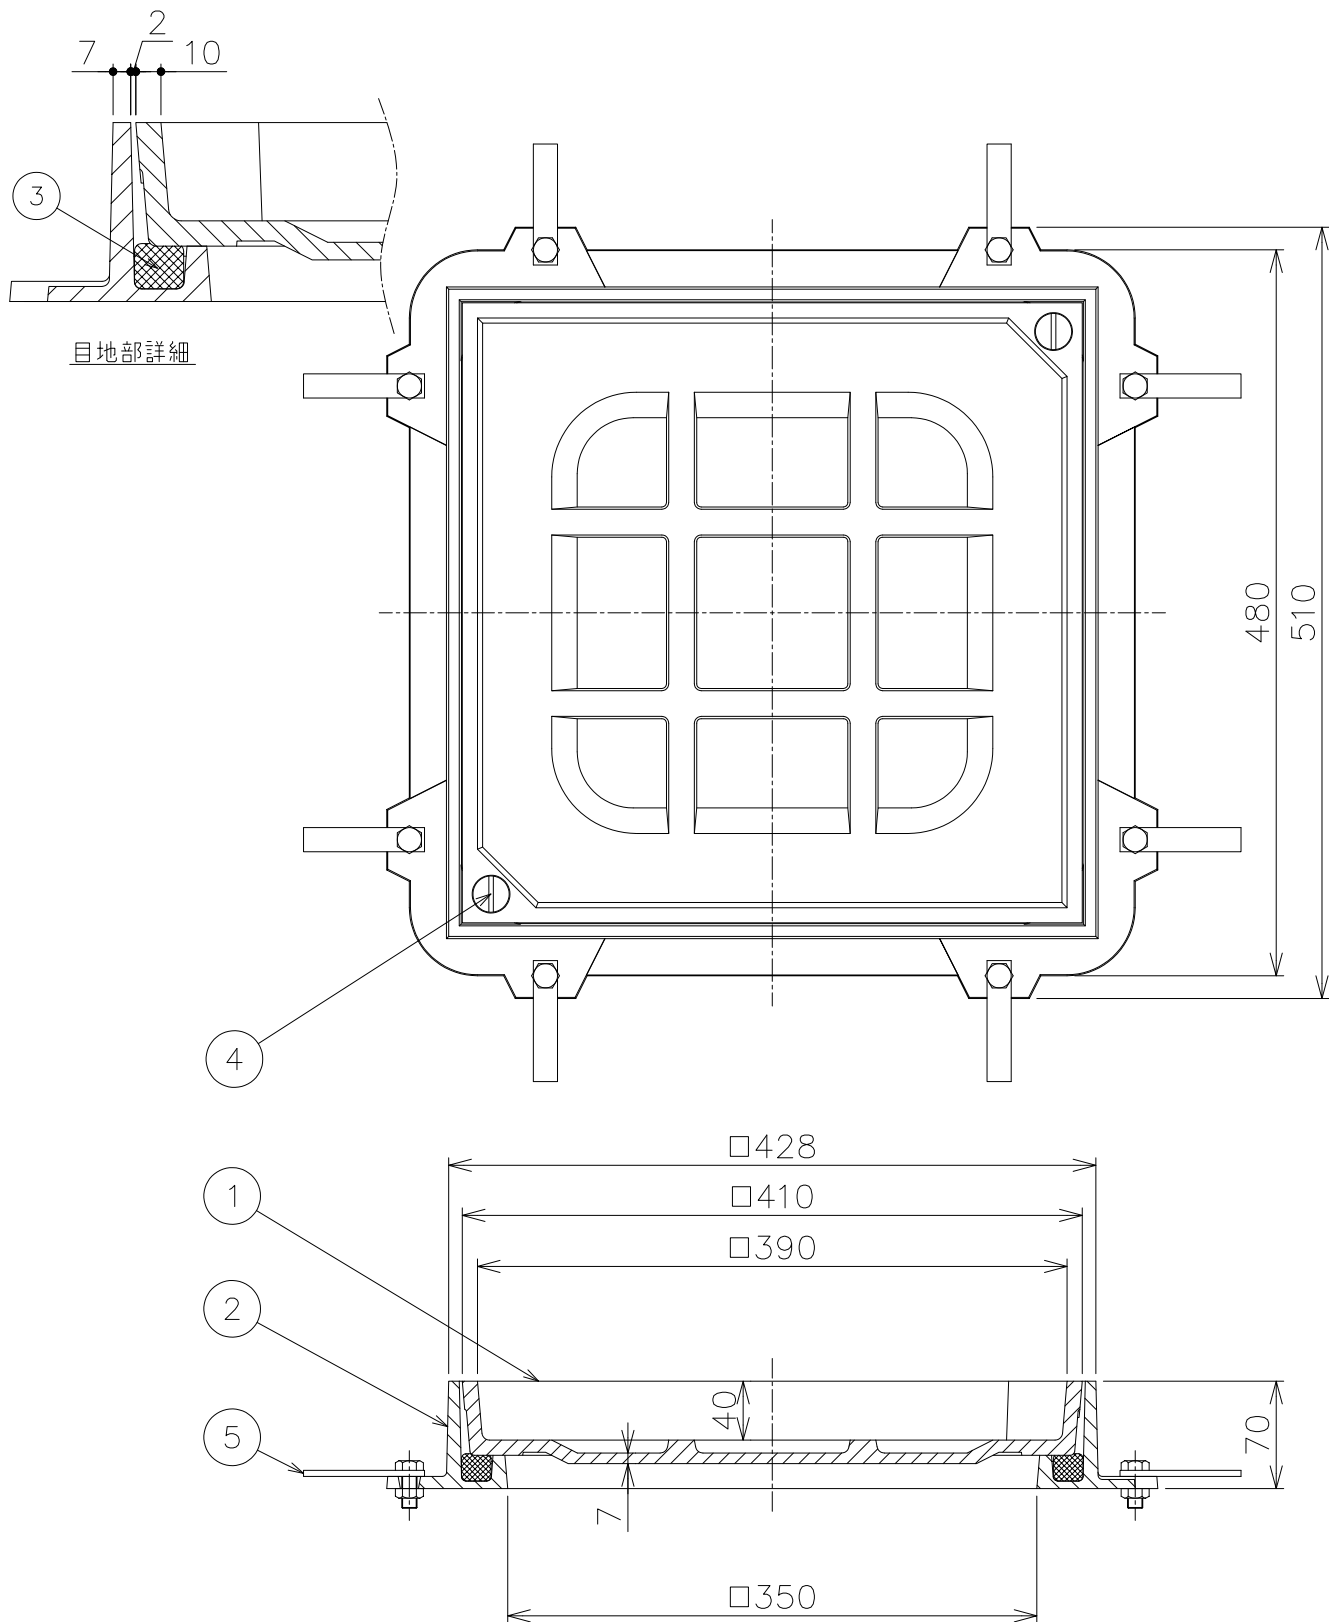

- ・充填深さは40mmですので、30mmまでの人造石、クリンカタイル、モザイクタイル、磁器タイル等が貼付けられます。
- ・パッキン付が標準です。
- ・開閉用ハンドルFをご使用ください。

が貼付けられます。														
・パッキン付が標準です。														
・開閉用ハンドルFをご使用ください。														
破壊荷重	60KN以上 (6,123kgf以上) 圧子φ170			安全荷重	15KN (1,531kgf)			5	アンカー	8	SS400			
								4	キャップ	2	SUS304			
								3	パッキン	1	エチレンプロピレンゴム			
								2	枠	1	FC200	CSコート		
									1	フタ	1	FC200	CSコート	
									品番	部品名	数量	材質	表面処理	備考
第三角法		担当	年月日	尺度	品名 型式	カラー舗装用化粧鉄蓋 簡易密閉形 鑄鉄目地 充填深さ40mm 中荷重用							図番	LN42170004
	製図	武田	'19.1.16	1/5										
	検図	伊藤	'19.1.16											
						MCA-1-350							株式会社中部コーポレーション	