
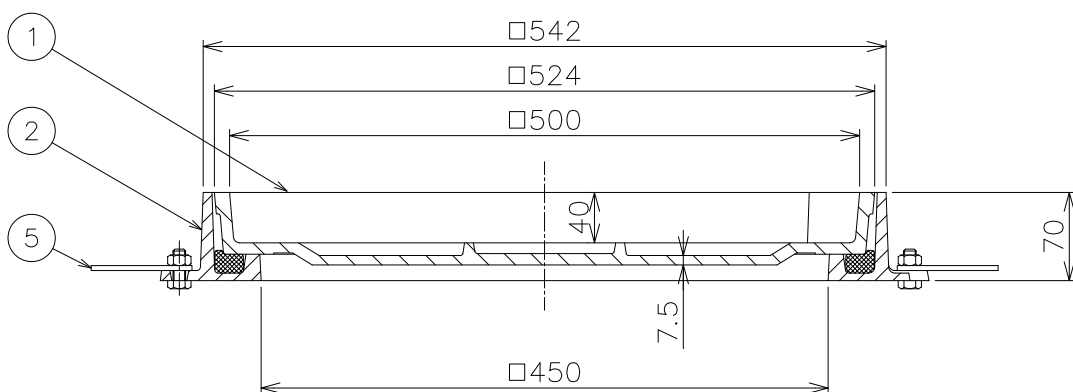


目地部詳細

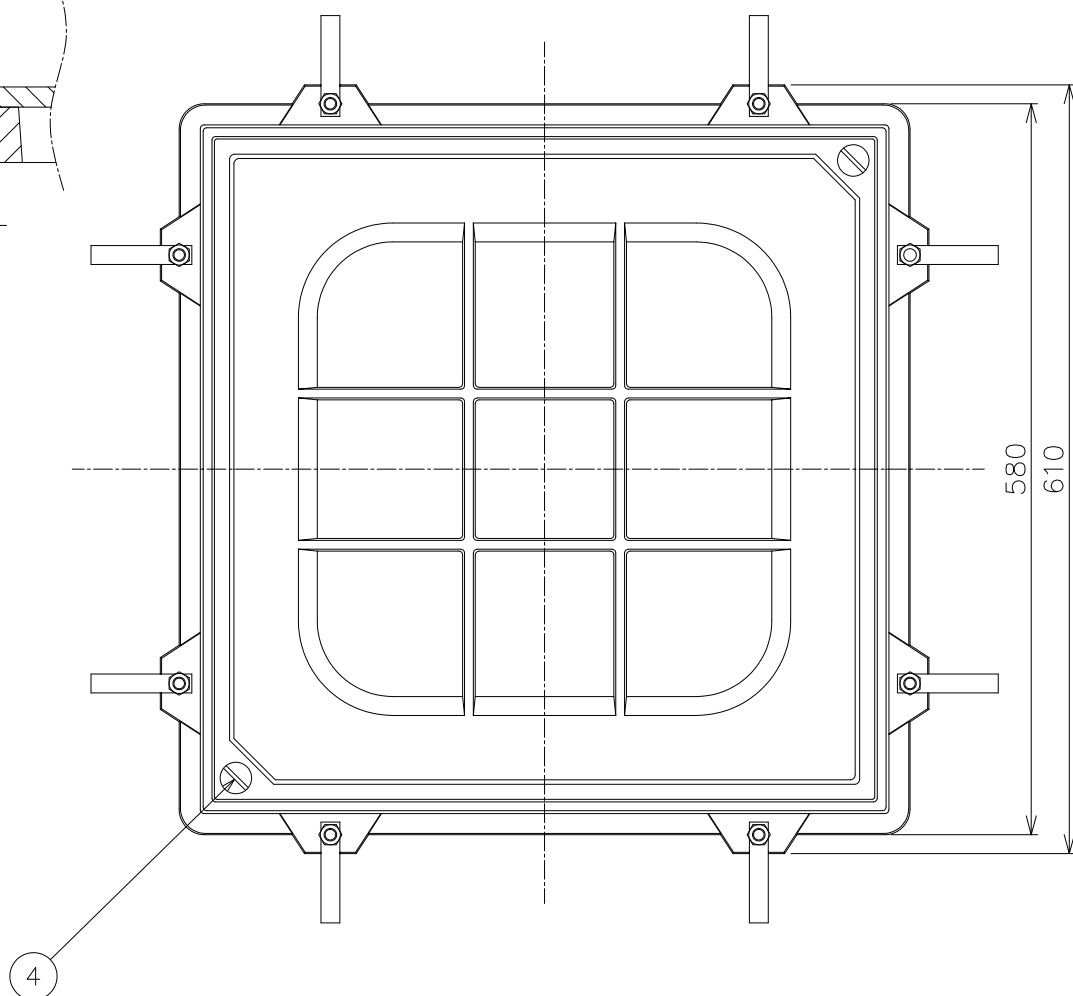

- ・充填深さは40mmですので、30mmまでの人造石、クリンカタイル、モザイクタイル、磁器タイル等が貼付けられます。
- ・パッキン付が標準です。
- ・開閉用ハンドルFをご使用ください。

5	アンカー	8	SS400		
4	キャップ	2	SUS304		
3	パッキン	1	エチレンプロピレンゴム		
2	枠	1	FC200	CSコート	
1	フタ	1	FC200	CSコート	
品番	部品名	数量	材質	表面処理	備考

破壊荷重	60KN以上 (6,123kgf以上) 圧子φ170		安全荷重	15KN (1,531kgf)		2 枠		1	FC200	CSコート		
						1	フタ	1	FC200	CSコート		
						品番	部品名	数量	材質	表面処理	備考	
第三 角 法	製図	担当	年月日	尺度	品名	カラー舗装用化粧鉄蓋 簡易密閉形				図番	LJ62170001	
	検図	伊藤	'19.1.16	1/6		型式	鑄鉄目地 充填深さ40mm 中荷重用					
	承認	伊藤	'19.1.16				MCA-1-450					
										株式会社中部コーポレーション		