
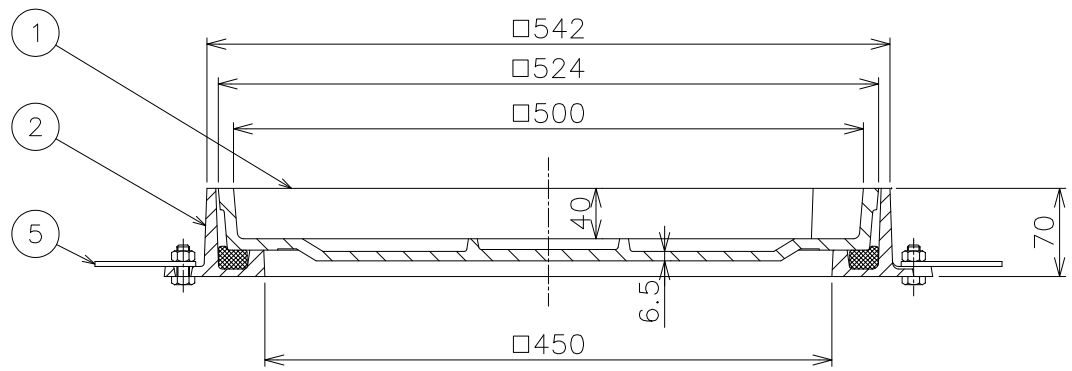


目地部詳細

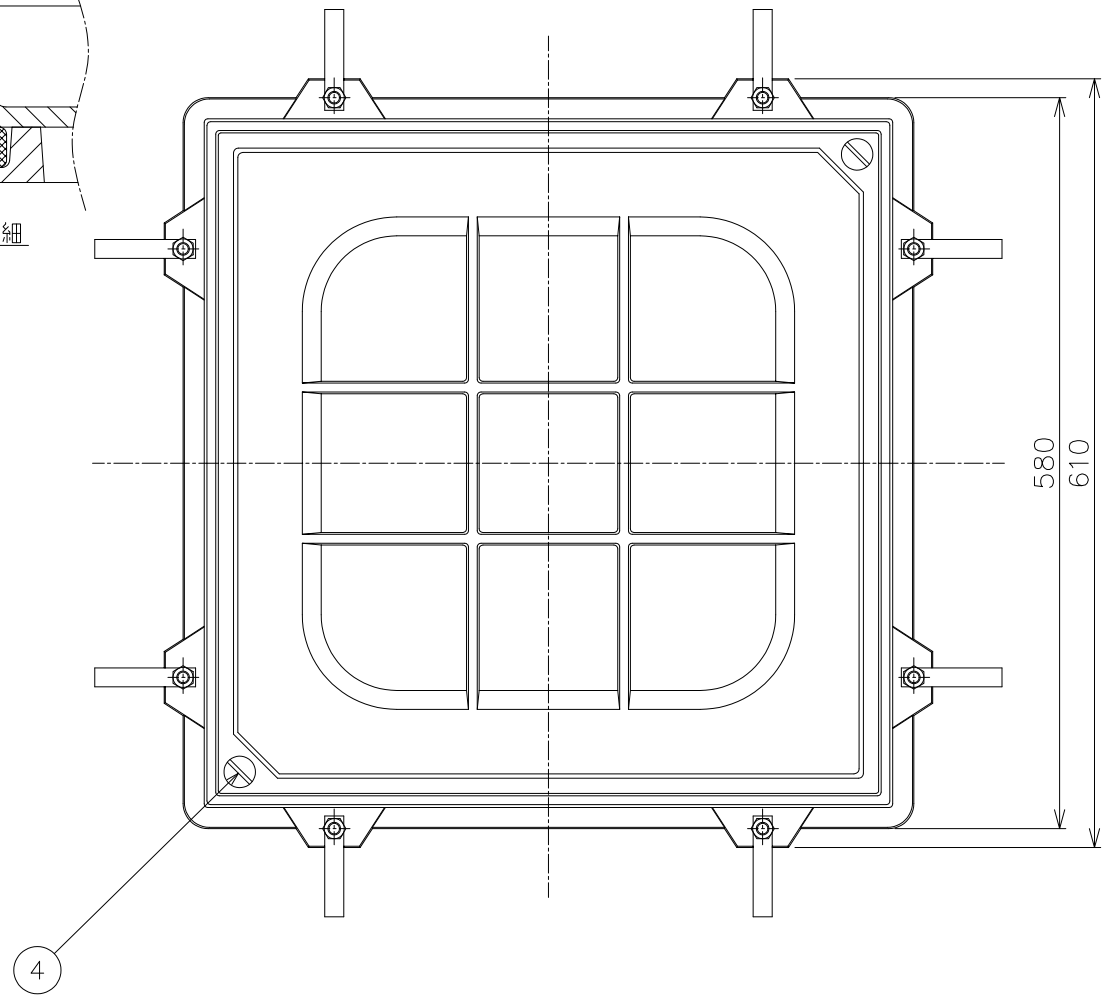

- ・充填深さは40mmですので、30mmまでの人造石、クリンカタイル、モザイクタイル、磁器タイル等が貼付けられます。
- ・パッキン付が標準です。
- ・開閉用ハンドルFをご使用ください。

5	アンカー	8	SS400		
4	キャップ	2	SUS304		
3	パッキン	1	エチレンプロピレンゴム		
2	枠	1	FC200	CSコート	
1	フタ	1	FC200	CSコート	
品番	部品名	数量	材質	表面処理	備考

破壊荷重	20KN以上 (2,041kgf以上) 圧子φ150			安全荷重		5KN (511kgf)		2 枠		1 FC200		CSコート			
								1 フタ		1 FC200		CSコート			
								品番		部品名		数量		材質	
第三 角 法		担当	年月日	尺度	品 名 型 式	カラー舗装用化粧鉄蓋 簡易密閉形 鋳鉄目地 充填深さ40mm 軽荷重用							図 番	LR42170010 株式会社中部コーポレーション	
	製図	武田	'19.1.16	1/6											
	検図	伊藤	'19.1.16												
	承認	伊藤	'19.1.16												