
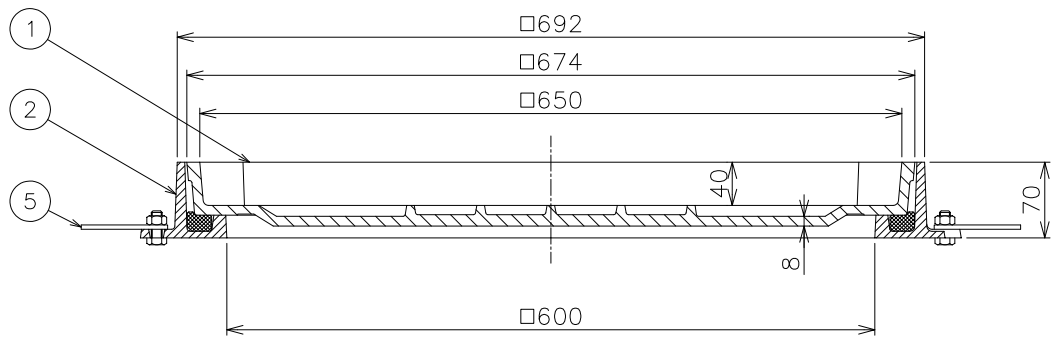


目地部詳細

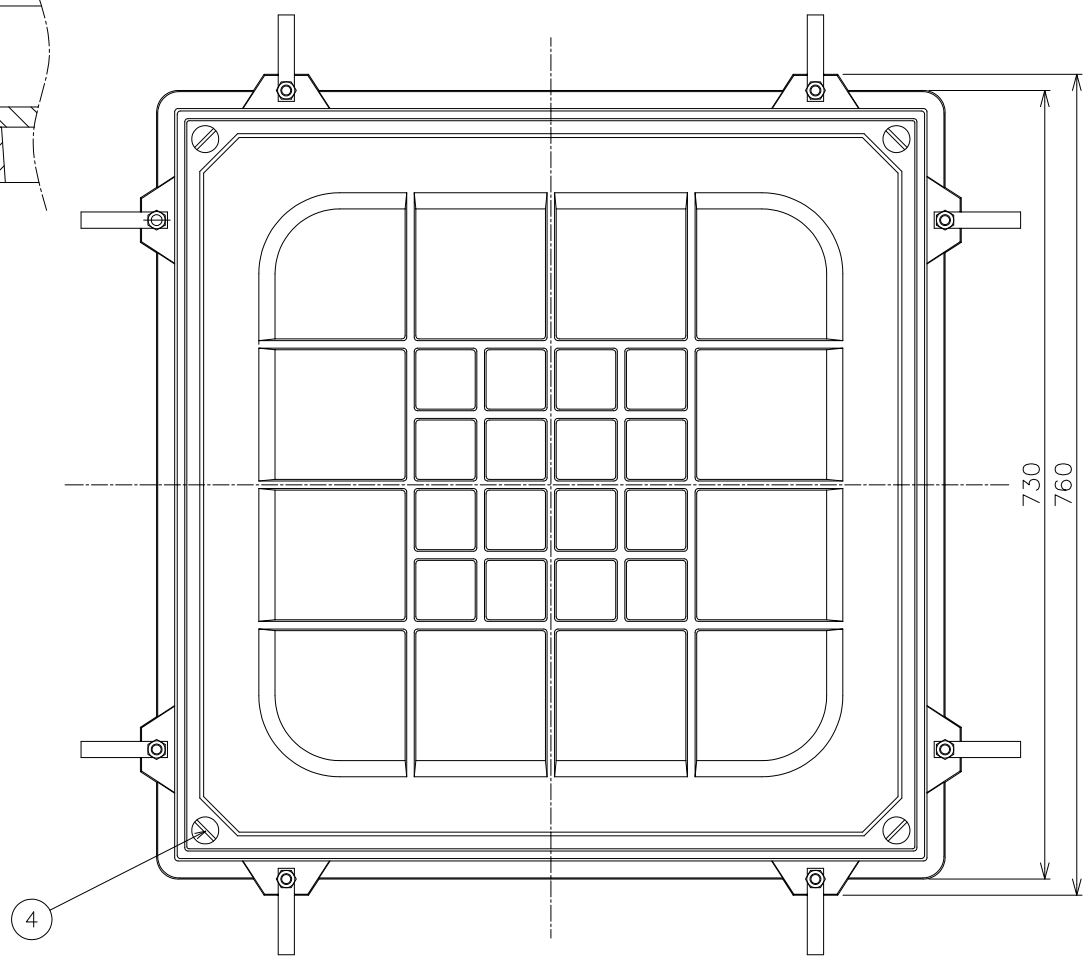

- ・ 充填深さは40mmですので、30mmまでの人造石、クリンカタイル、モザイクタイル、磁器タイル等が貼付けられます。
- ・ パッキン付が標準です。
- ・ 開閉用ハンドルFをご使用ください。

5	アンカー	8	SS400		
4	キャップ	4	SUS304		
3	パッキン	1	エチレンプロピレンゴム		
2	枠	1	FC200	CSコート	
1	フタ	1	FC200	CSコート	
品番	部品名	数量	材質	表面処理	備考

破壊荷重	20KN以上 (2,041kgf以上) 圧子φ150			安全荷重	5KN (511kgf)		2	枠	1	FC200	CSコート		
			1		フタ	1	FC200	CSコート					
			品番		部品名		数量	材質	表面処理	備考			
第三角法		担当	年月日	尺度	品名	カラー舗装用化粧鉄蓋 簡易密閉形						図番	LK32170005
	製図	武田	'19.1.16	1/7		鑄鉄目地 充填深さ40mm 軽荷重用							
	検図	伊藤	'19.1.16		型式	MCA-2-600							
	承認	伊藤	'19.1.16			株式会社 中部コーポレーション							