
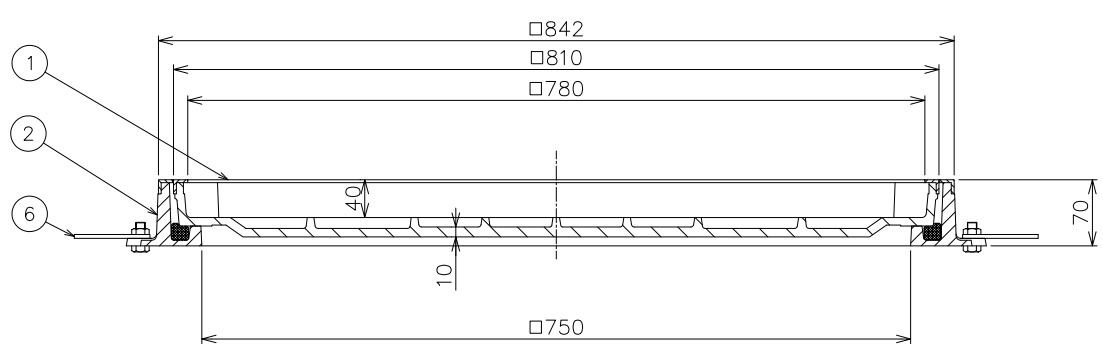


目地部詳細

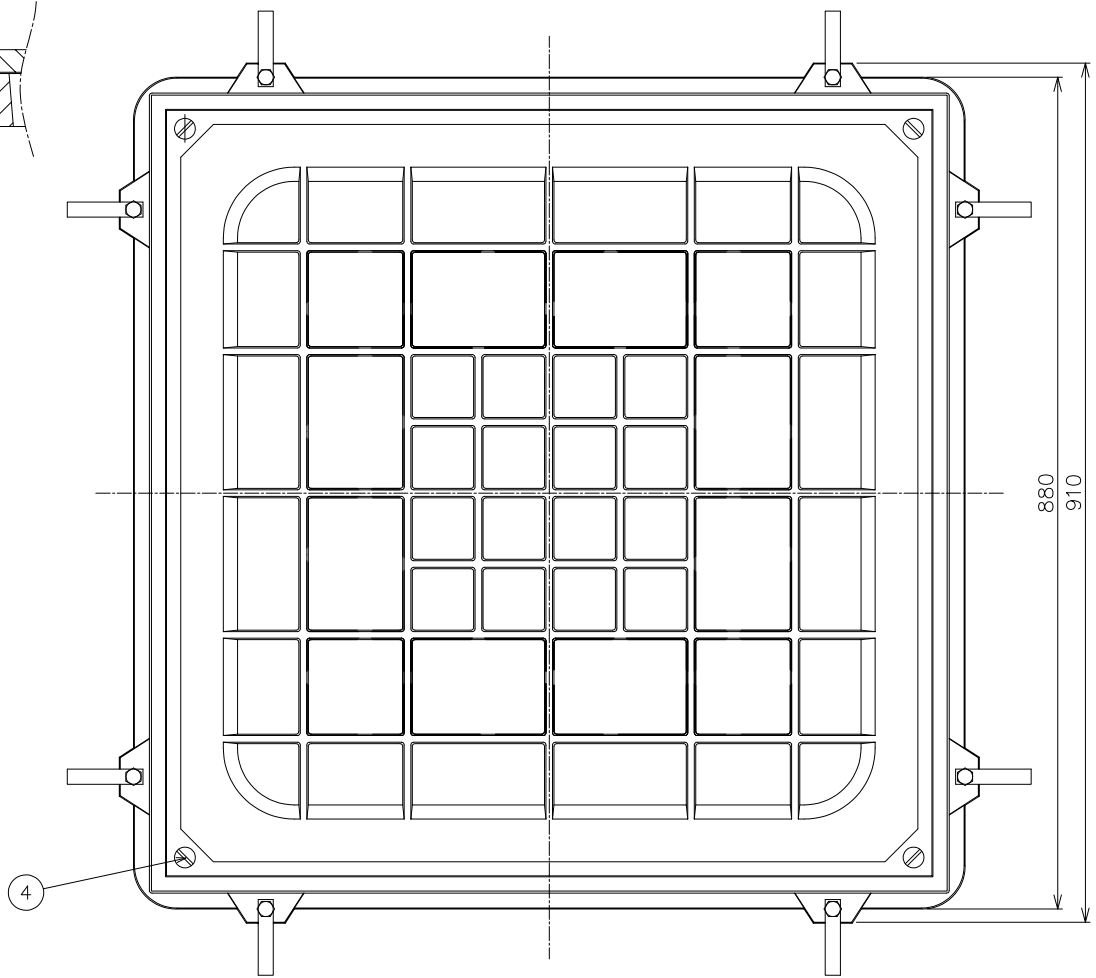

- ・充填深さは40mmですので、30mmまでの人造石、クリンカタイル、モザイクタイル、磁器タイル等が貼付けられます。
- ・ステンレスL目地付です。
- ・パッキン付が標準です。

6	アンカー	8	SS400		
5	目地	一式	SUS304		
4	キャップ	4	SUS304		
3	パッキン	1	エチレンプロピレンゴム		
2	枠	1	FC200	CSコート	
1	フタ	1	FC200	CSコート	
品番	部品名	数量	材質	表面処理	備考

破壊荷重	20KN以上 (2,041kgf以上) 圧子φ150			安全荷重	5KN (511kgf)		2	枠	1	FC200	CSコート	
							1	フタ	1	FC200	CSコート	
							品番	部品名		数量	材質	表面処理
第三 角 法		担当	年月日	尺度	品 名 型 式	カラー舗装用化粧鉄蓋 簡易密閉形 ステンレスL目地 充填深さ40mm 軽荷重用					図 番	LH12170002
	製図	武田	'19.1.15	1/8								
	検図	伊藤	'19.1.15			MCA-2HS-750						
	承認	伊藤	'19.1.15				株式会社 中部コーポレーション					