







ボルト固定部詳細

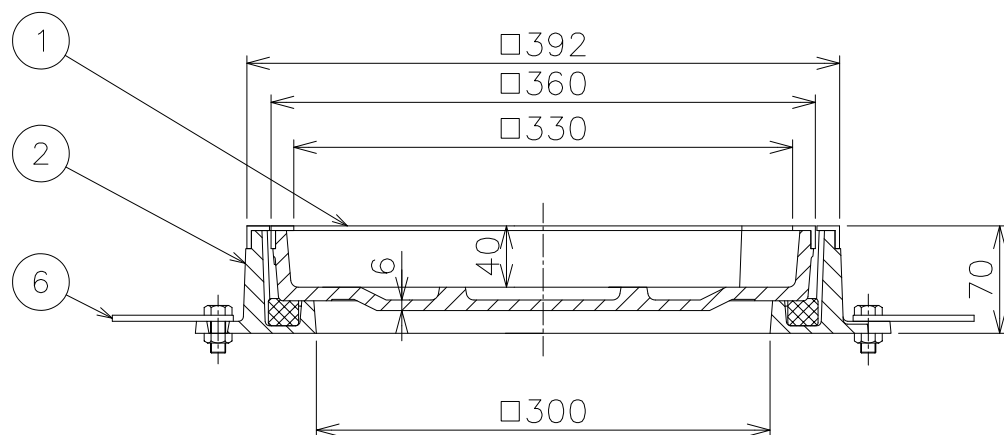

目地部詳細

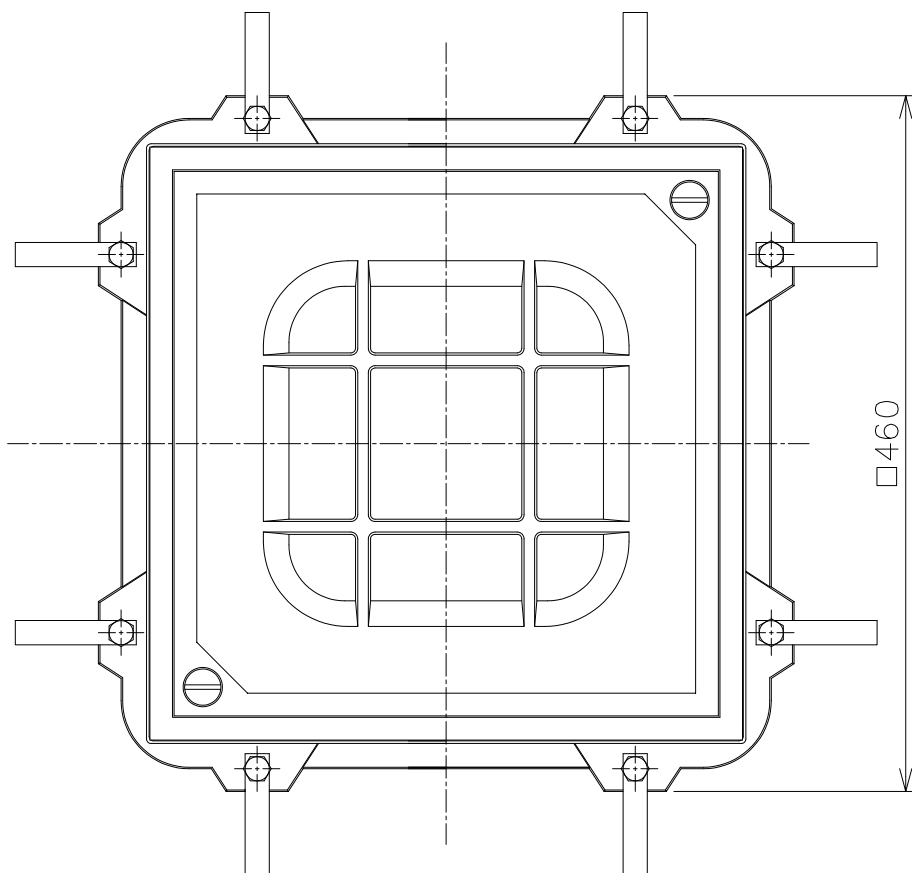

- ・充填深さは40mmですので、30mmまでの人造石、クリンカタイル、モザイクタイル、磁器タイル等が貼付けられます。
- ・ステンレスL目地付です。
- ・パッキン付が標準です。

破壊荷重	60KN以上 (6,123kgf以上) 圧子φ170	安全荷重	15KN (1,531kgf)	6	アンカー	8	SS400		
				5	目地	一式	SUS304		
				4	固定ボルト	2	SUS304		M12
				3	パッキン	1	エチレンプロピレンゴム		
				2	枠	1	FC200	CSコート	
				1	フタ	1	FC200	CSコート	
				品番	部品名	数量	材質	表面処理	備考
第三角法	製図	担当	年月日	尺度	品名			図番	
	検図	武田	'19.1.15	1/5	ボルトロック式カラー舗装用化粧鉄蓋			LR42170004	
	承認	伊藤	'19.1.15		密閉形 ステンレスL目地 充填深さ40mm 中荷重用			株式会社中部コーポレーション	
					型式				
					MCAW-1HS-300				