


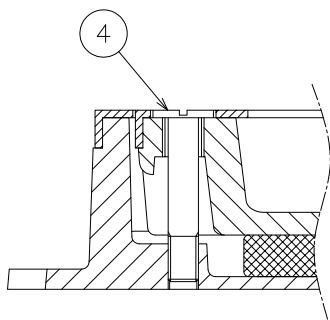


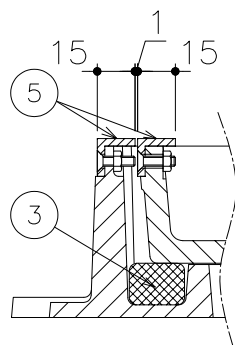

ボルト固定部詳細

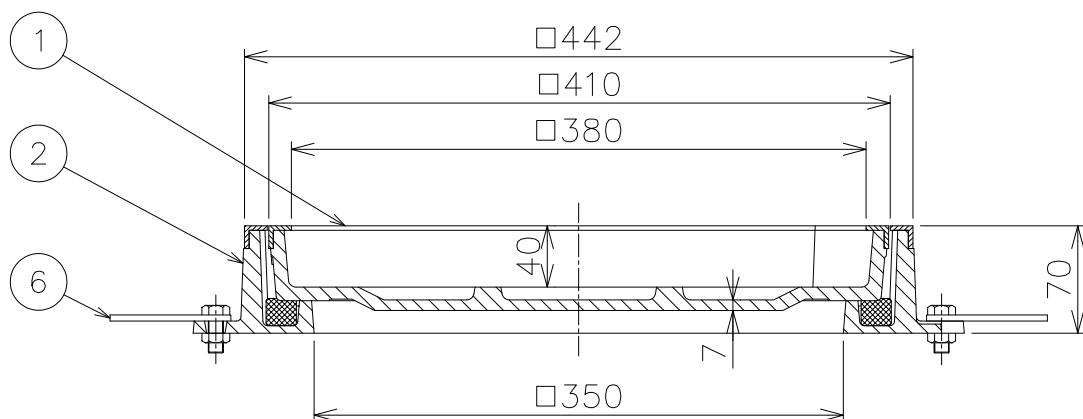

目地部詳細

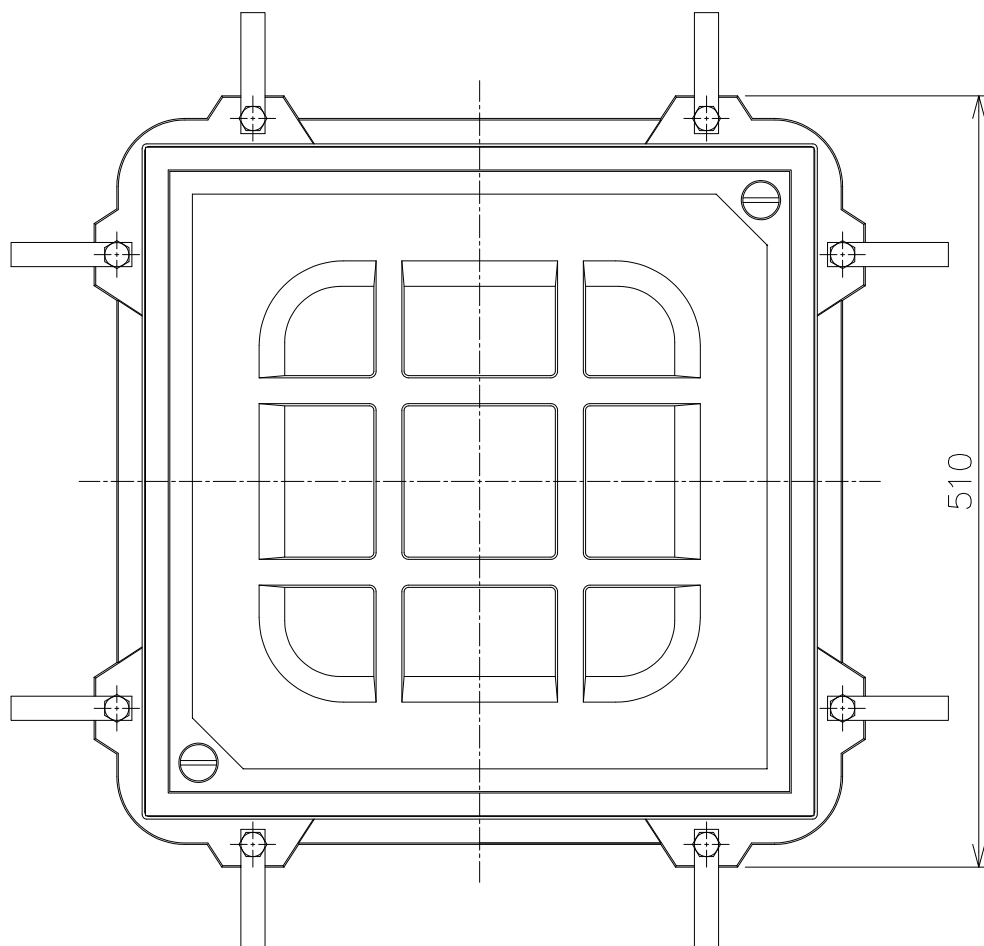

- ・充填深さは40mmですので、30mmまでの人造石、クリンカタイル、モザイクタイル、磁器タイル等が貼付けられます。
- ・ステンレスL目地付です。
- ・パッキン付が標準です。

破壊荷重	60KN以上 (6,123kgf以上) 圧子φ170		安全荷重	15KN (1,531kgf)		2 枠		1 FC200	CSコート	
				1 フタ		1 FC200	CSコート			
				品番	部品名	数量	材質	表面処理	備考	
第三 角 法		担当	年月日	尺度	品名 型式	ボルトロック式カラー舗装用化粧鉄蓋				図番 LR42170003
	製図	武田	'19.1.15	1/5		密閉形 ステンレスL目地 充填深さ40mm 中荷重用				
	検図	伊藤	'19.1.15							
	承認	伊藤	'19.1.15		MCAW-1HS-350	株式会社中部コーポレーション				

6	アンカー	8	SS400		
5	目地	一式	SUS304		
4	固定ボルト	2	SUS304		M12
3	パッキン	1	エチレンプロピレンゴム		
2	枠	1	FC200	CSコート	
1	フタ	1	FC200	CSコート	
品番	部品名	数量	材質	表面処理	備考