







ボルト固定部詳細

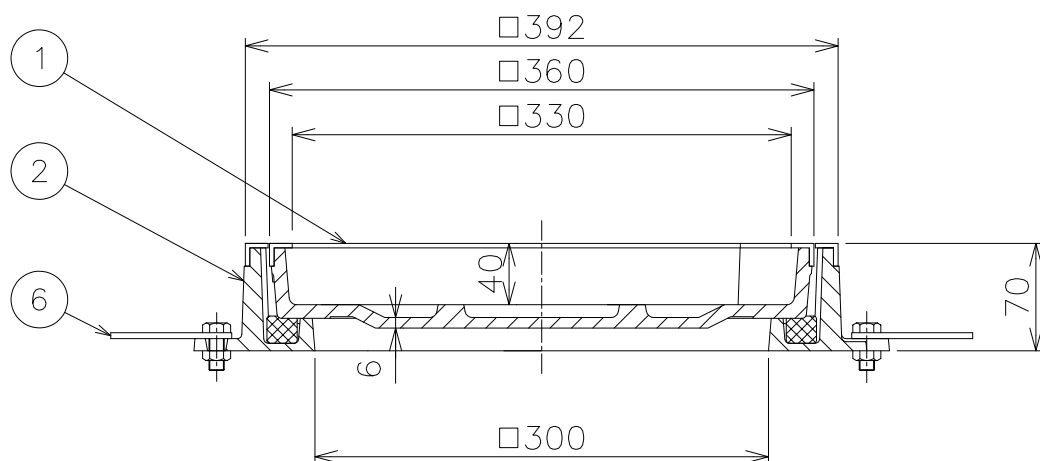

目地部詳細

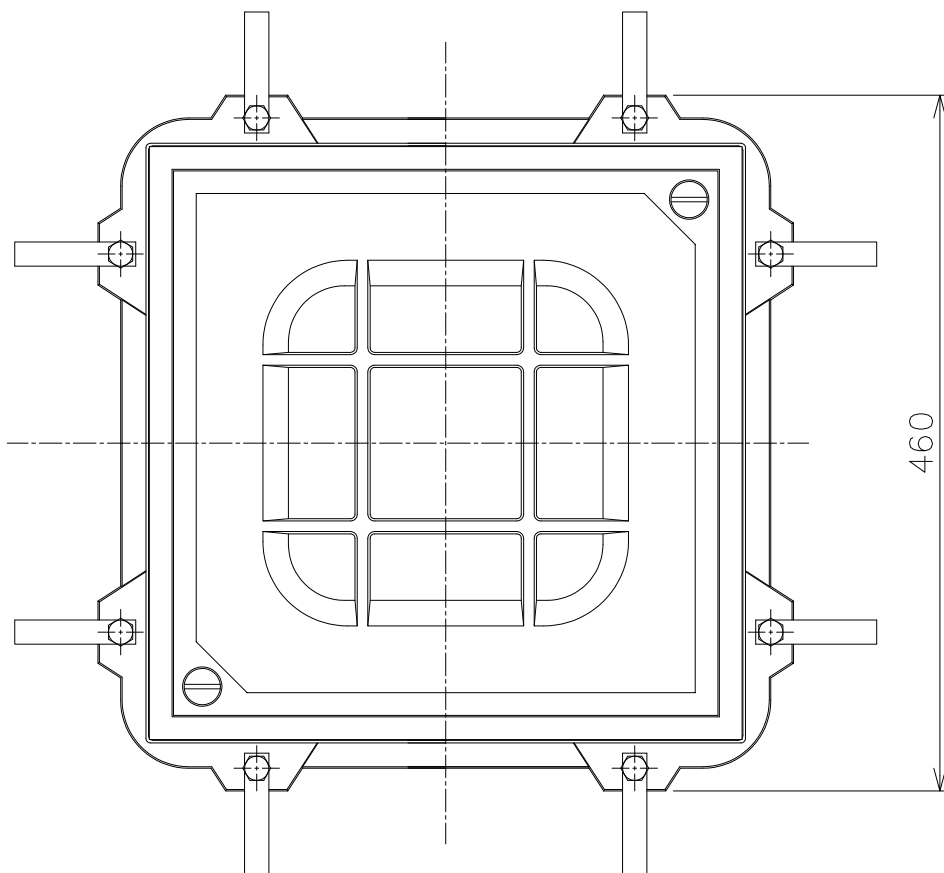

- ・充填深さは40mmですので、30mmまでの人造石、クレンカタイル、モザイクタイル、磁器タイル等が貼付けられます。
- ・ステンレスL目地付です。
- ・パッキン付が標準です。

破壊荷重	20KN以上 (2,041kgf以上) 圧子φ150		安全荷重	5KN (511kgf)		2	枠	1	FC200	CSコート		
						1	フタ	1	FC200	CSコート		
						品番	部品名	数量	材質	表面処理	備考	
第三角法		担当	年月日	尺度	品名	ボルトロック式カラー舗装用化粧鉄蓋					図番	LR42170007
	製図	武田	'19.1.15	1/5	型式	密閉形 ステンレスL目地 充填深さ40mm 軽荷重用						
	検図	伊藤	'19.1.15		MCAW-2HS-300							
	承認	伊藤	'19.1.15		株式会社中部コーポレーション							