

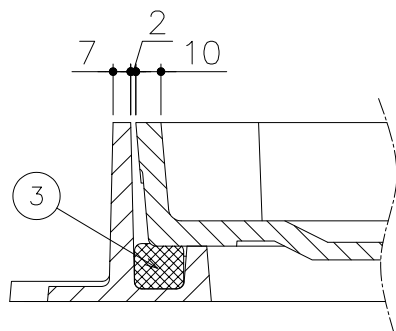


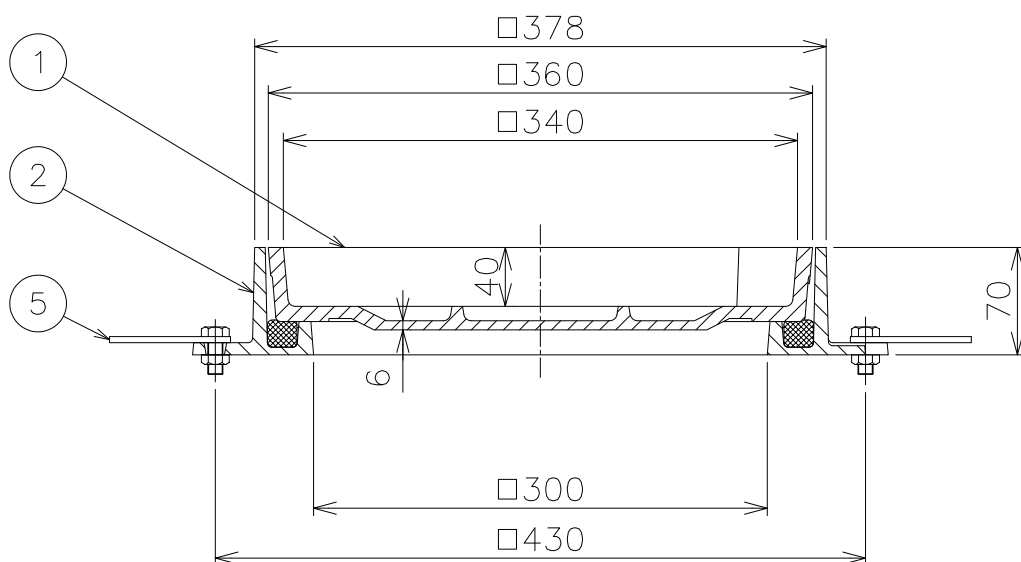

目地部詳細

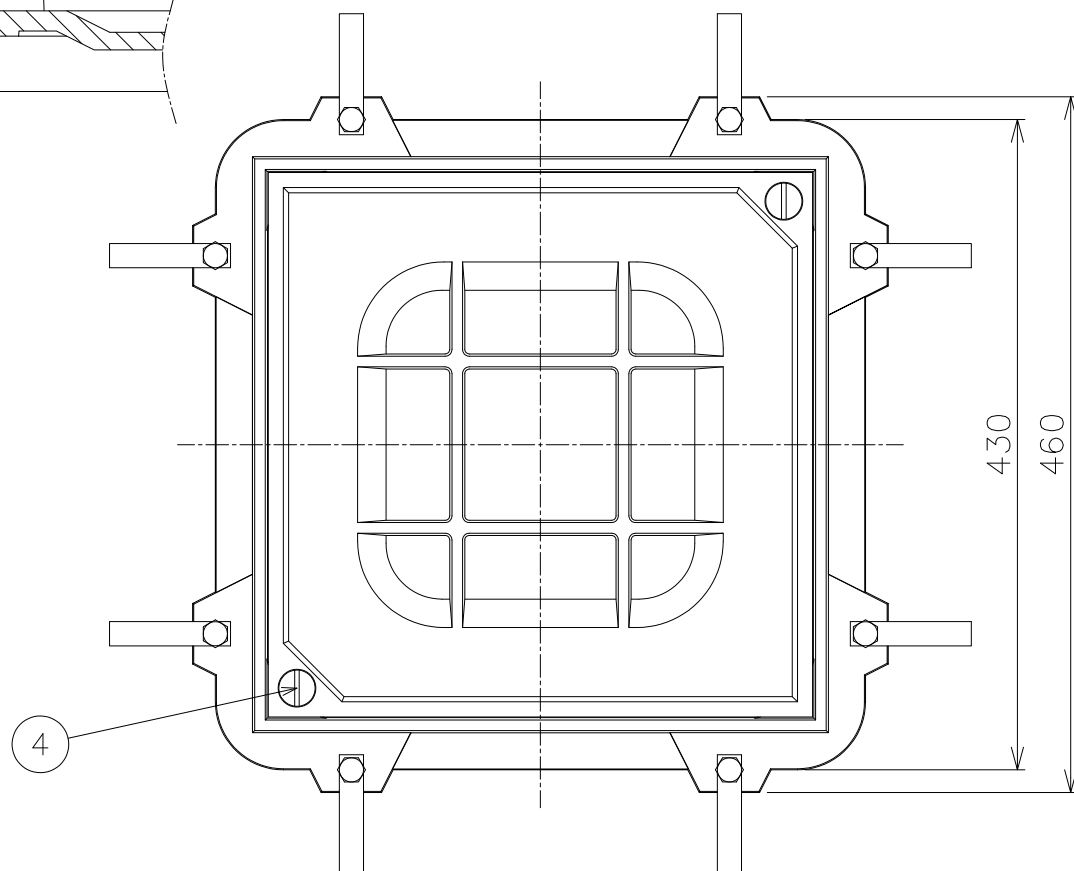

- ・充填深さは40mmですので、30mmまでの人造石、クリンカタイル、モザイクタイル、磁器タイル等が貼付けられます。
- ・パッキン付が標準です。
- ・開閉用ハンドルFをご使用ください。

5	アンカー	8	SS400		
4	キャップ	2	SUS304		
3	パッキン	1	エチレンプロピレンゴム		
2	枠	1	FC200	CSコート	
1	フタ	1	FCD500-7	CSコート	
品番	部品名	数量	材質	表面処理	備考

破壊荷重		100KN以上 (10,206kgf以上) 圧子φ170		安全荷重		25KN (2,652kgf)		5		1		CSコート					
								2 枠		1 FC200		CSコート					
								1 フタ		1 FCD500-7		CSコート					
						品番		部品名		数量		材質		表面処理		備考	
第三角法		担当	年月日	尺度	品名 型式	カラー舗装用化粧鉄蓋 簡易密閉形 鋳鉄目地 充填深さ40mm 重荷重用(敷25t)										図番 LN42170018	
	製図	武田	'19.1.16	1/5													
	検図	伊藤	'19.1.16														
	承認	伊藤	'19.1.16		MCD-1-300											株式会社中部コーポレーション	