

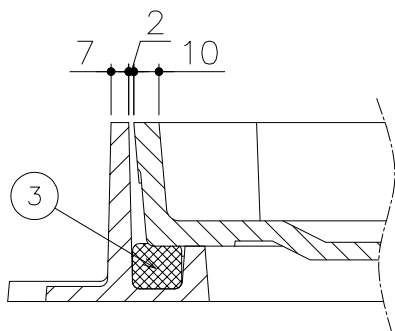


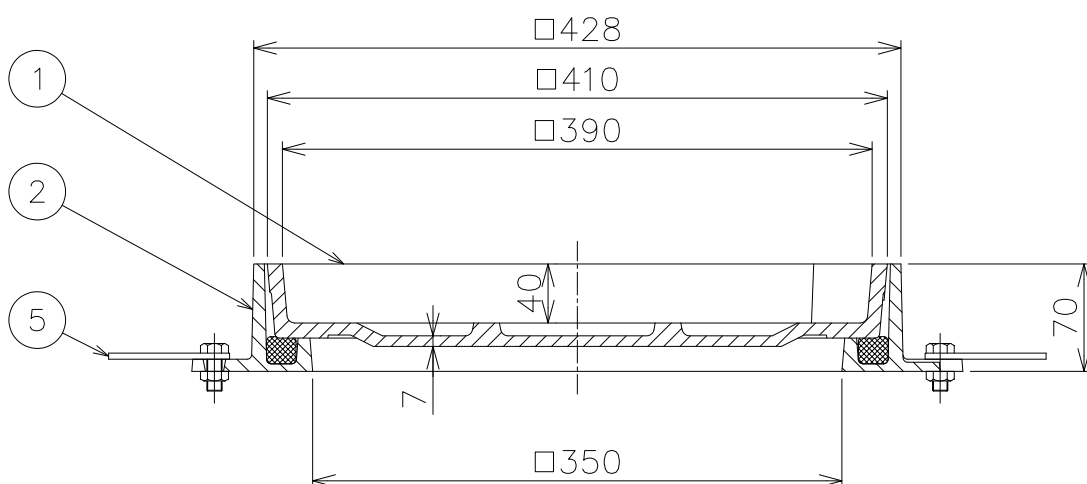

目地部詳細

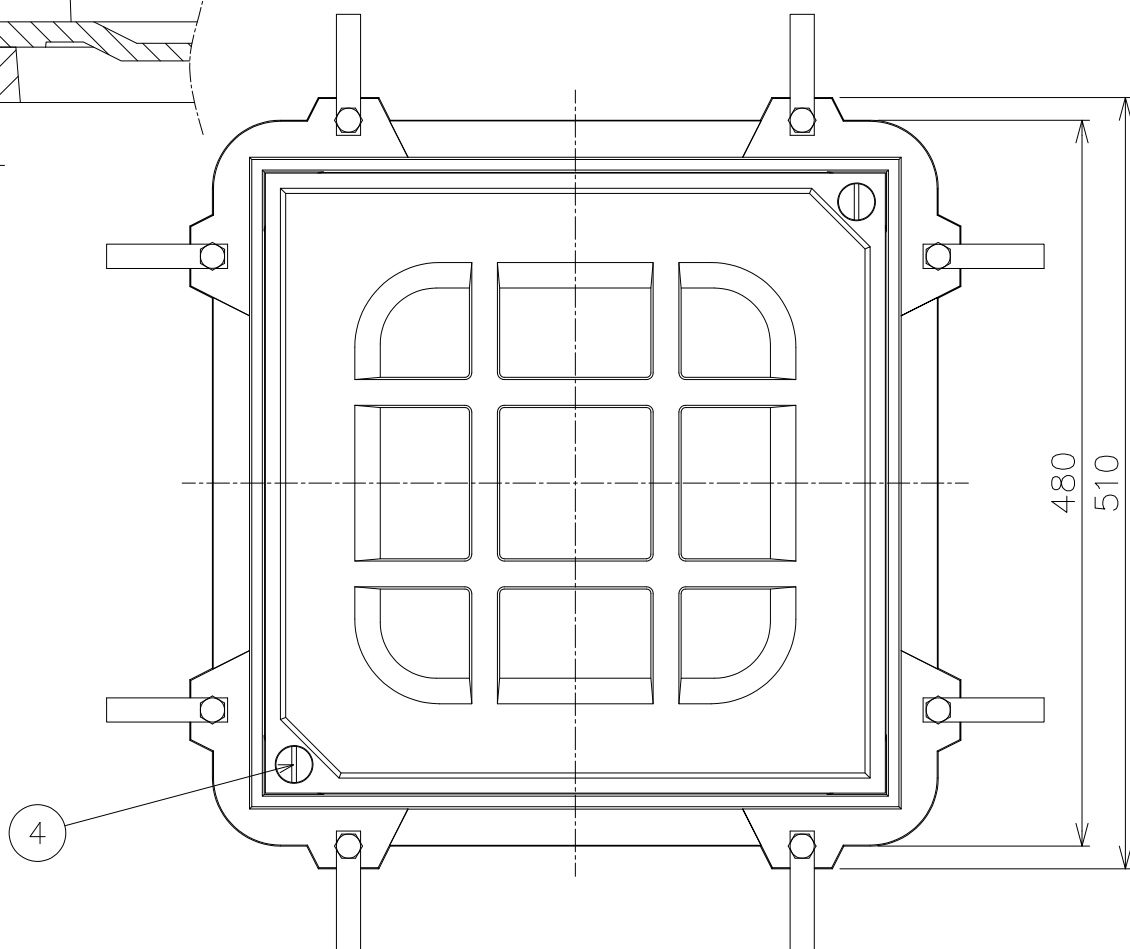

- ・充填深さは40mmですので、30mmまでの人造石、クリンカタイル、モザイクタイル、磁器タイル等が貼付けられます。
- ・パッキン付が標準です。
- ・開閉用ハンドルFをご使用ください。

破壊荷重	200KN以上 (20,409kgf以上) 圧子φ330		安全荷重	50KN (5,103kgf)		5	カラー舗装用化粧鉄蓋	1	簡易密閉形		
						2	枠	1	FC200	CSコート	
						1	フタ	1	FCD500-7	CSコート	
						品番	部品名	数量	材質	表面処理	備考
第三角法		担当	年月日	尺度	品名	カラー舗装用化粧鉄蓋 簡易密閉形 鉄鉄目地 充填深さ40mm 重荷重用(敷25t)				図番	LN42170019
	製図	武田	'19.1.16	1/5	型式						
	検図	伊藤	'19.1.16								
	承認	伊藤	'19.1.16			MCD-1-350				株式会社中部コーポレーション	