
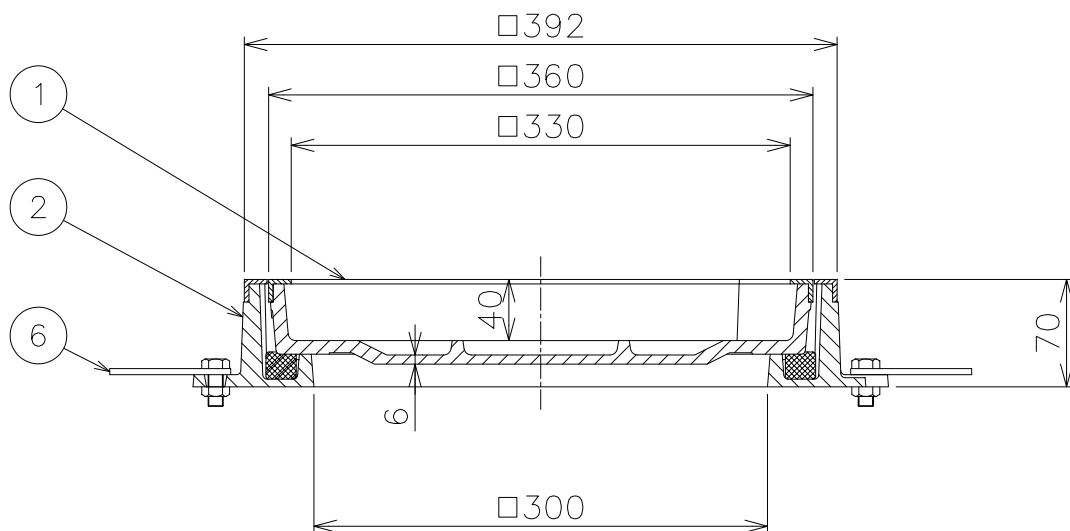


目地部詳細

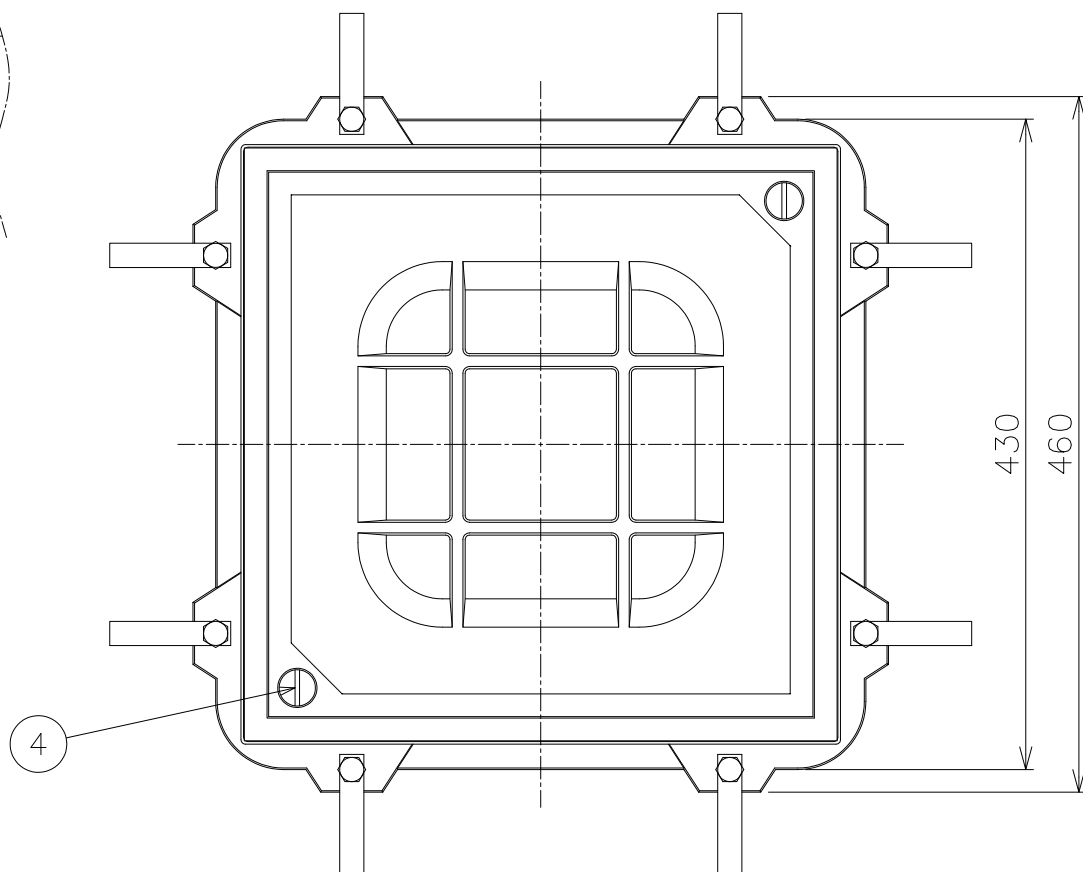

- ・充填深さは40mmですので、30mmまでの人造石、クリンカタイル、モザイクタイル、磁器タイル等が貼付けられます。
- ・ステンレスL目地付です。
- ・パッキン付が標準です。

破壊荷重	100KN以上 (10,206kgf以上) 圧子φ170		安全荷重	25KN (2,652kgf)		2 枠		1	FC200	CSコート		
						1	フタ	1	FCD500-7	CSコート		
						品番	部品名	数量	材質	表面処理	備考	
第三 角 法		担当	年月日	尺度	品名	カラー舗装用化粧鉄蓋 簡易密閉形					図 番	LN42170014
	製図	武田	'14.4.21	1/5	型式	ステンレスL目地 充填深さ40mm 重荷重用(敷25t)						
	検図	伊藤	'14.4.21			MCD-1HS-300						
	承認	伊藤	'14.4.21			株式会社中部コーポレーション						