
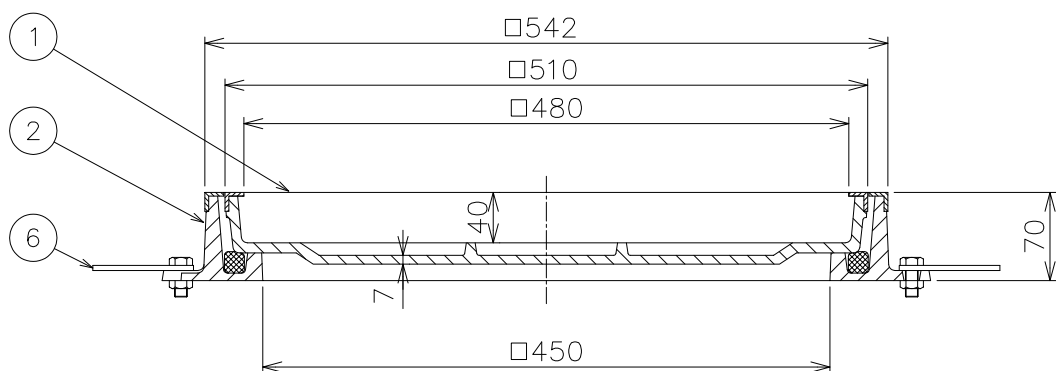


目地部詳細

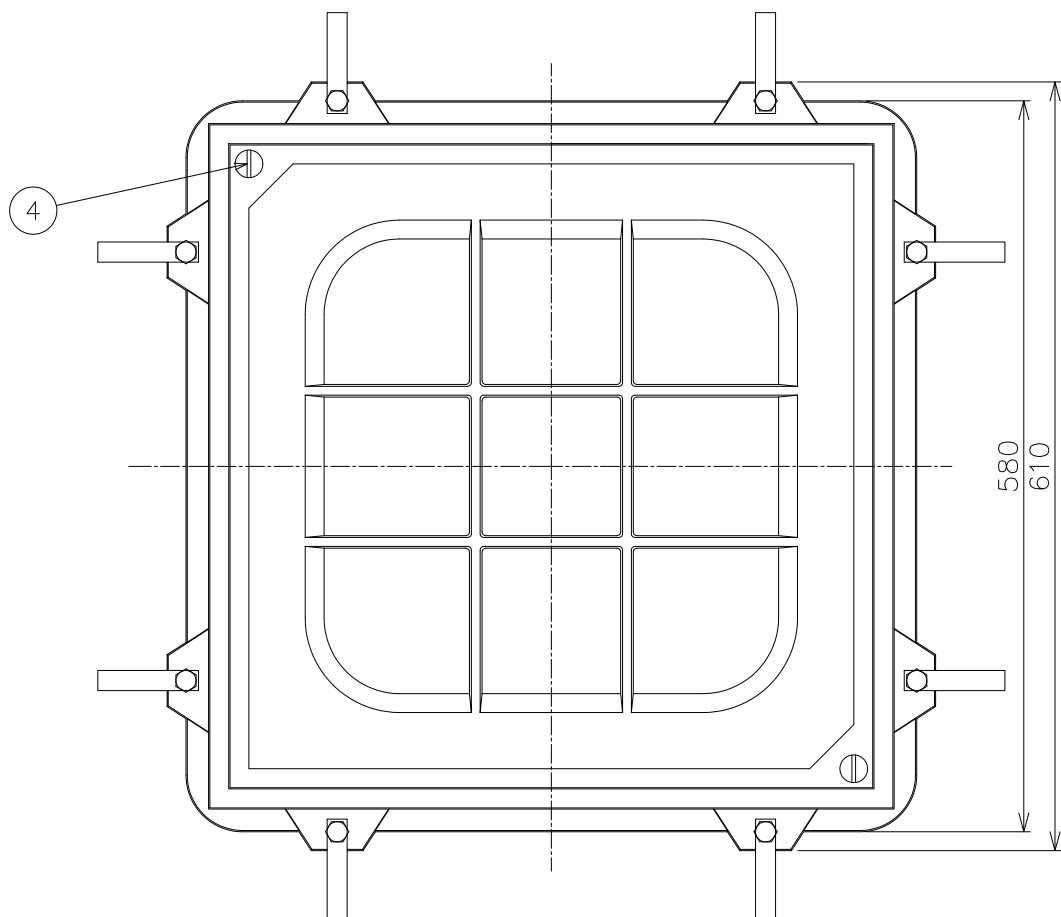

- ・充填深さは40mmですので、30mmまでの人造石、クレンカタイル、モザイクタイル、磁器タイル等が貼付けられます。
- ・ステンレスL目地付です。
- ・パッキン付が標準です。

破壊荷重	200KN以上 (20,409kgf以上) 圧子φ330		安全荷重	50KN (5,103kgf)		2	枠	1	FC200	CSコート		
				1	フタ	1	FCD500-7	CSコート				
				品番	部品名	数量	材質	表面処理	備考			
第三 角 法	製図	担当	年月日	尺度	品名 型式	カラー舗装用化粧鉄蓋 簡易密閉形 ステンレスL目地 充填深さ40mm 重荷重用(敷25t)					図番	LJ32170002
	検図	伊藤	'19.1.15	1/6		MCD-1HS-450					株式会社中部コーポレーション	
	承認	伊藤	'19.1.15									