
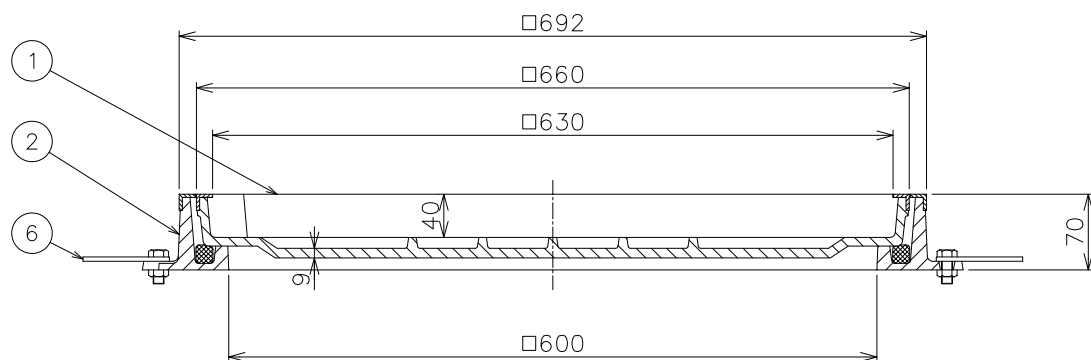


目地部詳細

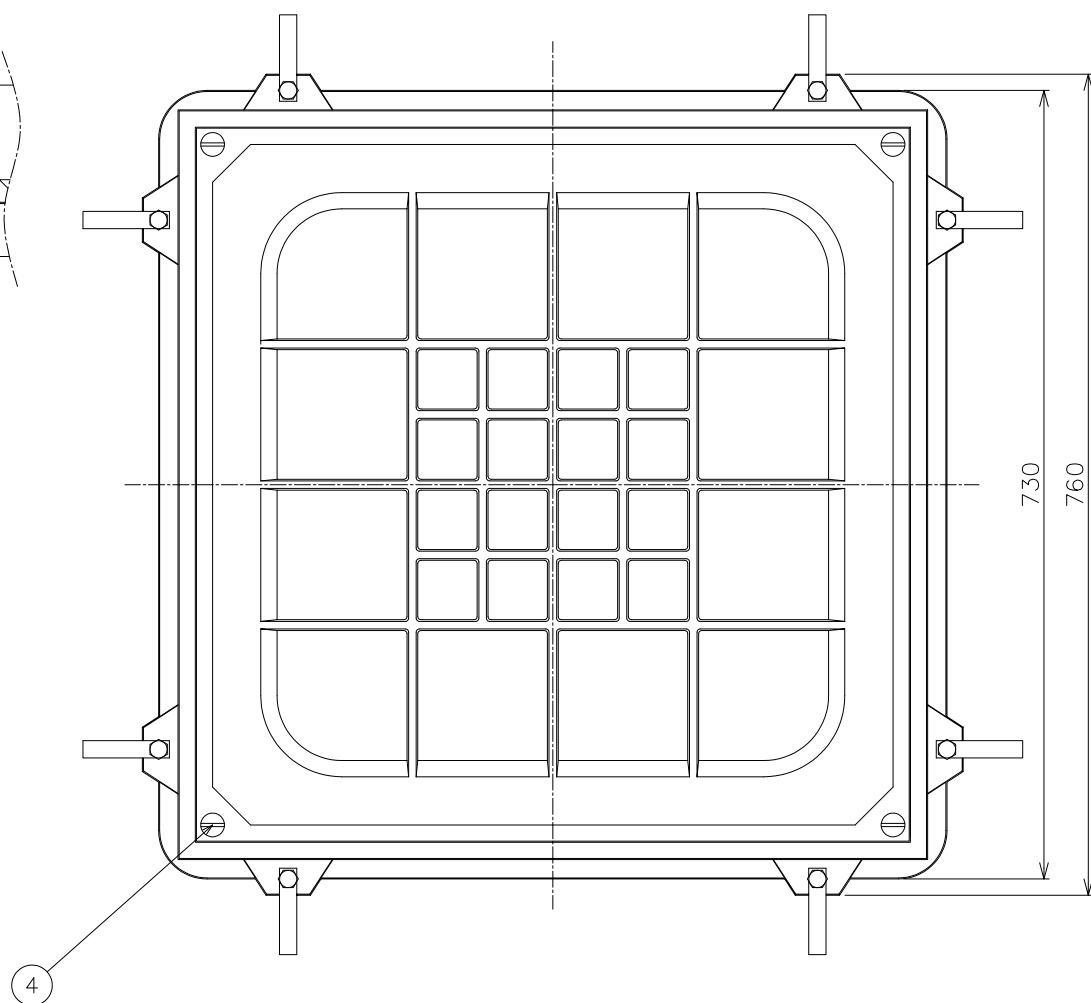

- ・充填深さは40mmですので、30mmまでの人造石、クリカタイル、モザイクタイル、磁器タイル等が貼付けられます。
- ・ステンレスL目地付です。
- ・パッキン付が標準です。

破壊荷重	200KN以上 (20,409kgf以上) 圧子φ330		安全荷重	50KN (5,103kgf)		1 枠		1	FC200	CSコート	
						2 フタ		1	FCD500-7	CSコート	
						品番	部品名	数量	材質	表面処理	備考
第三 角 法		担当	年月日	尺度	品名	カラー舗装用化粧鉄蓋 簡易密閉形				図番	LK42170009
	製図	武田	'19.1.15	1/7	型式	ステンレスL目地 充填深さ40mm 重荷重用(敷25t)				株式会社中部コーポレーション	
	検図	伊藤	'19.1.15			MCD-1HS-600					
	承認	伊藤	'19.1.15								

6	アンカー	8	SS400		
5	目地	一式	SUS304		
4	キャップ	4	SUS304		
3	パッキン	1	エチレンプロピレンゴム		
2	枠	1	FC200	CSコート	
1	フタ	1	FCD500-7	CSコート	
品番	部品名	数量	材質	表面処理	備考