


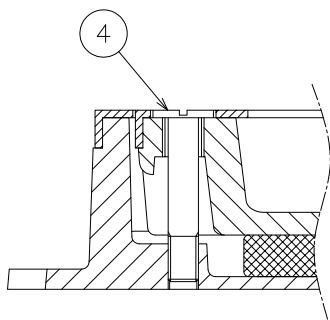


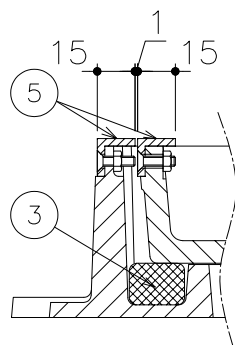

ボルト固定部詳細

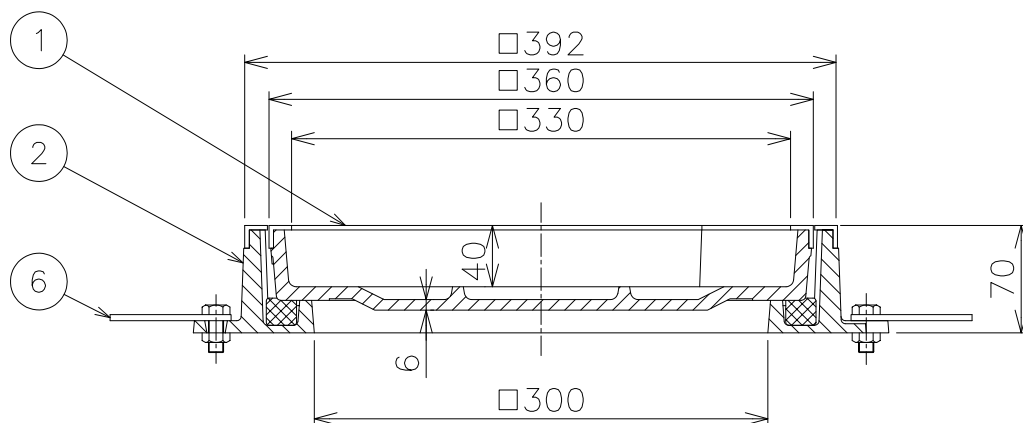

目地部詳細

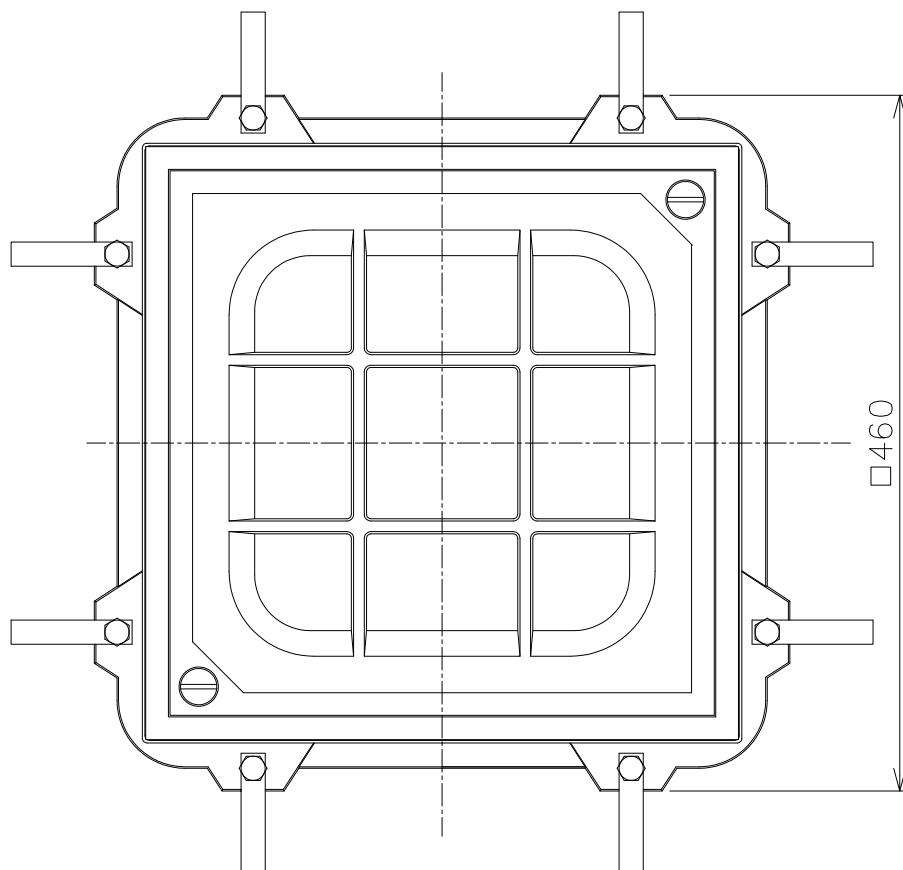

- ・充填深さは40mmですので、30mmまでの人造石、クリンカタイル、モザイクタイル、磁器タイル等が貼付けられます。
- ・ステンレスL目地付です。
- ・パッキン付が標準です。

破壊荷重	100KN以上 (10,206kgf以上) 圧子φ170		安全荷重		25KN (2,652kgf)		2	枠	1	FC200	CSコート			
							1	フタ	1	FCD500-7	CSコート			
							品番	部品名	数量	材質	表面処理	備考		
第三 角 法	製図	担当	年月日	尺度	品名	ボルトロック式カラー舗装用化粧鉄蓋					図番	LR42170002		
	検図	伊藤	'18.5.1			1/5	型式	密閉形 ステンレスL目地 充填深さ40mm 重荷重用(敷25t)						
	承認	伊藤	'18.5.1					MCDW-1HS-300						
								株式会社中部コーポレーション						

6	アンカー	8	SS400		
5	目地	一式	SUS304		
4	固定ボルト	2	SUS304		M12
3	パッキン	1	エチレンプロピレンゴム		
2	枠	1	FC200	CSコート	
1	フタ	1	FCD500-7	CSコート	
品番	部品名	数量	材質	表面処理	備考