


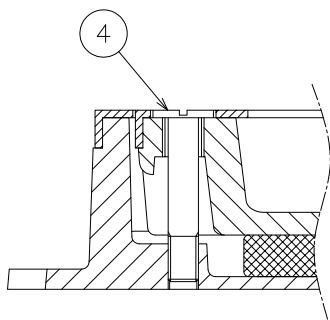


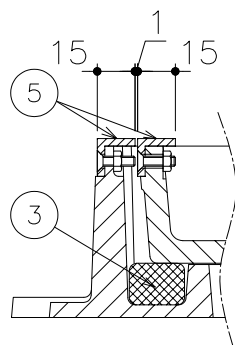

ボルト固定部詳細

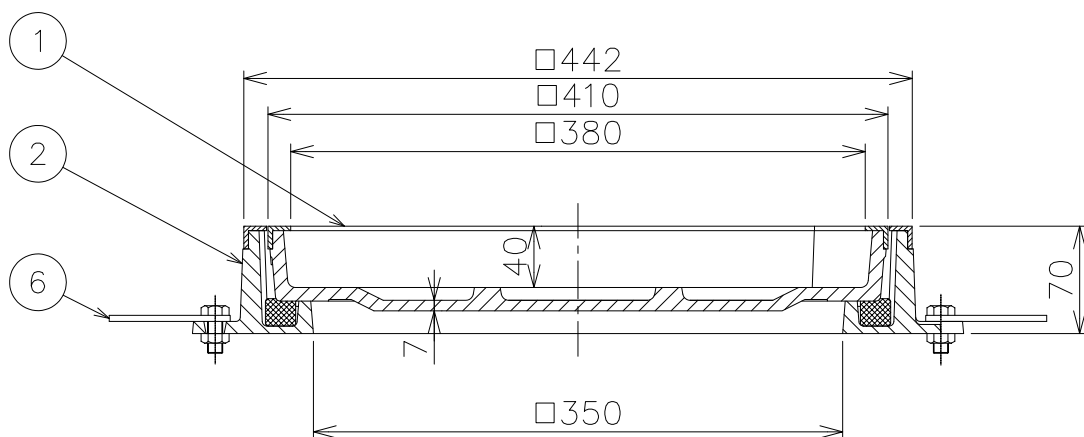

目地部詳細

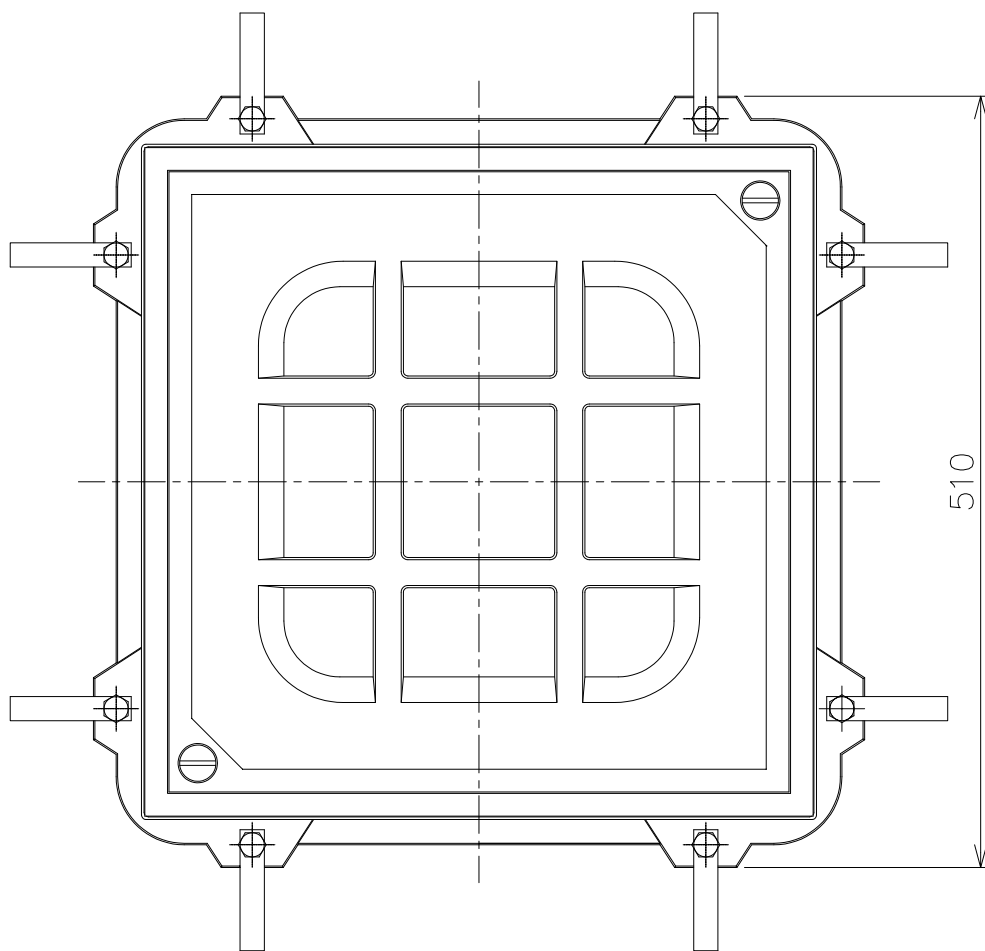

- ・充填深さは40mmですので、30mmまでの人造石、クリンカタイル、モザイクタイル、磁器タイル等が貼付けられます。
- ・ステンレスL目地付です。
- ・パッキン付が標準です。

破壊荷重	200KN以上 (20,409kgf以上) 圧子φ330		安全荷重	50KN (5,103kgf)		5	カラー	1	FC200	CSコート	
						2	枠	1	FCD500-7	CSコート	
						1	フタ	1	FCD500-7	CSコート	
						品番	部品名	数量	材質	表面処理	備考
第三角法		担当	年月日	尺度	品名	ボルトロック式カラー舗装用化粧鉄蓋				図番	LR42170001
	製図	江上	'19.1.15	1/5	品名	密閉形 ステンレスL目地 充填深さ40mm 重荷重用(敷25t)					
	検図	伊藤	'19.1.15		型式	MCDW-1HS-350					
	承認	伊藤	'19.1.15							株式会社中部コーポレーション	