


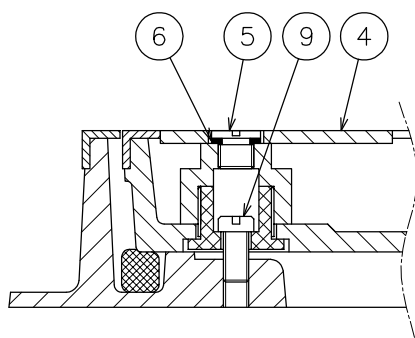




ボルト固定部詳細

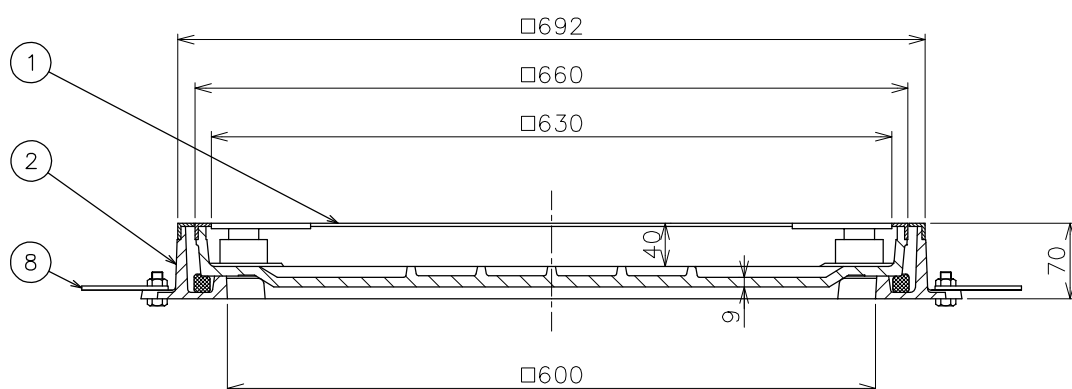

目地部詳細

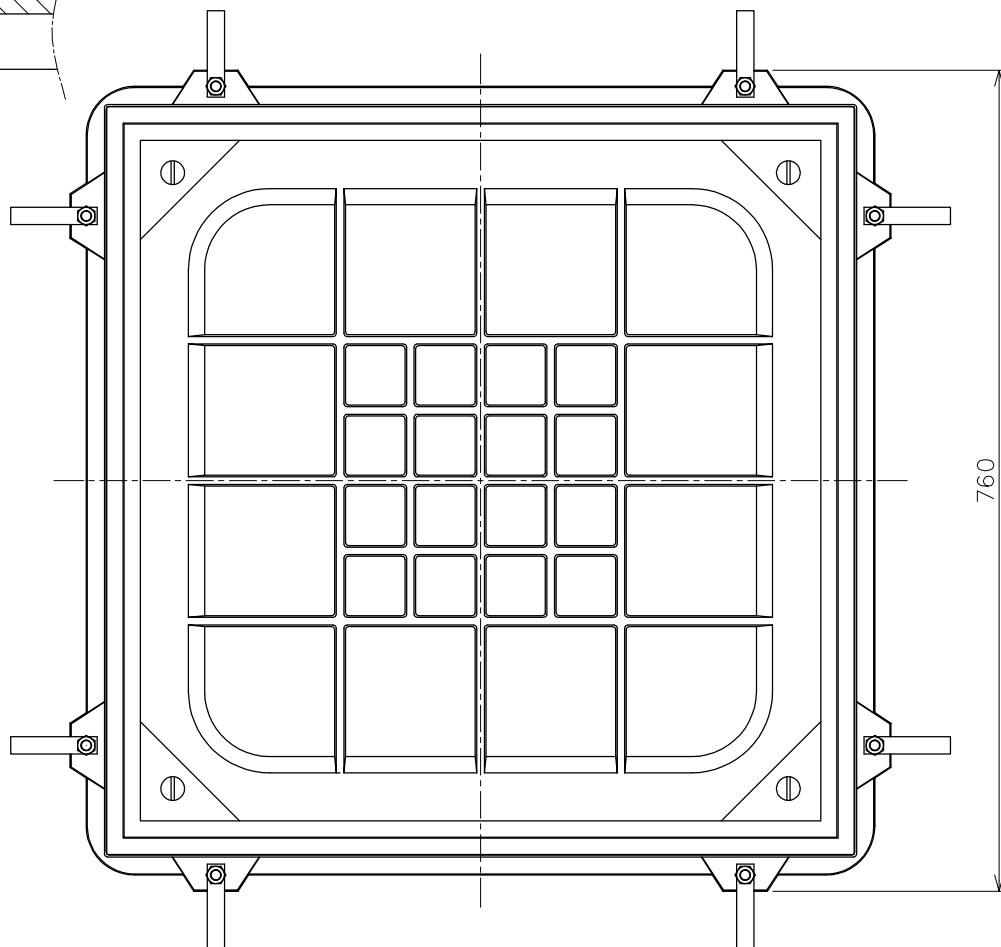

- ・充填深さは40mmですので、30mmまでの人造石、クリンカタイル、モザイクタイル、磁器タイル等が貼付られます。
- ・ステンレスL目地付です。
- ・パッキン付が標準です。
- ・開閉用ハンドルYは別売品です。

9	ボルト	4	SUS304		M12
8	アンカー	8	SS400		
7	目地	一式	SUS304		
6	平パッキン	4	クロロブレンゴム		
5	キャップ	4	SUS304		
4	取手	4	SUS304		
3	パッキン	1	エチレンプロピレンゴム		
2	枠	1	FC200	CSコート	
1	フタ	1	FCD500-7	CSコート	
品番	部品名	数量	材質	表面処理	備考

破壊荷重	200KN以上 (20,409kgf以上) 圧子φ330			安全荷重	50KN (5,103kgf)			1 枠		1	FC200	CSコート			
								2 フタ		1	FCD500-7	CSコート			
								品番	部品名	数量	材質	表面処理	備考		
第三角法		担当	年月日	尺度	品名 型式	ボルトロック式カラー舗装用化粧鉄蓋 密閉形 ステンレスL目地 充填深さ40mm 重荷重用(敷25t)						図番 LIC2170002			
	製図	武田	19.01.15	1/7		MCDW-1HS-600									
	検図	伊藤	19.01.15												
	承認	伊藤	19.01.15												
														株式会社中部コーポレーション	