


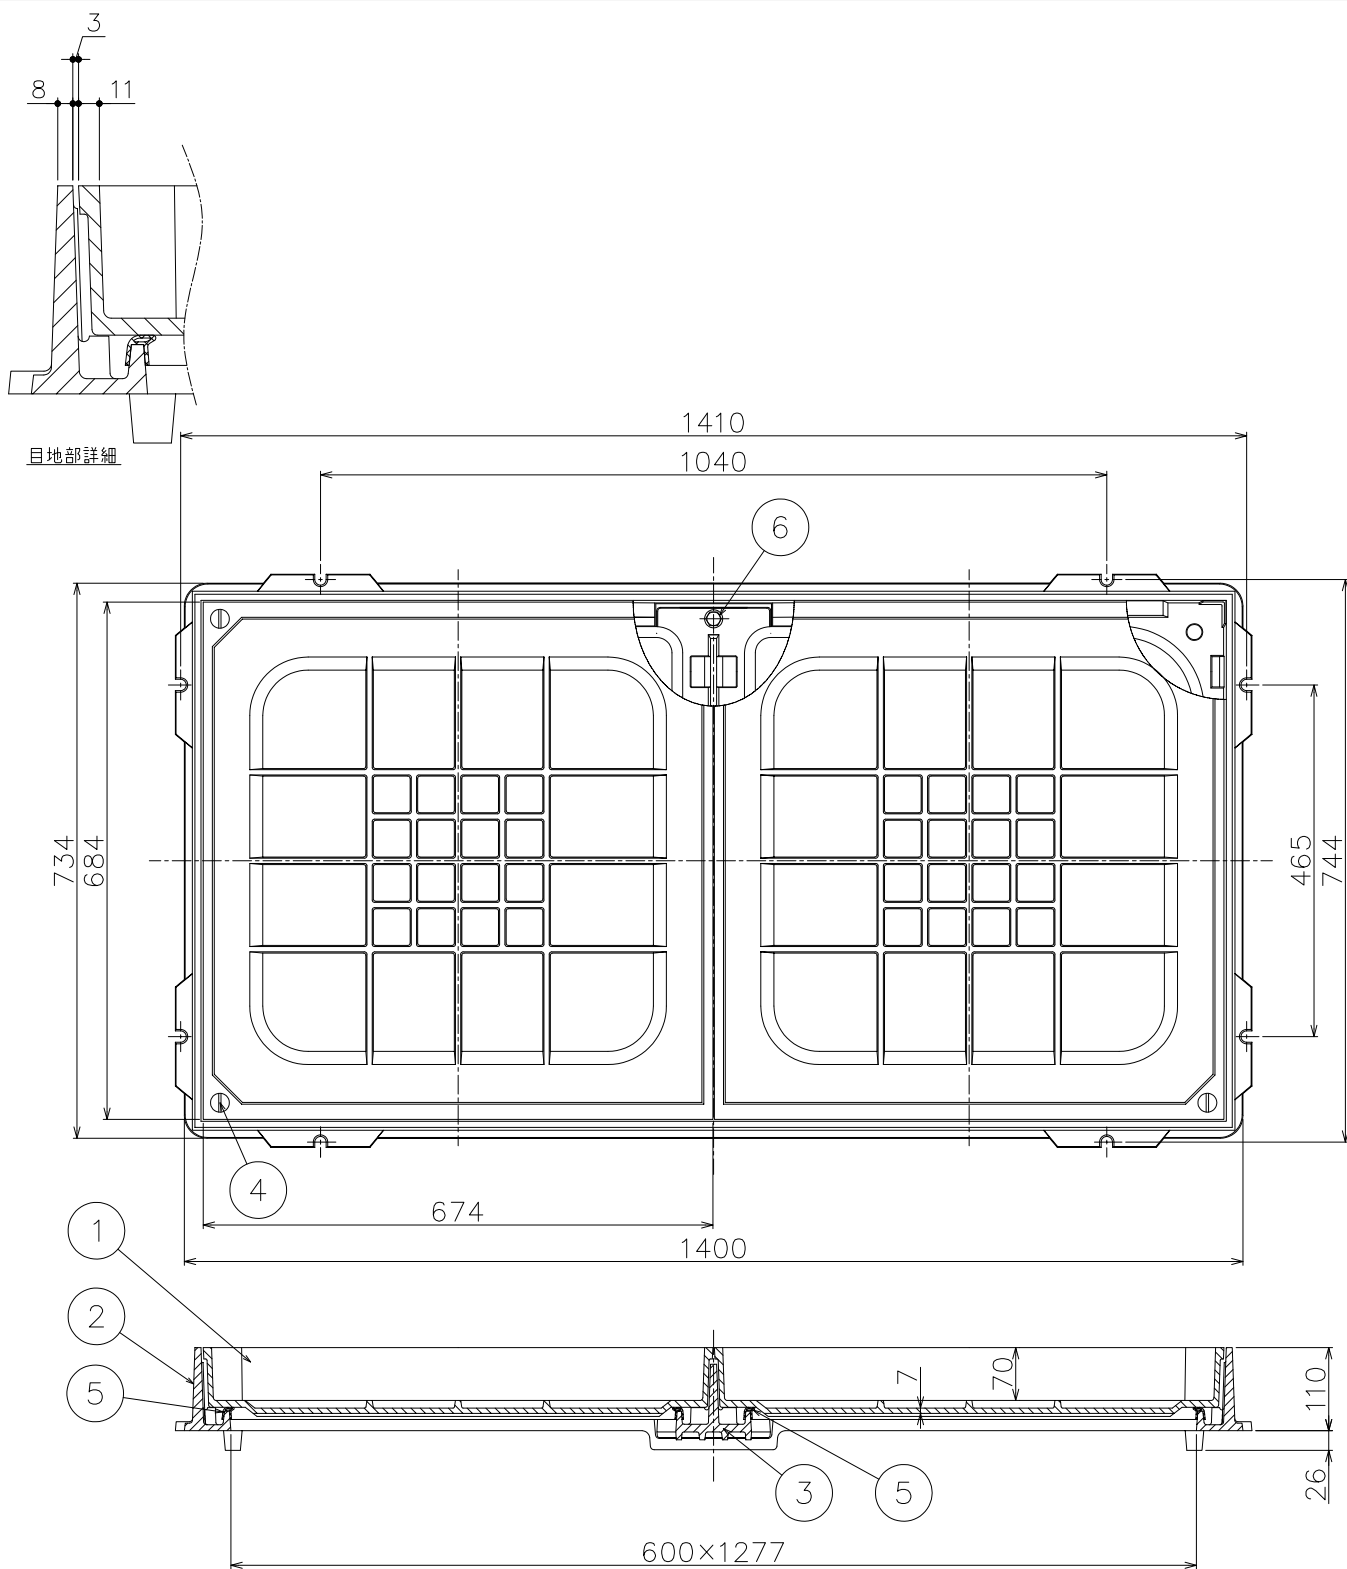

- ・インターロッキングブロック充填用です。厚さ60mmのブロックが厚さの切断加工なしに使用できます。
- ・パッキン付が標準です。
- ・スライド式です。
- ・中枠はTボックスレンチ（19）を使用して、取り外しができます。
- ・開閉にはハンドルFをご使用ください。

6	固定ボルト	2	クロロレンゴム		M12×L30
5	パッキン	1式	クロロレンゴム		
4	キャップ	4	SUS304		
3	中枠	1	FCD500-7	CSコート	
2	枠	1	FCD500-7	CSコート	
1	フタ	2	FC200	CSコート	
品番	部品名	数量	材質	表面処理	備考

破壊荷重		20KN以上 (2,041kgf以上) 圧子φ150	安全荷重		5KN (511kgf)
第三角法	製図	担当 武田	年月日	'19.1.16	品名 インターロッキング充填用化粧鉄蓋 スライド開閉式 簡易密閉形 鋳鉄目地 軽荷重用 型式 MIA-2W-600×1200
	検図	伊藤	'19.1.16	1/10	
	承認	伊藤	'19.1.16		
図番 LR52170004					株式会社中部コーポレーション