


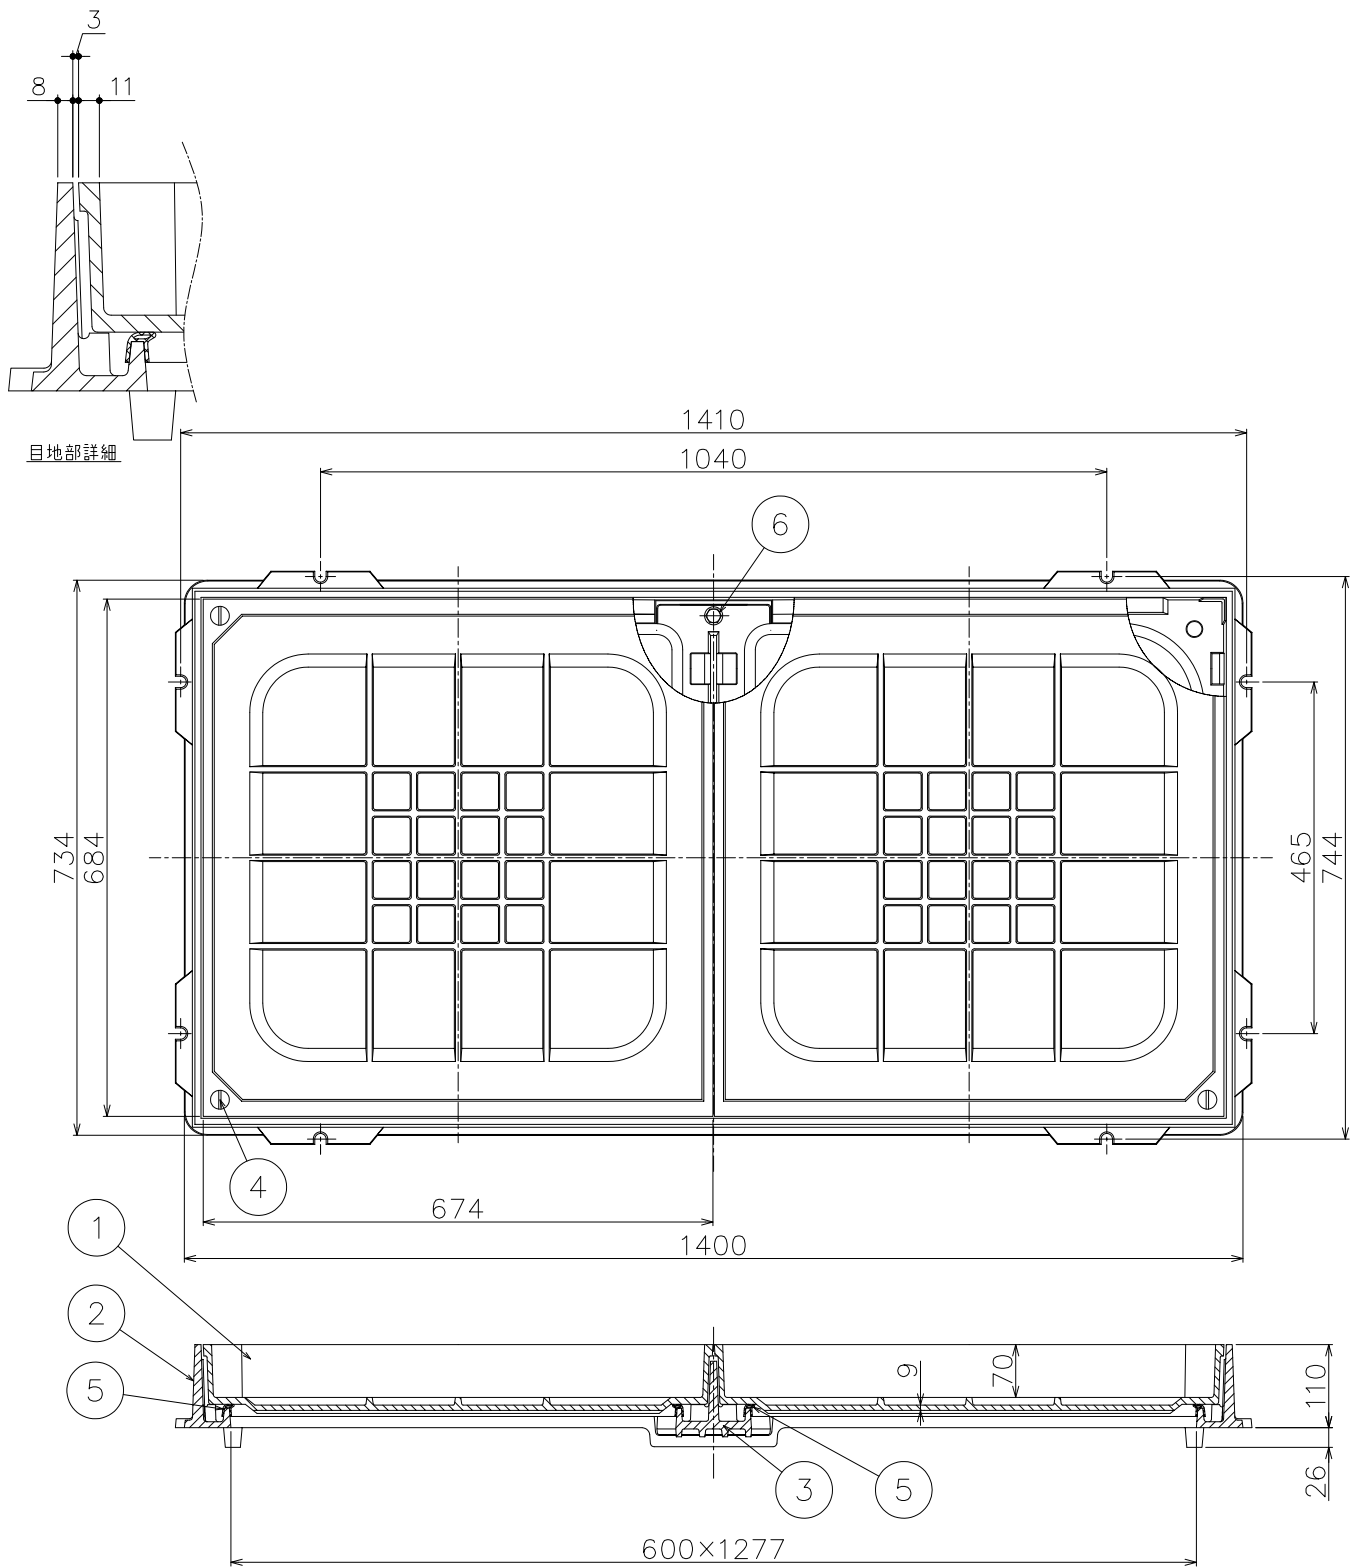

- ・インターロッキングブロック充填用です。厚さ60mmのブロックが厚さの切断加工なしに使用できます。
- ・パッキン付が標準です。
- ・スライド式です。
- ・中枠はTボックスレンヂ（19）を使用して、取り外しができます。
- ・開閉にはハンドルFをご使用ください。

6	固定ボルト	2	クロロレンゴム		M12×L30
5	パッキン	1式	クロロレンゴム		
4	キャップ	4	SUS304		
3	中枠	1	FCD500-7	CSコート	
2	枠	1	FCD500-7	CSコート	
1	フタ	2	FCD500-7	CSコート	
品番	部品名	数量	材質	表面処理	備考

破壊荷重	200KN以上 (20,409kgf以上) 圧子φ330		安全荷重		50KN (5,103kgf)		1	FCD500-7	CSコート			
							2	枠	FCD500-7	CSコート		
								フタ	FCD500-7	CSコート		
							品番	部品名	数量	材質	表面処理	備考
第三角法		担当	年月日	尺度	品名 型式	インターロッキング充填用化粧鉄蓋 スライド開閉式 簡易密閉形 鋳鉄目地 重荷重用(敷25t)				図番 株式会社中部コーポレーション	LAB2170001	
	製図	武田	'19.1.16	1/10								
	検図	伊藤	'19.1.16									
	承認	伊藤	'19.1.16			MID-1W-600×1200						