

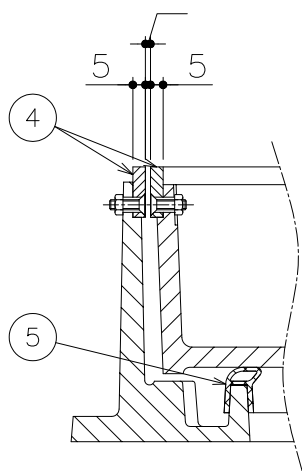


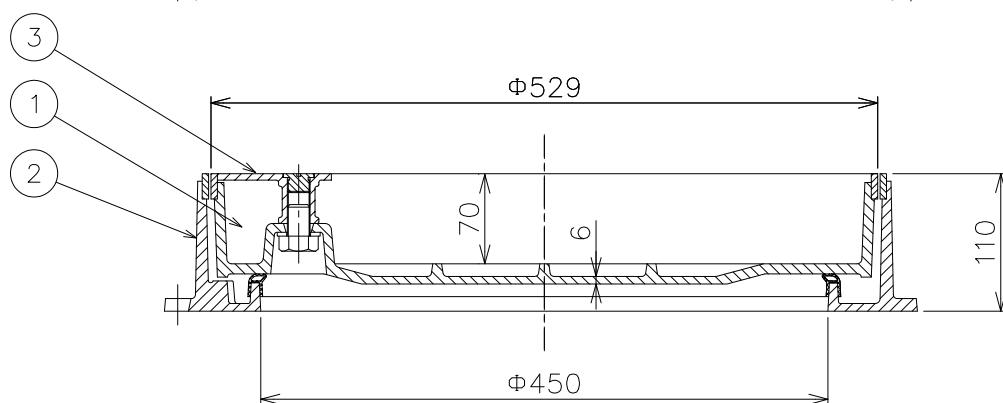

目地部詳細

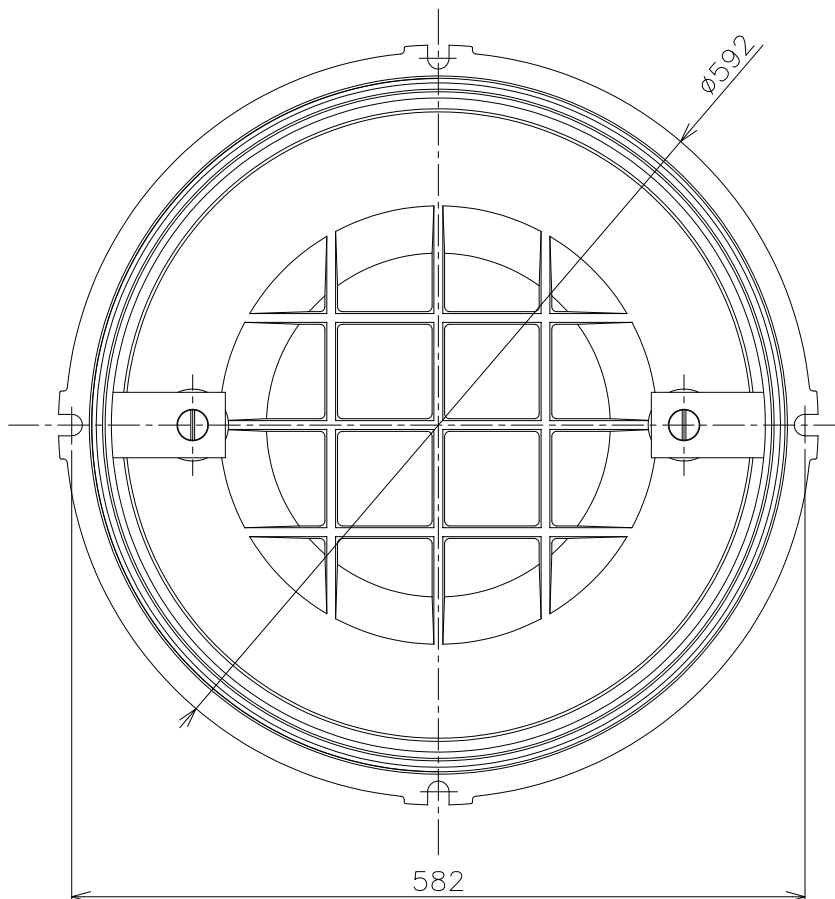

- ・インターロッキングブロック充填用です。厚さ60mmのブロックが厚さの切断加工なしに使用できます。
- ・ステンレス目地付です。
- ・パッキン付が標準です。
- ・開閉ハンドルFをご使用ください。

| 5  | パッキン | 1  | クロロブレンゴム |       |    |
|----|------|----|----------|-------|----|
| 4  | 目地   | 2  | SUS304   |       |    |
| 3  | 取手   | 2  | SUS304   |       |    |
| 2  | 枠    | 1  | FC200    | CSコート |    |
| 1  | フタ   | 1  | FCD500-7 | CSコート |    |
| 品番 | 部品名  | 数量 | 材質       | 表面処理  | 備考 |

|      |    |                                    |      |          |                                                                             |
|------|----|------------------------------------|------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 破壊荷重 |    | 200KN以上<br>(20,409kgf以上)<br>圧子φ330 | 安全荷重 |          | 50KN<br>(5,103kgf)                                                          |
| 第三角法 | 製図 | 武田                                 | 年月日  | '19.1.15 | 品名<br>インターロッキングブロック充填用化粧鉄蓋 簡易密閉形<br>ステンレス目地 重荷重用(敷25t)<br>型式<br>MIDR-1S-450 |
|      | 検図 | 伊藤                                 | 年月日  | '19.1.15 |                                                                             |
|      | 承認 | 伊藤                                 | 年月日  | '19.1.15 |                                                                             |
|      |    |                                    |      |          |                                                                             |
| 図番   |    |                                    |      |          | LK42170019                                                                  |
|      |    |                                    |      |          | 株式会社中部コーポレーション                                                              |