


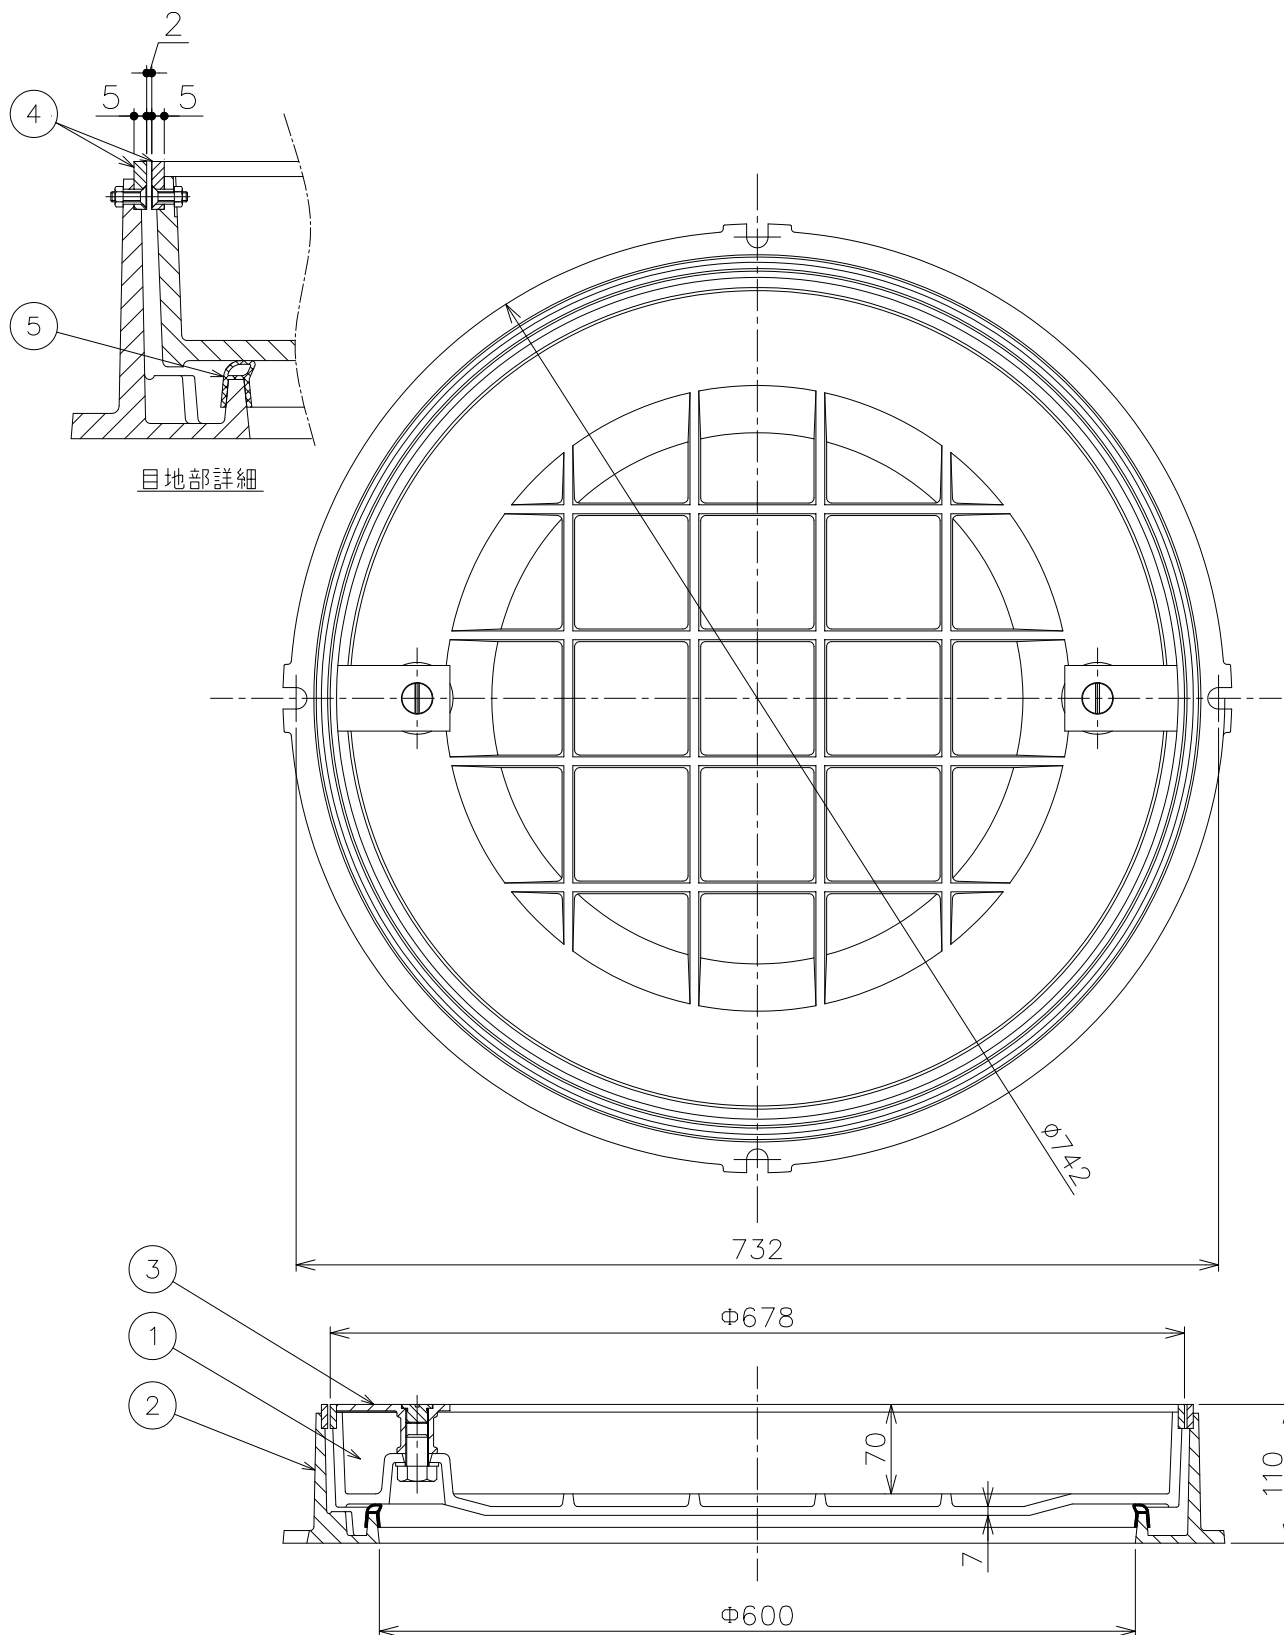

- ・インターロッキングブロック充填用です。厚さ60mmのブロックが厚さの切断加工なしに使用できます。
- ・ステンレス目地付です。
- ・パッキン付が標準です。
- ・開閉ハンドルFをご使用ください。

5	パッキン	1	クロロプレンゴム		
4	目地	2	SUS304		
3	取手	2	SUS304		
2	枠	1	FC200	CSコート	
1	フタ	1	FCD500-7	CSコート	
品番	部品名	数量	材質	表面処理	備考

破壊荷重	200KN以上 (20,409kgf以上) 圧子φ330		安全荷重	50KN (5,103kgf)		1	取手	2	FC200	CSコート	
				2	枠	1	FC200	CSコート			
				1	フタ	1	FCD500-7	CSコート			
					品番	部品名	数量	材質	表面処理	備考	
第三 角 法		担当	年月日	尺度	品名 型式	インターロッキングブロック充填用化粧鉄蓋 簡易密閉形 ステンレス目地 重荷重用(敷25t)				図番	LIC2170001
	製図	武田	'19.1.15	1/6							
	検図	伊藤	'19.1.15								
	承認	伊藤	'19.1.15			MIDR-1S-600				株式会社中部コーポレーション	