
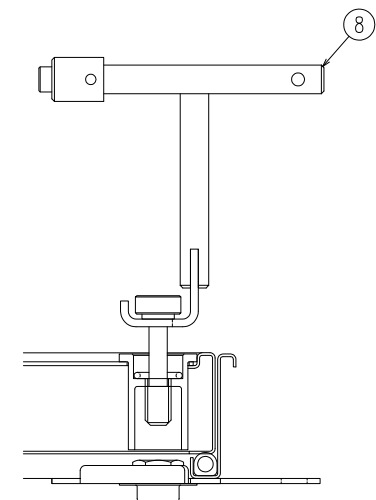
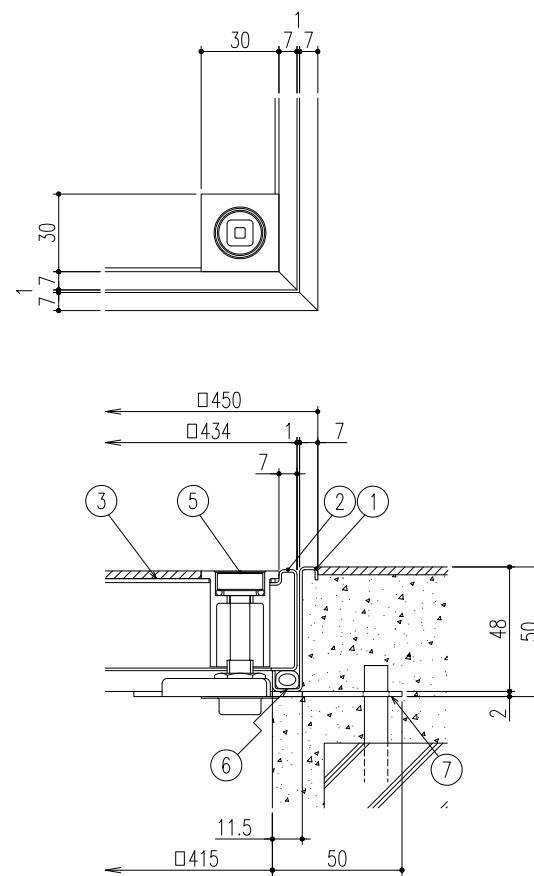


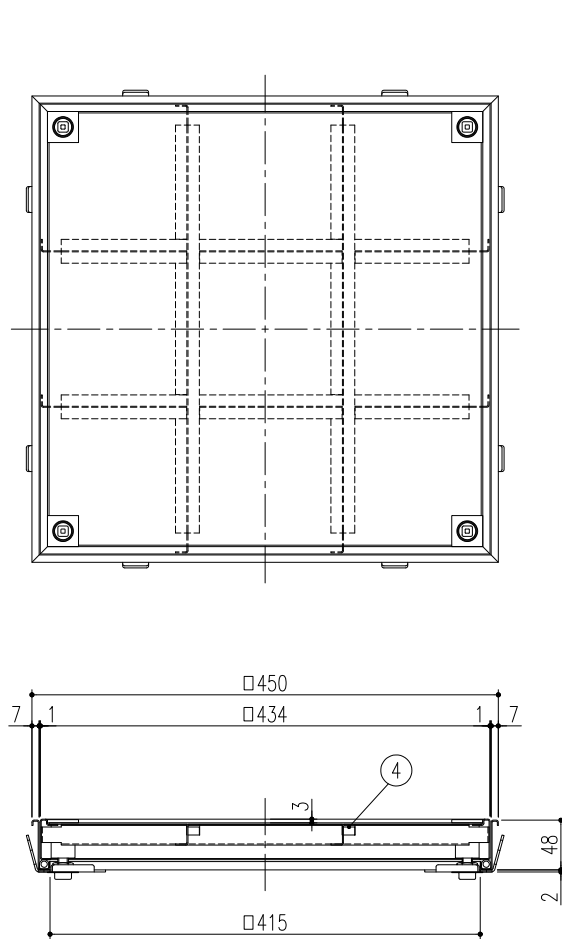

蓋開閉方法

※注記
 ・適用荷重：歩行用
 ・アンカーはペンチで水平にしてからご使用ください。
 ・蓋の開閉は錠ボルトを専用の鍵ハンドルで緩め、
 ハンドルのフックを錠ボルトに引掛けて開閉して下さい。

8	鍵ハンドル	2	SS400+SCS13	
7	アンカー	8	SPCC(120×4)	
6	パッキン	1	CR	
5	錠ボルト	4	SCS13	
4	補強材	4	SUS304	
3	底板	1	SUS304	
2	内枠	1	SUS304	目地：HL仕上げ
1	外枠	1	SUS304	目地：HL仕上げ
No.	品名	個数	材質	備考

△					第三	担当	年月日	尺度	名称	防水・防臭型ステンレス製フロアーハッチ（Pタイル用）	図番	DT42020003
△					角	製図	近藤	'20.4.13	1/5	ボルトロック施錠式		
△					法	検図	〃	〃				
記号	変更内容・理由	年月日	担当	承認	承認	近藤	'20.4.13	(A3)	品名	MS-1-WLP 450	株式会社 中部コーポレーション	