
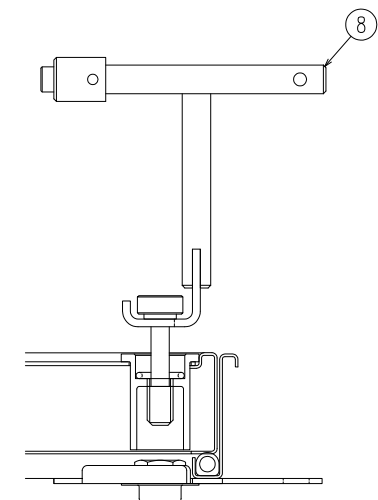


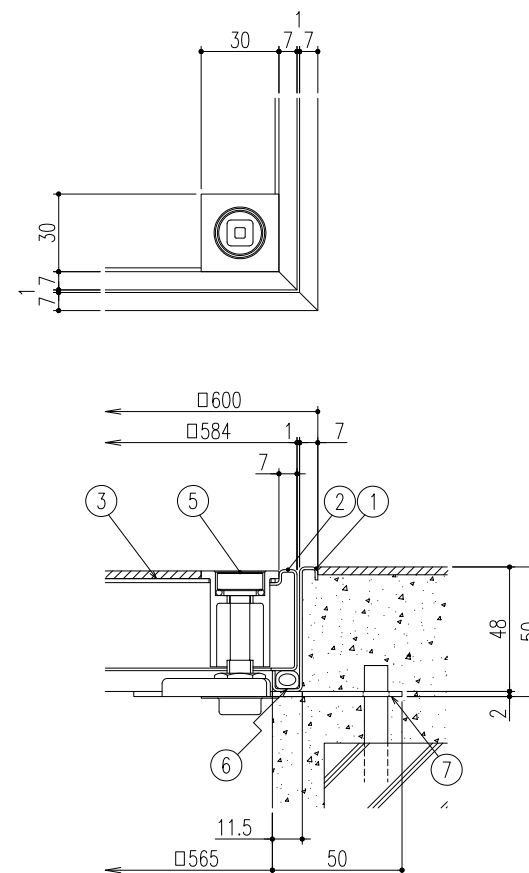

蓋開閉方法

8	鍵ハンドル	2	SS400+SCS13	
7	アンカー	12	SPCC(1704材)	
6	パッキン	1	CR	
5	錠ボルト	4	SCS13	
4	補強材	4	SUS304	
3	底板	1	SUS304	
2	内枠	1	SUS304	目地：HL仕上げ
1	外枠	1	SUS304	目地：HL仕上げ
No.	品 名	個数	材 質	備考

ハンドルのフックを錠ボルトに引掛けて開閉して下さい。

△					第三 角 法		担 当	年 月 日	尺 度	名 称	防水・防臭型ステンレス製フロアーハッチ（Pタイル用） ボルトロック施錠式	図 番	DT42020004
△						製 図	近藤	'20.4.13	1/5				
△						検 図	〃	〃		品 名	MS-1-WLP 600	株式会社 中部コーポレーション	
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認		承 認	近藤	'20.4.13	(A3)				