

CHUBU

ステンレス製フロアーハッチ



施工マニュアル

注意／安全のため、施工時には必ず手袋をはめて下さい。

ステンレス製フロアーハッチをご採用頂きありがとうございます。
施工前に必ずこのマニュアルをよくお読みください。

A. 外枠の施工手順と注意点

- ・外枠に溶接されているアンカーを、ペンチで折り曲げ水平にしてください。(図1)
※アンカーは近くの枠を持って折り曲げて下さい。
- ・レベル出し(高さ、水平)を行ったあと、アンカーを差金に溶接して固定して下さい。
- ・モルタルを充填する際は、蓋を外枠内にはめ込み、外枠と蓋の間に必ず付属のL型スペーサーを入れてから施工して下さい。
- ・L型スペーサーは1ヶ／1辺とし、均等になるよう各辺の中央にセットして下さい。
- ・L型スペーサーは、モルタルが硬化するまで外さないで下さい。

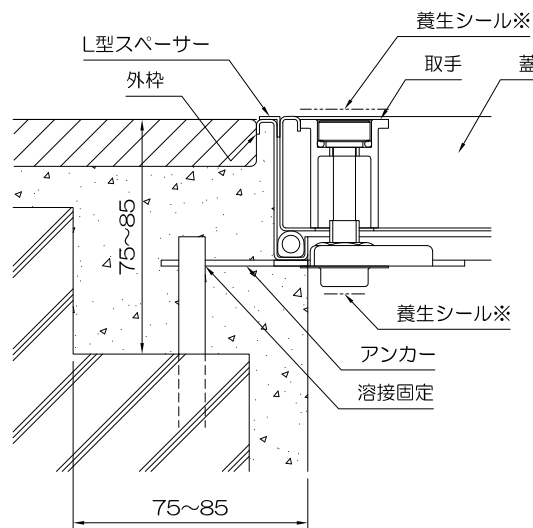


※養生シールは施工後必ず取外して下さい。

B. 蓋の施工手順と注意点

- ・あらかじめ取手上部に貼付けてある養生シールが、剥れていない事を確認して下さい。
- ・表面を乾いたウエスで良く拭いてから仕上げて下さい。
- ・Pタイル用の場合
Pタイル貼面にゴミや油分が付着していると剥離する原因になるので、必ず除去して下さい。
- ・モルタル用の場合
表面を乾いたウエスで良く拭きその後、霧状の水をかけてご使用下さい。
- ・蓋に仕上材を充填する際は、外枠に蓋をセットし、L型スペーサーを必ず入れて施工して下さい。
- ・モルタルの詰めすぎは変形の恐れがありますので、ご注意下さい。
- ・L型スペーサーは、モルタルが硬化するまで外さないで下さい。
- ・取手養生シールは施工後、取り外して下さい。

⚠ モルタルを充填し硬化するまでは、絶対に蓋の上に乗らないようにして下さい。



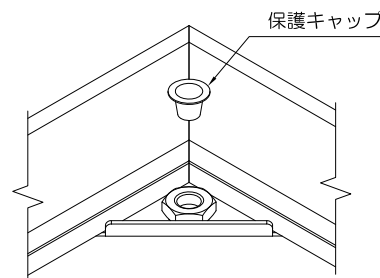


C. 蓋の開閉方法

- ・専用鍵ハンドルで4隅のボルトをゆるめて下さい。(図2)
- ・ボルトは3回程度に分けて①→④の順で均等に緩めて下さい。(図3)
ボルトは7~8回転でゆるめます。
- ・専用鍵ハンドルのフック部をボルトに挿入し蓋を持ち上げて下さい。(図4)
※ハンドルは対角にセットし、ボルトが必ず垂直になるように持ち上げて下さい。
- ・蓋を閉める際は、受枠に溜まったゴミの除去と、ボルトねじ部及び受枠ナットのねじ部を清掃し、上記手順の逆の作業を行って下さい。

⚠ 蓋開閉時には、ボルトが飛出した状態で放置しないで下さい。

⚠ 蓋を開けた際には必ず外枠4隅のナットに付属の保護キャップをはめて下さい。

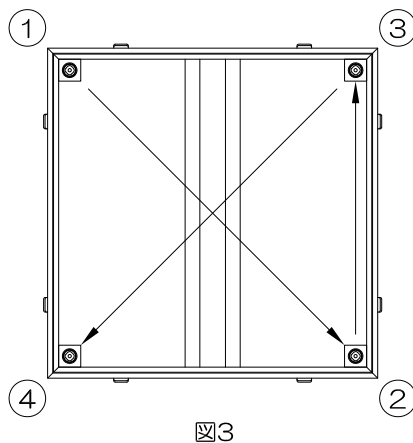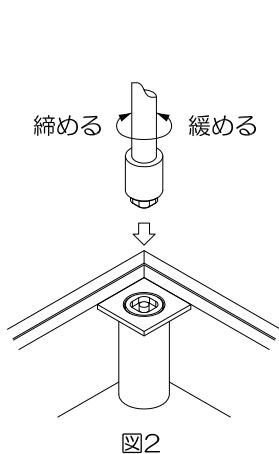

株式会社 中部コーポレーション

ISO 9001・ISO 14001認証取得

http://www.chubu-net.co.jp E-mail:kenzai@chubu-net.co.jp

ステンレス製フロアーハッチ MS-1-WL・MS-1-WLP蓋開閉時の取扱説明書


注意／安全のため、作業時には必ず手袋をはめて下さい。

■蓋の開け方

- 1、受枠と蓋のスキマに溜まったゴミを除去して下さい。
- 2、専用鍵ハンドルで4隅のボルトを反時計方向に回して緩めます（図1）
ボルトは、3回程度に分けて①→④の順で均等に緩めて下さい。（図2）
※ボルトは7～8回転でゆるみます。
- 3、専用鍵ハンドルのフック部をボルトに挿入し蓋を持ち上げます。（図3）
ハンドルは対角にセットし、ボルトが必ず垂直になるように持ち上げて下さい。

⚠ 蓋開閉時には、ボルトが飛出した状態で放置しないで下さい。

⚠ 蓋を開けた際には必ず外枠4隅のナットに付属の保護キャップをはめて下さい。

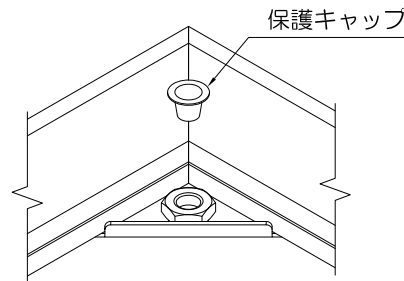

■蓋の閉め方

- 1、受枠に溜まったゴミを除去して下さい。
- 2、ボルトのねじ部と受枠のナットのねじ部のゴミを除去して下さい。
- 3、専用鍵ハンドルのフック部をボルトに挿入し蓋を持ち上げ、受枠にセットします（図3）
ハンドルは対角にセットし、ボルトが必ず垂直になるように持ち上げ、
蓋と受枠のスキマが大体均等になるようにセットして下さい。
- 4、専用鍵ハンドルで4隅のボルトを時計方向に回して締め付けます。（図1）
ボルトは3回程度に分けて①→④の順で均等に締め付けて下さい。（図2）
※偏った締め方や、締め付けがゆるいと水漏れの原因となりますのでご注意下さい。

⚠ 注意

- ・ボルトの脱着は必ず均等に行うようにして下さい。
無理にボルトの脱着を行うとねじのかじり付きや焼付きが起こる場合があります。
- ・蓋の開閉は必ずボルトが垂直になるように作業して下さい。
- ・蓋の開閉時には手足の指づめなどケガにご注意ください。
- ・作業が完了しましたら速やかに蓋を閉めて下さい。
- ・専用鍵ハンドルはお客様にて保管をお願いします。




図1

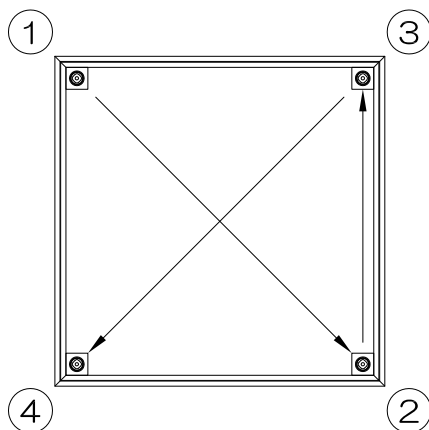


図2




図3

株式会社 中部コーポレーション

<http://www.chubu-net.co.jp> E-mail: kenzai@chubu-net.co.jp