
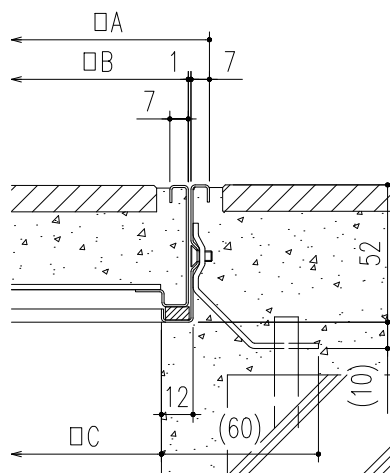
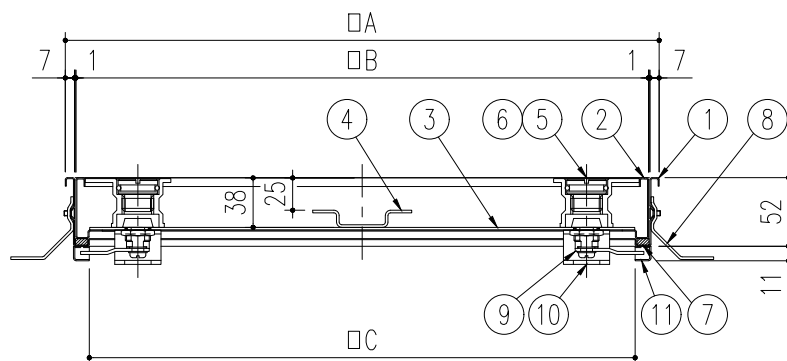

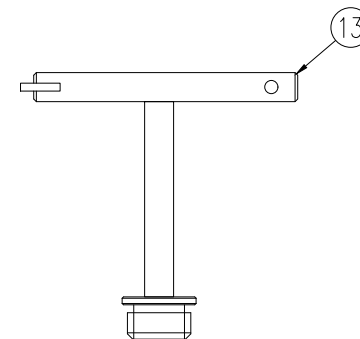

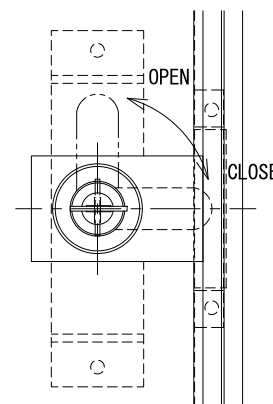


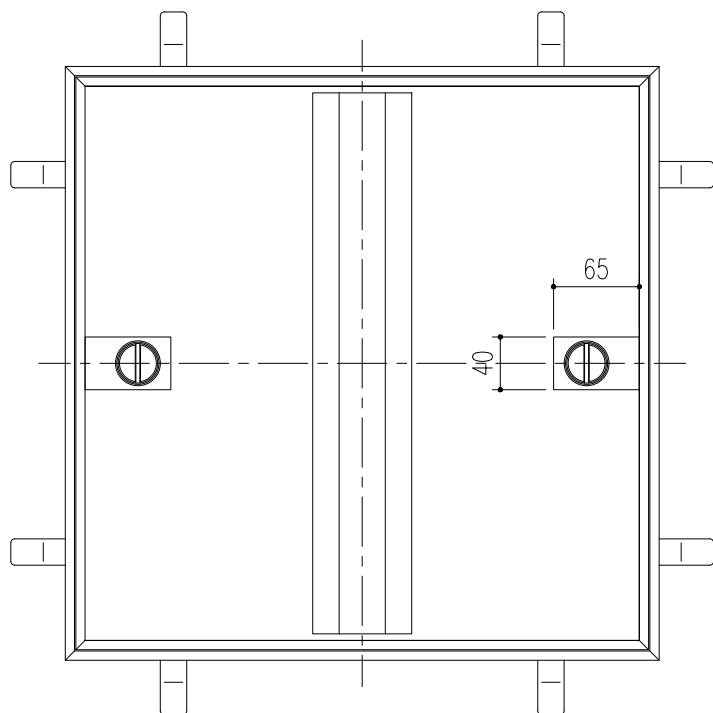

※注記

- ・適用荷重：歩道用
- ・蓋の開閉は専用ハンドルをご使用下さい。
- ・呼称 600 の場合、補強材は 2 本になります。

13	ハンドル	SS400+SPCC	2	ユニクロメッキ
12	鍵	BS	2	クロームメッキ
11	錠BOX	SUS	2	
10	錠保護プレート	SUS304	2	
9	錠	ZDC・SUS・SPCC	2	クロームメッキ
8	アンカー	SPCC	8	ユニクロメッキ
7	パッキン	NR	一式	
6	取手インサート	SCS13	2	
5	ボルト	SUS	2	
4	補強材	SUS304	1 (2)	
3	底板	SUS304	1	
2	内枠	SUS304	1	
1	外枠	SUS304	1	
品番	品名	材質	数量	備考

600	600	584	564
450	450	434	414
呼称	A	B	C

△							
△							
△							
記号	通知番号	変更内容・理由	変更数	年月日	担当	承認	

第三角法

製図	担当	年月日	尺度
検図	近藤	09.11.20	-
承認	江上	〃	
	江上	〃	

名称	ステンレス目地製フローアーハッチ (鍵付き・モルタル充填用)	図番	DIB2020001
品名	MS-1-MK 450・600	株式会社	中部コーポレーション