
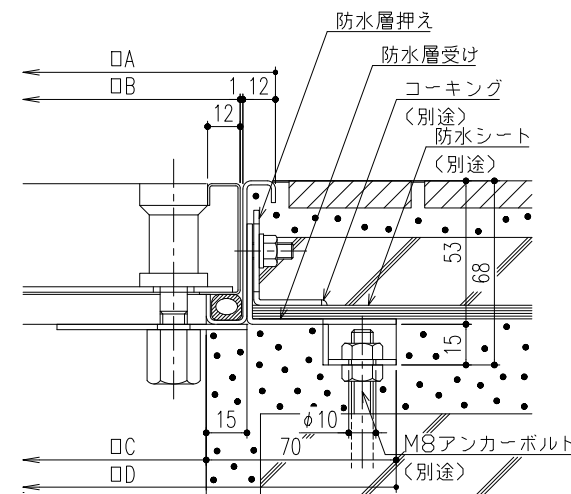
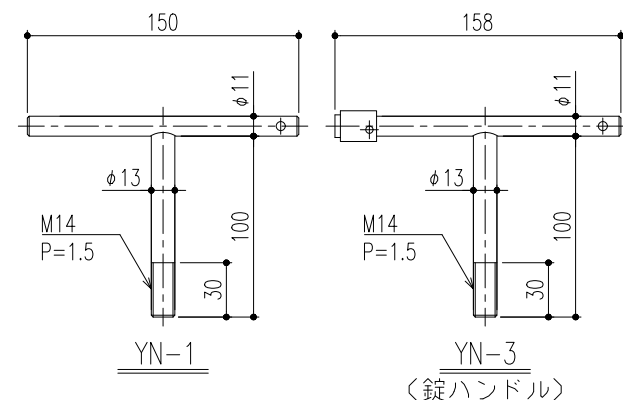
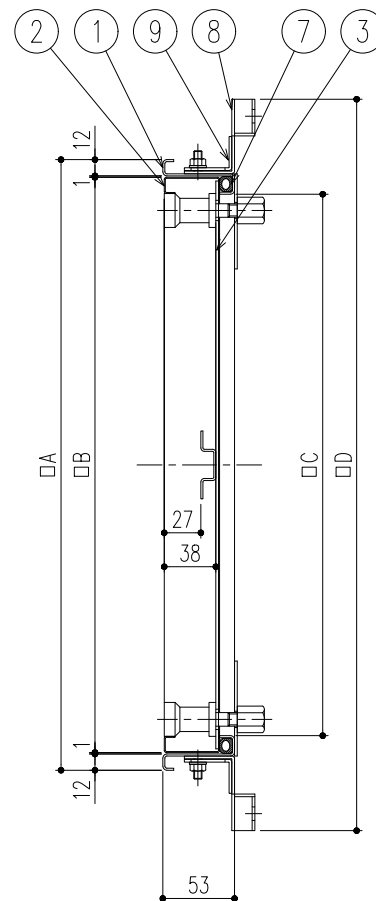


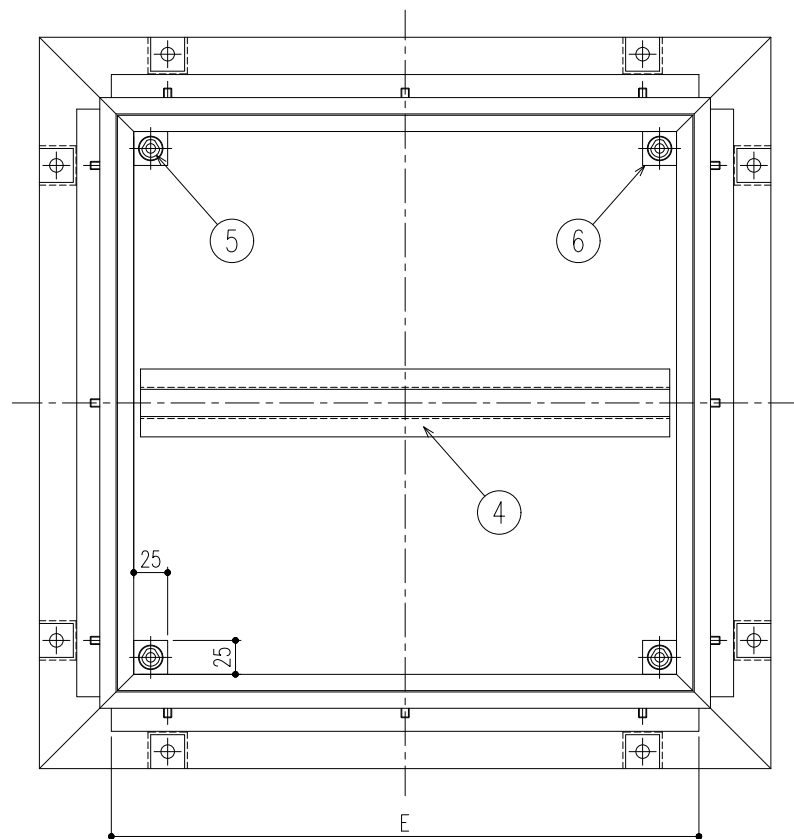

650	650	624	600	740	633
600	600	574	550	690	583
500	500	474	450	590	483
450	450	424	400	540	433
350	350	324	300	440	333
呼称	A	B	C	D	E

※ 開閉時は専用ハンドルをご使用下さい。
※ 専用ハンドルは、2本中1本が専用錠ハンドルです。
※ 呼称600の場合、補強材は2本になります。
※ 呼称650の場合、補強材は3本になります。
※ 呼称350の場合、押え取付ボルトは1辺2ヶ所です。

9	防水層押え	SUS304	一式	t=2.0
8	防水層受け	SUS304	一式	t=2.0
7	パッキン	CR	一式	
6	取手インサート	SCS13	4	
5	錠ボルト	SCS13	4	
4	補 強 材	SUS304	1	t=2.0
3	底 板	SUS304	1	t=2.0
2	内 枠	SUS304	1	t=0.8
1	外 枠	SUS304	1	t=1.5
品番	品 名	材 質	数量	備 考

△						第	製 図	担 当	年 月 日	尺 度	名 称		図 番	AP22020020
△						三	検 図	李	15.12.30	1/4	品 名	防水・防臭型ステンレス目地製フロアハッチ (モルタル用)		
△						角	承 認	荒木	〃			MS-BSH 350・450・500・600・650		
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認	法	承 認						(ボルトロック施錠式・防水層対応型押え付・専用ハンドル付)	株式会社 中部コーポレーション	

特記事項・・・指示なき製作基準は製品規格による。