
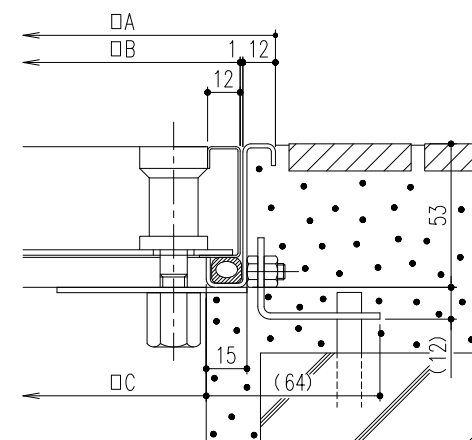
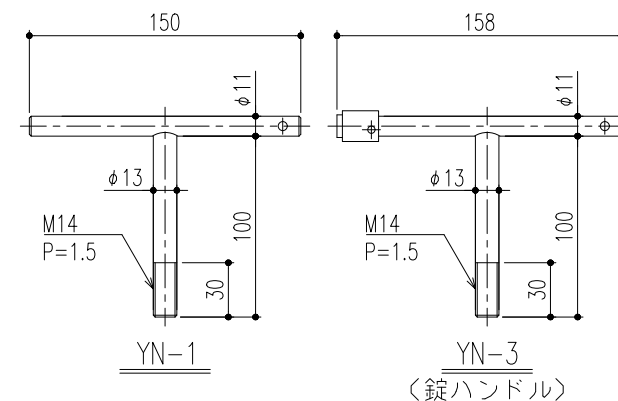
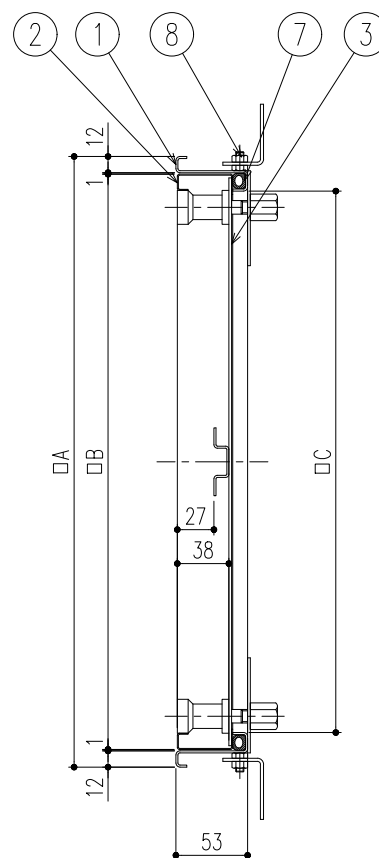


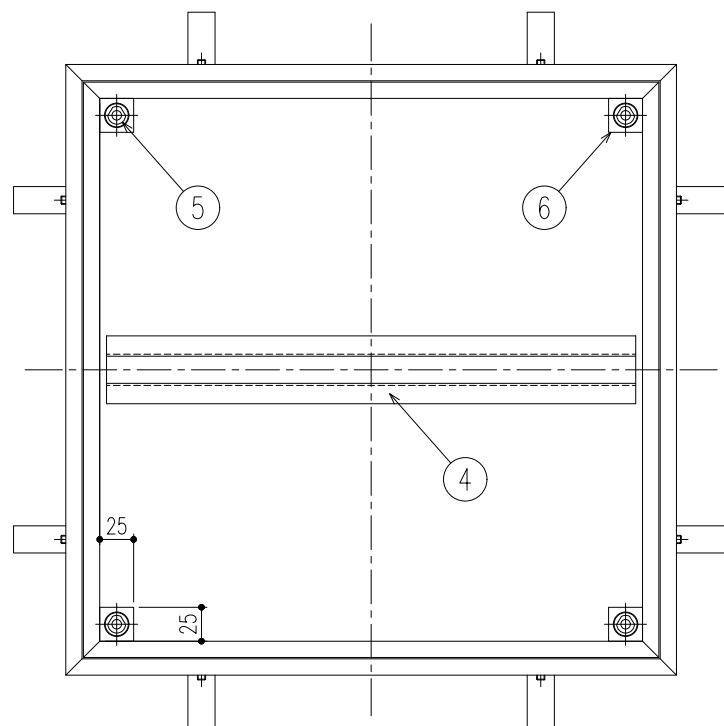

650	650	624	600
600	600	574	550
500	500	474	450
450	450	424	400
350	350	324	300
呼称	A	B	C

※ 開閉時は専用ハンドルをご使用下さい。
※ 専用ハンドルは、2本中1本が専用鍍金ハンドルです。
※ 呼称 600の場合、補強材は2本になります。
※ 呼称 650の場合、補強材は3本になります。
※ 呼称 350の場合、アンカーは4個になります。

8	アンカー	SGHC	8	t=2.3
7	パッキン	CR	一式	
6	取手インサート	SCS13	4	
5	鍍金ボルト	SCS13	4	
4	補強材	SUS304	1	t=2.0
3	底板	SUS304	1	t=2.0
2	内枠	SUS304	1	t=0.8
1	外枠	SUS304	1	t=1.5
品番	品名	材質	数量	備考

△					第三	製図	担当	年月日	尺度	名称		図番	AP22020018
△					角	検図	李	16.2.24	1/4				
△					法	承認	李	16.2.24		品名	防水・防臭型ステンレス目地製フローアハッチ (モルタル用) MS-BSN 350・450・500・600・650 (ボルトロック施錠式・専用ハンドル付)		
記号	変更内容・理由	年月日	担当	承認	承認	荒木						株式会社 中部コーポレーション	