
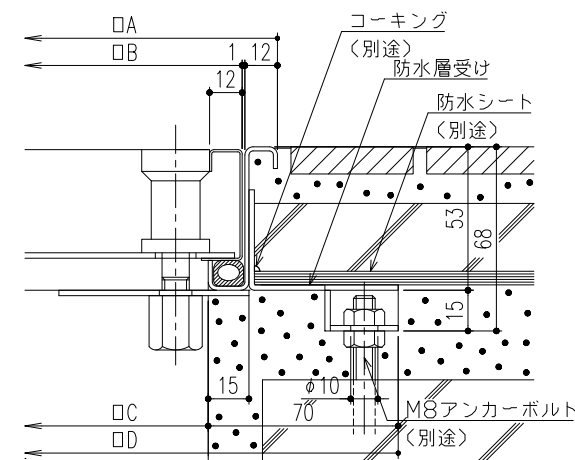
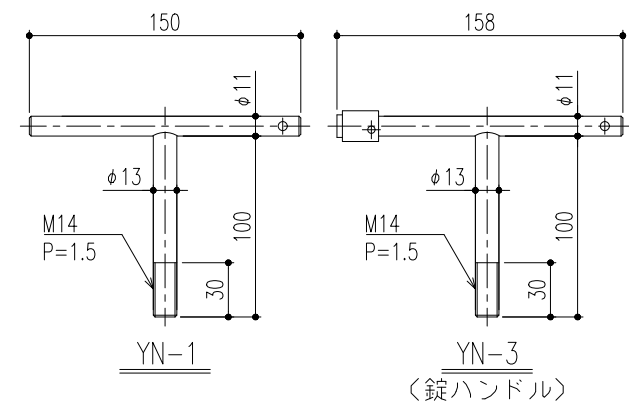


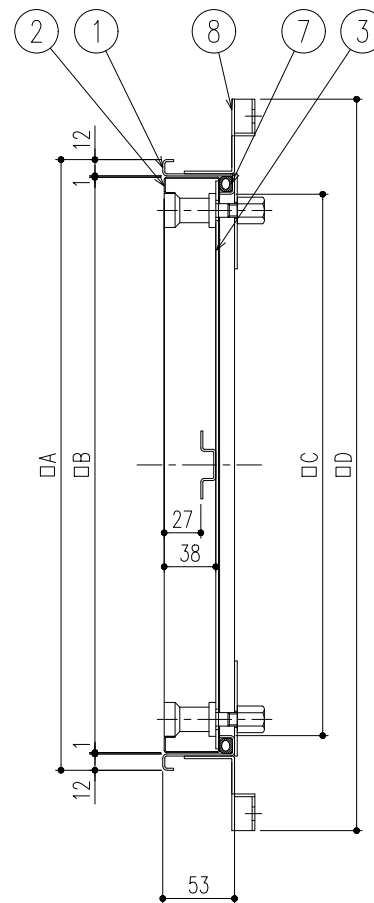

- ※ 開閉時は専用ハンドルをご使用下さい。
- ※ 専用ハンドルは、2本中1本が専用錠ハンドルです。
- ※ 呼称600の場合、補強材は2本になります。
- ※ 呼称650の場合、補強材は3本になります。

8	防水層受け	SUS304	一式	t=2.0
7	パッキン	CR	一式	
6	取手インサート	SCS13	4	
5	錠ボルト	SCS13	4	
4	補 強 材	SUS304	1	t=2.0
3	底 板	SUS304	1	t=2.0
2	内 枠	SUS304	1	t=0.8
1	外 枠	SUS304	1	t=1.5
品番	品 名	材 質	数量	備 考

△						第三 角 法	担 当 年 月 日 尺 度	名 称	図 番	AP22020019					
△											製 図 李	'16.2.24	品 名	防水・防臭型ステンレス目地製フロアーハッチ（モルタル用） MS・BSR 350・450・500・600・650 （ボルトロック旋錠式・防水層対応型・専用ハンドル付）	株式会社 中部コーポレーション
△											検 図 李	〃			
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承認	承認						荒木	'16.2.24			

特記事項・・・指示なき製作基準は製品規格による。