


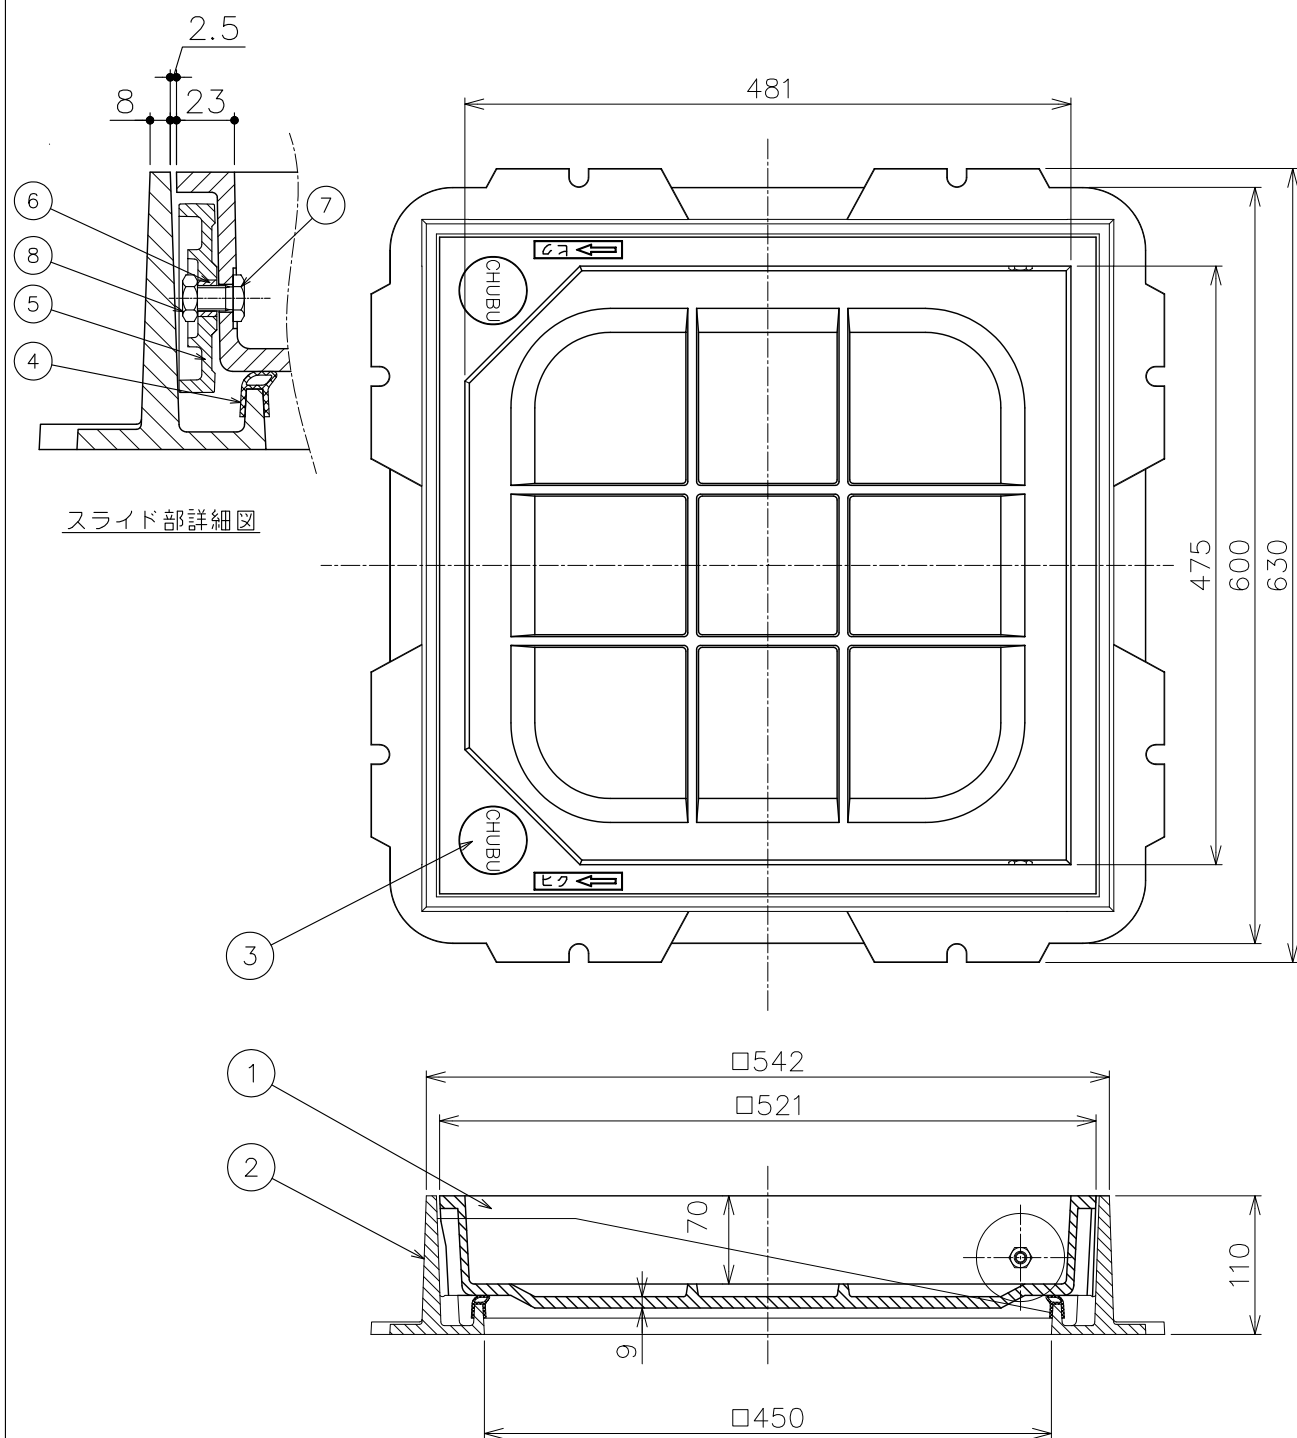

- ・インターロッキングブロック充填用です。厚さ60mmのブロックが厚さの切断加工なしに使用できます。
- ・フタにはローラーが有りスライド開閉式になっております。
- ・パッキン付が標準です。

破壊荷重	60KN以上 (6,123kgf以上) 圧子φ170		安全荷重	15KN (1,531kgf)		2 枠		1 FC200	CSコート		
						1 フタ	1 FC200	CSコート			
				品番		部品名	数量	材質	表面処理	備考	
第三角法		担当	年月日	尺度	品名	インターロッキングブロック充填用化粧鉄蓋 簡易密閉形 鋳鉄目地 ローラー式開閉式 中荷重用(敷6t)				図番	LK72170001
	製図	武田	'19.1.18	1/6	型式						
	検図	伊藤	'19.1.18								
	承認	伊藤	'19.1.18			株式会社中部コーポレーション					

8	六角Uナット	2	SUS304		M10
7	六角ボルト	2	SUS304		M10×L22
6	カラー	2	SUS304		Φ14×L8.5
5	ローラー	2	ナイロン		
4	パッキン	1	クロロプレンゴム		
3	キャップ	2	クロロプレンゴム		
2	枠	1	FC200	CSコート	
1	フタ	1	FC200	CSコート	
品番	部品名	数量	材質	表面処理	備考