

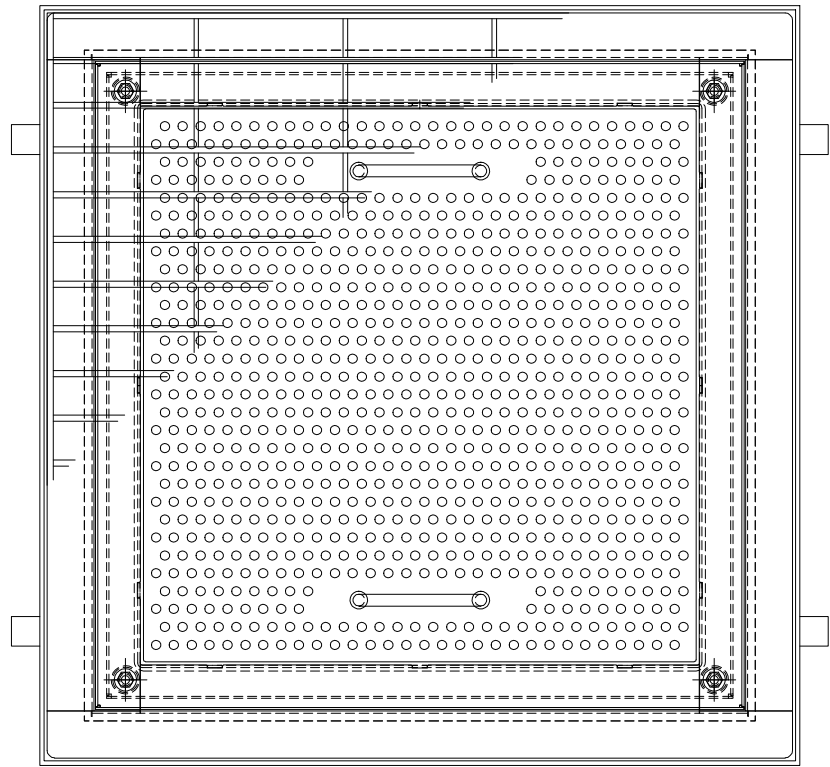


バスケット詳細図

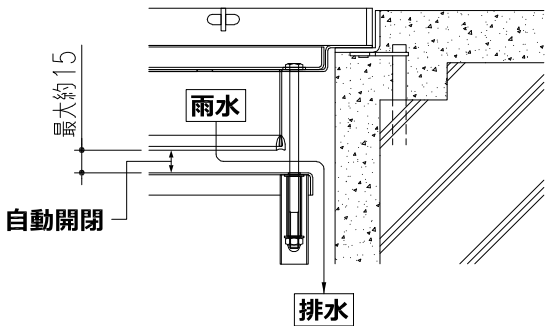

開閉状態図

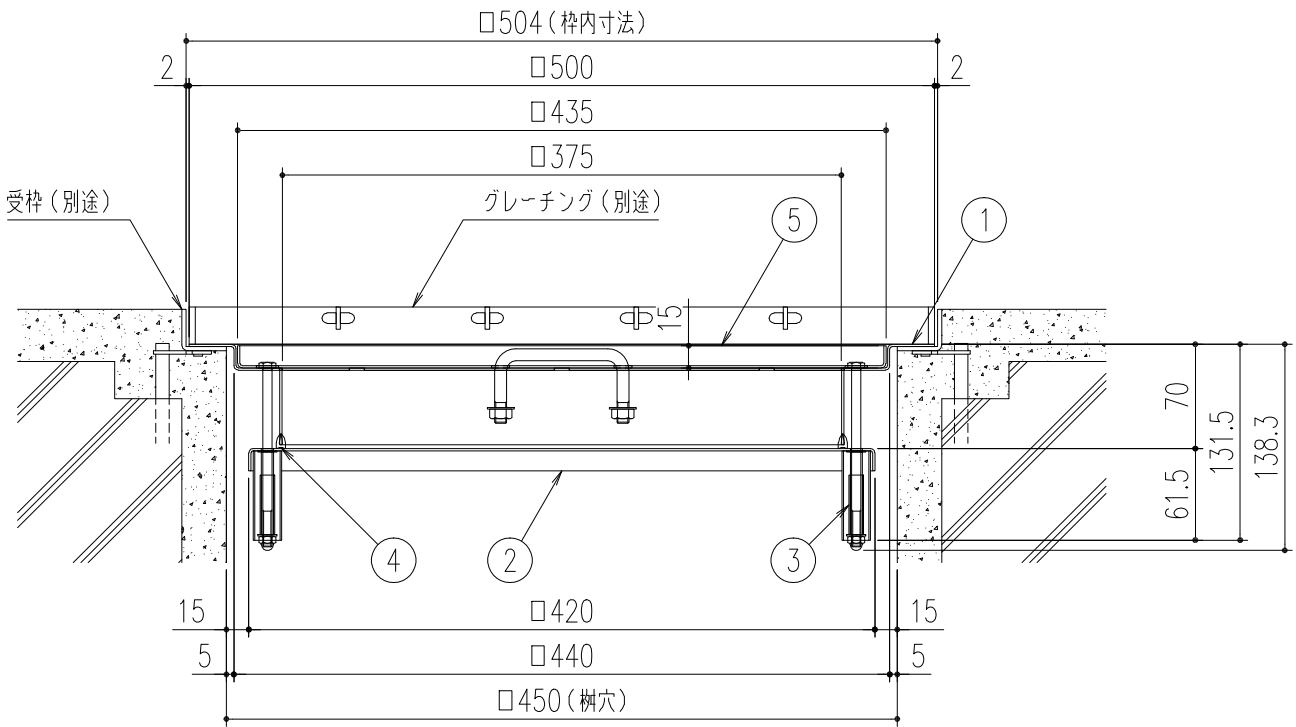

※注記

- ・集水樹から発生する異臭、害虫を軽減します。
- ・通常時はバネの力で昇降板を持ち上げ、降雨時は雨の重さで昇降板が下がり排水します。
- ・受枠の上に設置するため、蓋が約1.5mm飛び出します。
- ・昇降板とパッキンの間に異物が挟まった状態ですと機能が低下しますので定期的なメンテナンスをお願いします。

注) 置くだけ設置のため完全に密閉できるものではありません。

5	バスケット	SUS304 2B 1.5t
4	パッキン	EPDM
3	圧縮コイルバネ	SUS304WPB
	パイプ・平W、袋NT	ステンレス製
2	昇降板	SUS304 2B 1.5t
1	フレーム	SUS304 2B 1.5t
品番	部品名	材質

△					第三 角 法		担 当	年 月 日	尺 度	名 称	oct-Mas (オクト・マス) ステンレスグレーチング用	図 番	DZ62000003
△						製 図	近藤	'26.6.10	1/5				
△						検 図	〃	〃		品 名	OCT-MS-450	株式会社 中部コーポレーション	
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認		承 認	近藤	'26.6.10	(A3)				