


| 型式記号 | 表面処理              | 質量    |
|------|-------------------|-------|
| PU   | 溶融亜鉛めっき           | 7.7kg |
| PU-K | 黒色仕上げ（溶融亜鉛めっき＋塗装） |       |

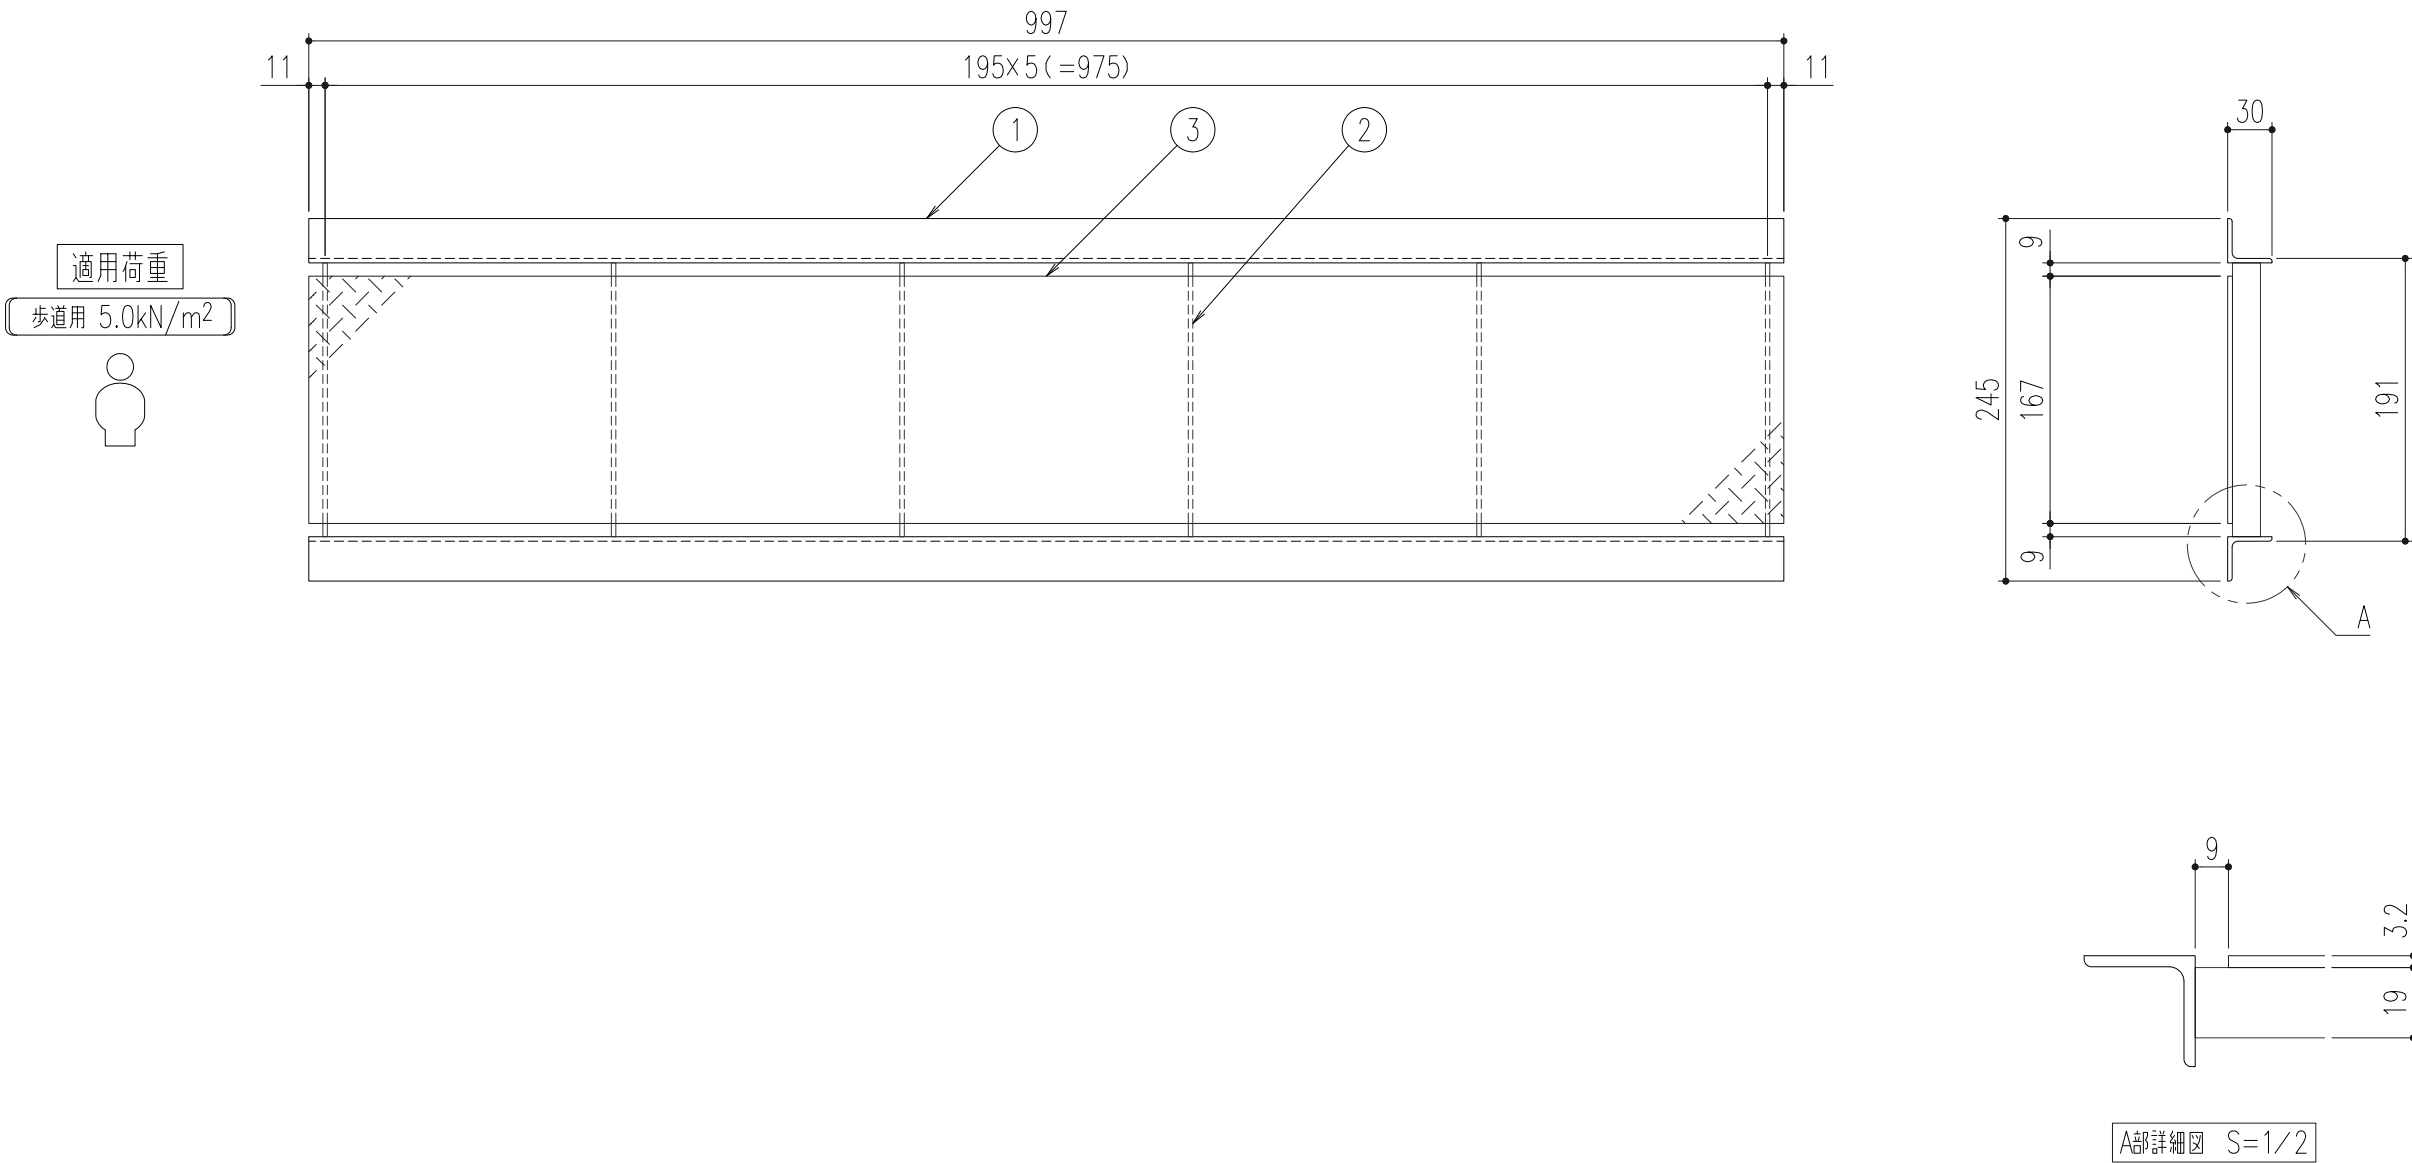

|    |       |    |       |           |
|----|-------|----|-------|-----------|
| 3  | 編鋼板   | 1  | 鋼製    | 3.2t      |
| 2  | 補強材   | 6  | SS400 | FB19×3    |
| 1  | Lアングル | 2  | SS400 | L-30×30×3 |
| NO | 品名    | 個数 | 材質    | 鋼種        |

|                                                                                     |                         |          |     |     |              |                                                                                     |     |          |      |     |                  |                 |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|-----|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------|-----|------------------|-----------------|--------------|
|  |                         |          |     |     | 第三<br>角<br>法 |  | 担 当 | 年 月 日    | 尺 度  | 名 称 | U字溝用鋼製グレーチング     | 図 番             | DQA2130019-1 |
|  |                         |          |     |     |              | 製 図                                                                                 | 近藤  | '17.10.5 | 1/5  |     |                  |                 |              |
|  | 表面処理変更（ケンボージンク処理→黒色仕上げ） | '25.5.30 | 近藤  | 近藤  |              | 検 図                                                                                 | ”   | ”        |      | 品 名 | PU-1-20/PU-1K-20 | 株式会社 中部コーポレーション |              |
| 記 号                                                                                 | 変更内容・理由                 | 年 月 日    | 担 当 | 承 認 |              | 承 認                                                                                 | 近藤  | '17.10.5 | (A3) |     |                  |                 |              |