

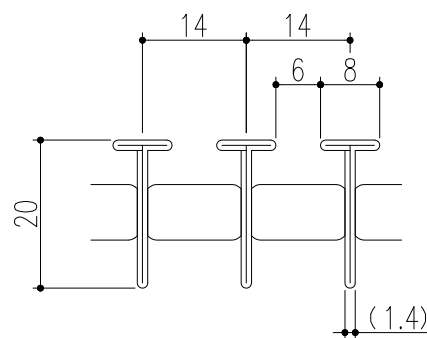
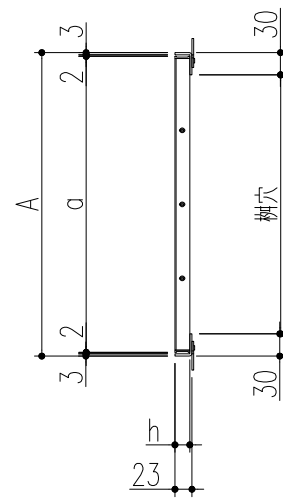


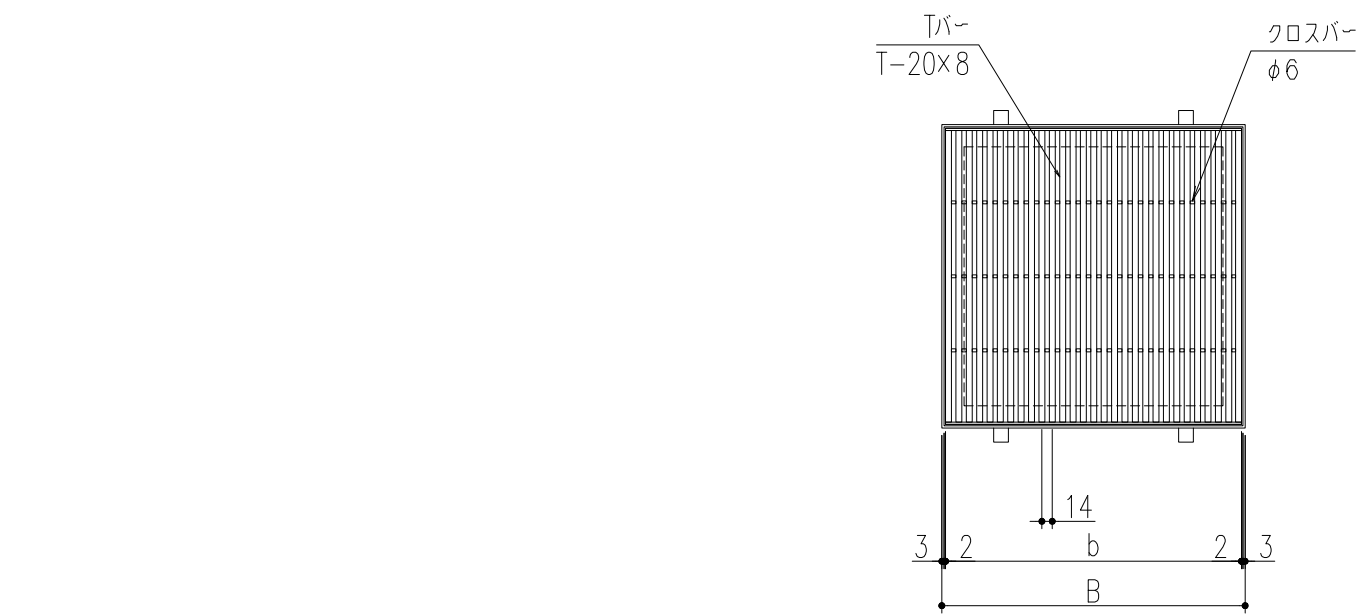


Tバーの断面詳細図



Tバー詳細図

仕 様

ステンレス製グレーチング
(樹蓋・
ローレット加工・フォーミングTバータイプ)
PX820MC P=14
材質 ; フォーミングTバー (SUS304)
ステンレス製受枠 ST-1-20M
材質 ; ステンレス型材 (SUS304)
; アンカー SPCC (黒染め)



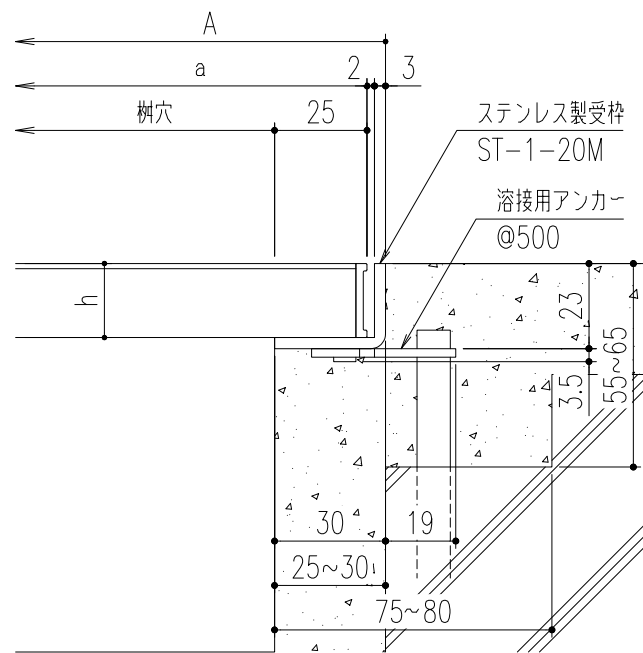


断面詳細図


450x450	PX820MC-450	510	510	500	500	20	4	5.8	歩道用	ST-1-20M
400x400	PX820MC-400	460	460	450	450			4.8		
350x350	PX820MC-350	410	410	400	400			3.8		
300x300	PX820MC-300	360	360	350	350		3	3.0		
250x250	PX820MC-250	310	310	300	300			2.2		
樹 穴	型 式 記 号	B	A	b	a	h	クロスバー本数	質量 (kg / 枚)	適用荷重	適用受枠

△					第三 角 法	製 図 検 査 承 認	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレス製グレーチング 樹蓋・ローレット加工・フォーミングTバータイプ	図 番	AQ82040009-1
△							加藤	'17.8.10	-	品 名	本体 PX820MC P=14 / 受枠 ST-1-20M	株式会社 中部コーポレーション	
△	アンカー仕様変更	'23.6.1	近藤	近藤			杉本	〃					
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認			近藤	〃					


※特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。

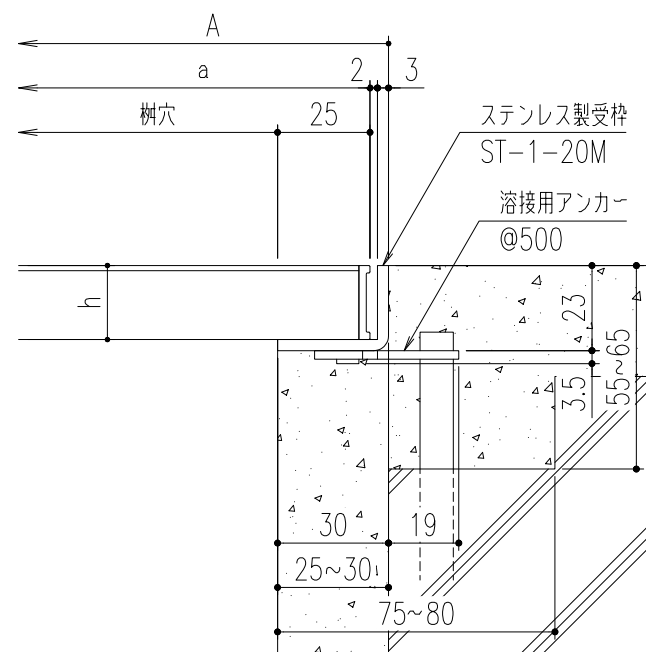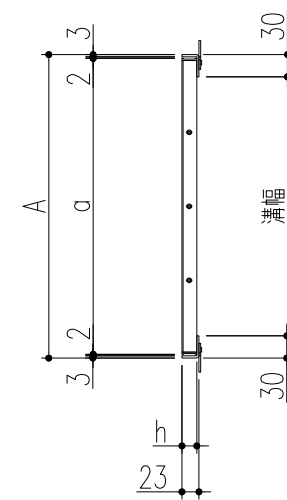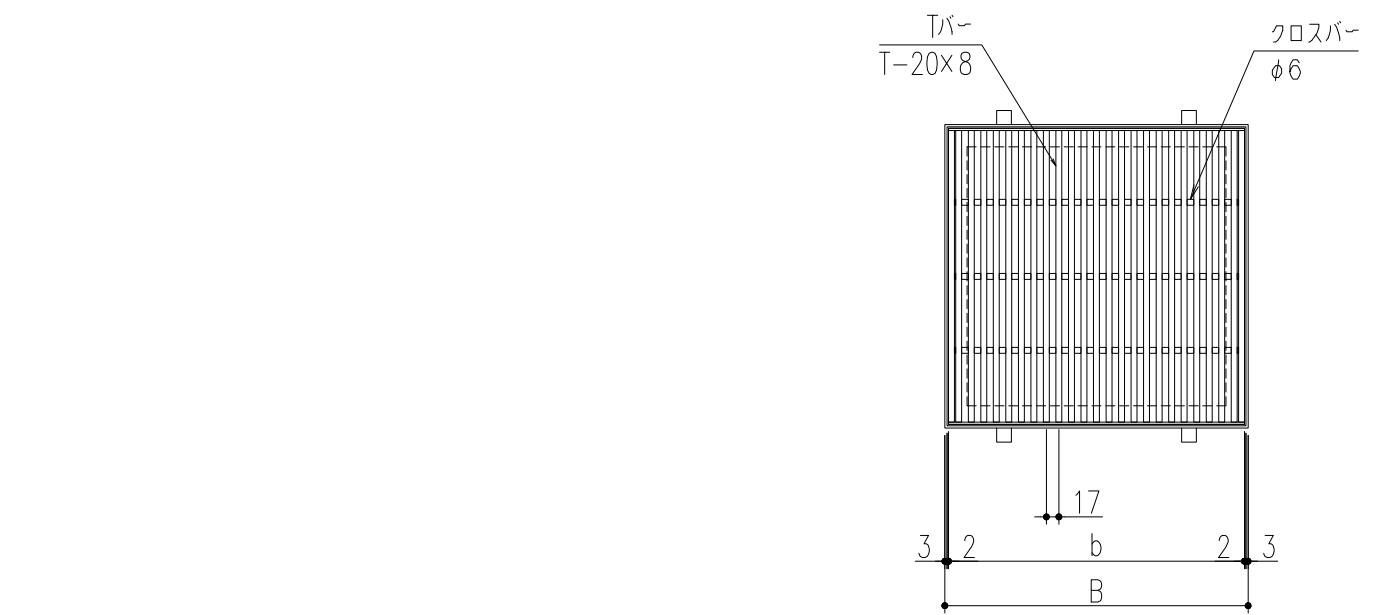

断面詳細図

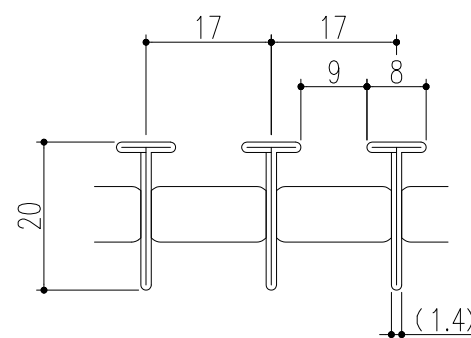

Tバーの断面詳細図



Tバー詳細図

仕 様

ステンレス製グレーチング
 (樹蓋・ローレット加工・フォーミングTバータイプ)
 PX820MC P=17
 材質;フォーミングTバー (SUS304)
 ステンレス製受枠 ST-1-20M
 材質;ステンレス型材 (SUS304)
 ;アンカー SPCC (黒染め)

450x450	PX820MC-450	510	510	500	500	20	4	5.1	歩道用	ST-1-20M
400x400	PX820MC-400	460	460	450	450			4.2		
350x350	PX820MC-350	410	410	400	400			3.3		
300x300	PX820MC-300	360	360	350	350		3	2.6		
250x250	PX820MC-250	310	310	300	300			1.9		
樹 穴	型 式 記 号	B	A	b	a	h	クロスバー本数	質量 (kg/枚)	適用荷重	適用受枠

△					第三角法	製図 検図 承認	担当 加藤 杉本 近藤	年月日 '17.8.10 " "	尺 度 —	名 称 ステンレス製グレーチング 樹蓋・ローレット加工・フォーミングTバータイプ	番 号 AQ82040012-1	株式会社 中部コーポレーション
△												
△	アンカー仕様変更	'23.6.1	近藤	近藤								
記号	変更内容・理由	年月日	担当	承認								

※特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。