
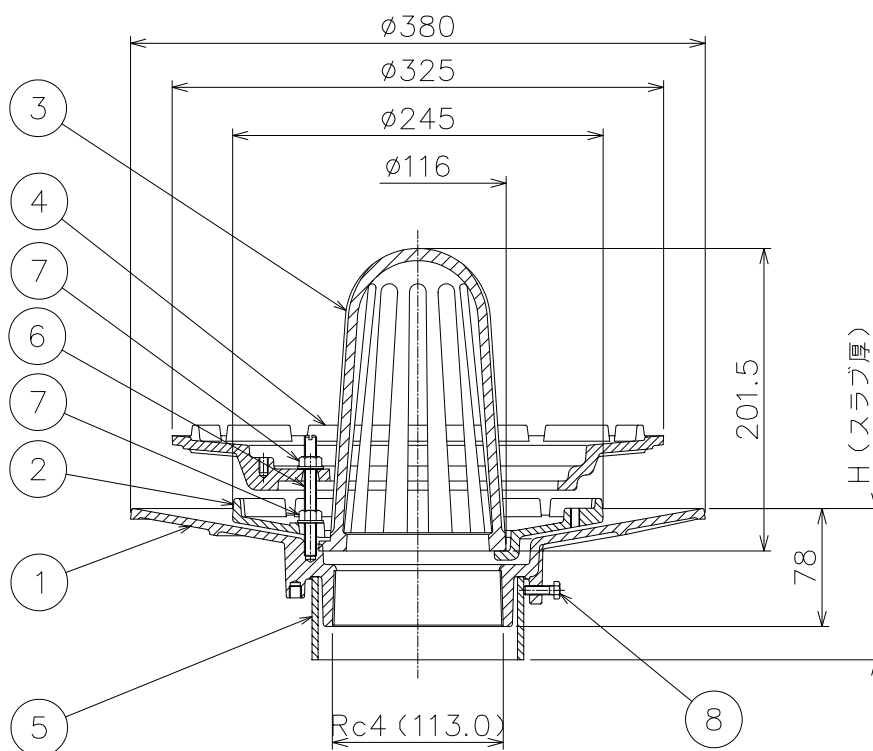


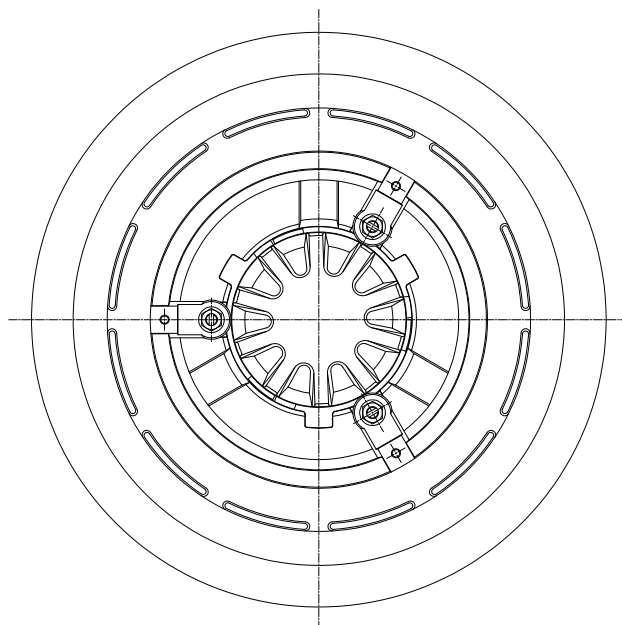

- ・ネジ部は、JIS B 0203（管用テーパネジ）に準拠しています。
- ・H寸法（スラブ厚）は、80～です。
- ・防水層の張掛け幅は、100mmあります。
- ・防水層押えに、水抜き用の溝を設けてあります。
- ・断熱材厚さが40mm以上の時は厚さ指示をお願いします。
- ・ご注文の際は、スラブ厚（H寸法）をご指示ください。

| 8  | 六角ボルト  | 3  | SWRM  |       | M6×20L |
|----|--------|----|-------|-------|--------|
| 7  | ナット・座金 | 6  | C3604 |       |        |
| 6  | ボルト    | 3  | C3604 |       | M8×80L |
| 5  | スリーブ   | 1  | 塩ビ    |       | VU125  |
| 4  | 断熱材押え  | 1  | FC150 | CSコート |        |
| 3  | ストレーナ  | 1  | FC150 | CSコート |        |
| 2  | 防水層押え  | 1  | FC150 | CSコート |        |
| 1  | 本体     | 1  | FC150 | CSコート |        |
| 品番 | 部品名    | 数量 | 材質    | 表面処理  | 備考     |

|      |    |    |           |     |    |                                                           |                |            |
|------|----|----|-----------|-----|----|-----------------------------------------------------------|----------------|------------|
| 第三角法 |    | 担当 | 年月日       | 尺度  | 品名 | たて引き 外断熱工法 打込み用ルーフドレン アスファルト・シート防水用<br>ねじ込式 屋上用 張掛け幅100mm | 図番             | LOB2010011 |
|      | 製図 | 武田 | '15.11.17 | 1/5 | 型式 | RAG-10SD-100                                              |                |            |
|      | 検図 | 伊藤 | '15.11.17 |     |    |                                                           |                |            |
|      | 承認 | 伊藤 | '15.11.17 |     |    |                                                           |                |            |
|      |    |    |           |     |    |                                                           | 株式会社中部コーポレーション |            |