
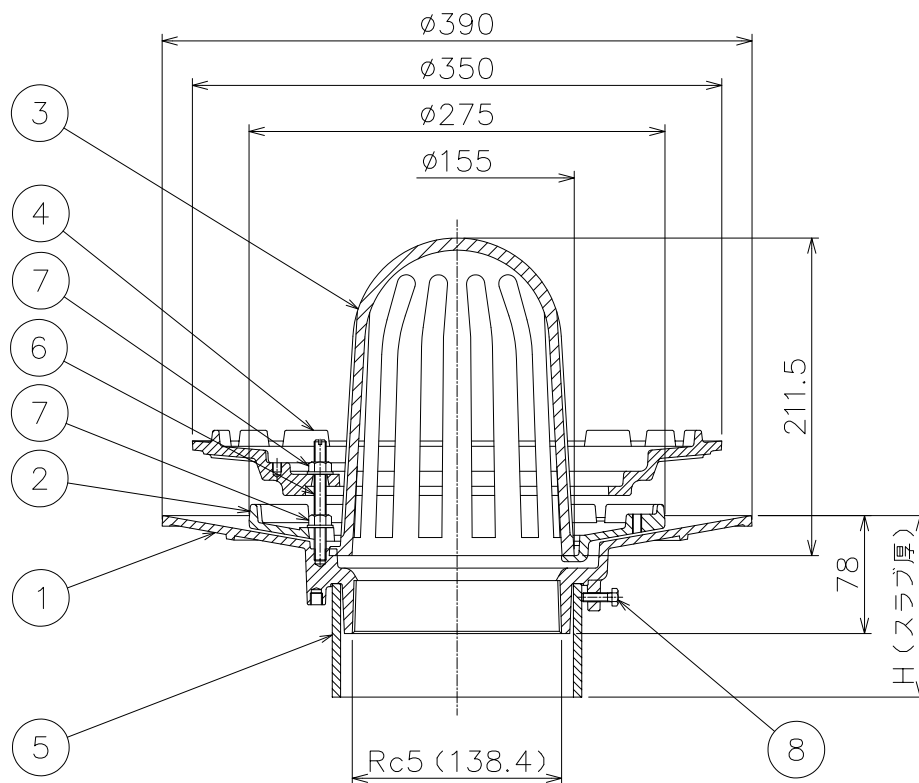


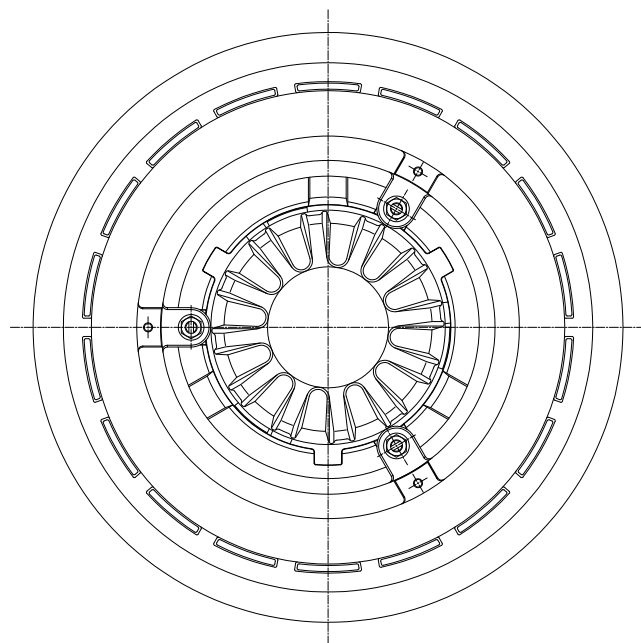

- ・ネジ部は、JIS B 0203（管用テーパネジ）に準拠しています。
- ・H寸法（スラブ厚）は、80～です。
- ・防水層の張掛け幅は、100mmあります。
- ・防水層押えに、水抜き用の溝を設けてあります。
- ・断熱材厚さが40mm以上の時は厚さ指示をお願いします。
- ・ご注文の際は、スラブ厚（H寸法）をご指示ください。

8	六角ボルト	3	SWRM		M6×20L
7	ナット・座金	6	C3604		
6	ボルト	3	C3604		M8×80L
5	スリーブ	1	塩ビ		VU150
4	断熱材押え	1	FC150	CSコート	
3	ストレーナ	1	FC150	CSコート	
2	防水層押え	1	FC150	CSコート	
1	本体	1	FC150	CSコート	
品番	部品名	数量	材質	表面処理	備考

第三角法		担当	年月日	尺度	品名	たて引き 外断熱工法 打込み用ルーフドレン アスファルト・シート防水用 ねじ込式 屋上用 張掛け幅100mm	図番	LS72010002
	製図	武田	'19.7.22	1/5	型式	RAG-10SD-125		
	検図	伊藤	'19.7.22					
	承認	伊藤	'19.7.22					
							株式会社中部コーポレーション	